
VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

FS6000

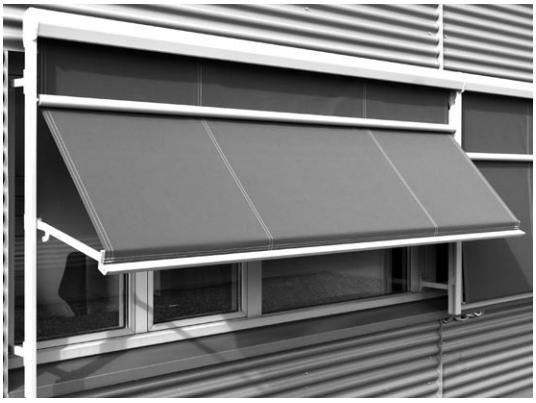


40 cm *400 cm	125 cm *350 cm

0° – 180°	0° – 180°	min. 65 cm max. 285 cm

* Stoff abhängig:

Mit Soltisgewebe	400 x 350 cm
Mit Acrylstoff	400 x 275 cm 350 x 350 cm

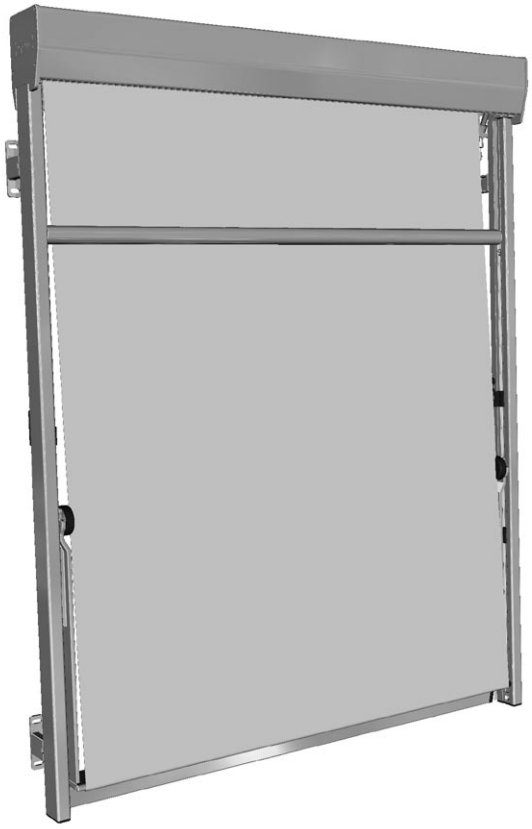

Beschreibung

Einteiliger Schutzkasten aus ALU-Strangpressprofilen in runder oder eckiger Form 124 mm hoch und 107 mm breit. Der Standardantrieb erfolgt manuell mittels dauergeschmiertem Schneckengetriebe mit Untersetzung 4:1 und mit Endanschlag gegen verkehrtes Aufwickeln. Bedienung mit Knickkurbel und Kurbelstange aus Aluminium. Durchführung ins Rauminnere mit Gelenkplatte, Öffnungswinkel 45°-90°. Verbindung Knickkurbel zu Getriebe mit starrem, formschlüssigem, verzinktem Stahl. Bei gekuppelten Anlagen ist die Verbindungsstange aus korrosionsgeschütztem 4-Kantstahl. Kastenseitendeckel aus ALU-Gusslegierung mit Aufsteckzapfen zur Aufnahme der Führungsschienen. Tuchwelle ø 60 oder ø 70 mm (Dimension und Behang abhängig) aus sendzimir verzinktem Stahl mit Nut zur Aufnahme des Markisentuches. Leitrohr aus ALU-Strangpress-Rundprofil ø 30 mm bis 250 cm Totalbreite oder ø 45 mm ab 250 cm Totalbreite, mit Rollengleitern aus Kunststoff. Das L-förmige ALU-Strangpress-Fallprofil mit der Dimension 65 x 60 mm ist mit einer Aufnahmenut für die Bespannung und mit einer Kammer für die Armbefestigung ausgerüstet. Flachstahl als zusätzliches Gewicht ist beim Fallprofil in die Beschwerungskammer eingeschoben. Seitliche Endkappen aus glasfaserverstärktem und UV-Beständigem Kunststoff. Mit eingefahrenem Fallprofil ist der Kasten komplett geschlossen. Die seitlichen Führungsschienen 50 x 23.5 mm aus ALU-Strangpressprofilen haben eine integrierte Gleitnut für das Leitrohr sowie eine Profilnut für die Befestigungshalter. Ausstellarme aus ALU-Gusslegierung mit einer Ausladung von 50 cm und integrierten Flachspiralfeder aus korrosionsbeständigem Stahl zur Unterstützung für einen Ausfallwinkel von bis zu 180°. Das in den Führungsschienen integrierte Windsicherungsprofil sorgt für die automatische Verriegelung sobald die Fallarmposition 180° erreicht. Die Führungsschienen-Abschlussdeckel sind aus hochwertigem Kunststoff. Leibungsmontage als Direktverschraubung durch Bohrlöcher in den Führungsschienen oder Fassadenmontage mit den entsprechenden Befestigungshaltern aus ALU-Gusslegierung.
Alle Aluminiumprofile sowie die Alu-Gussteile sind pulverbeschichtet. Alle sichtbaren Schrauben in INOX-Ausführung. Bespannung mit Markisentuch aus Polyester, PVC oder Acryl aus der STOBAG-Collection.

Optionen

Getriebevarianten:

- Schneckengetriebe (4:1) mit Endanschlag, mit Ring und aushängbarer Markisen-Kurbel mit Haken
- Schneckengetriebe (4:1) mit Endanschlag, mit Bajonettverschluss und aushängbarer Knickkurbel mit Kurbeltrichter.

Elektroantrieb:

- Diverse Möglichkeiten zur Automatisierung mittels Elektroantrieben, Schaltern und Steuerungen stehen zur Auswahl.
- Wechselstrom-Rohrmotor 230V/50Hz, mechanisch, elektronisch oder Funk und elektronischer Endlagen-Abschaltung. Thermoschutz, Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 50-150 cm Anschlusskabel.

LIEFERART


Markisen komplett zusammengebaut. Mit aufgezogenem Tuch. Führungsschienen mit Ausstellarmen und Leitrohr separat.

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°


FS6000

Wandmontage (mit rundem Kasten)

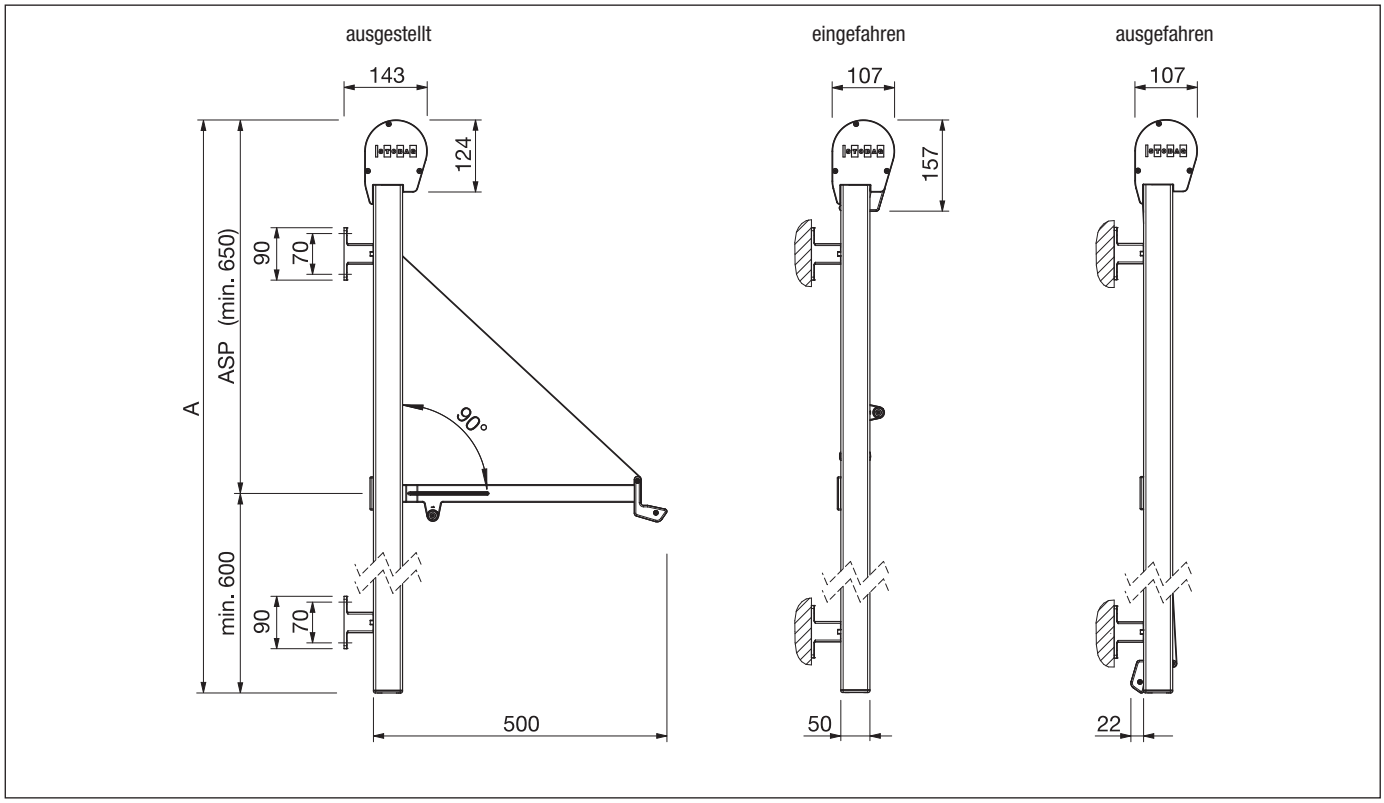

FS6000

Wandmontage (mit eckigem Kasten)

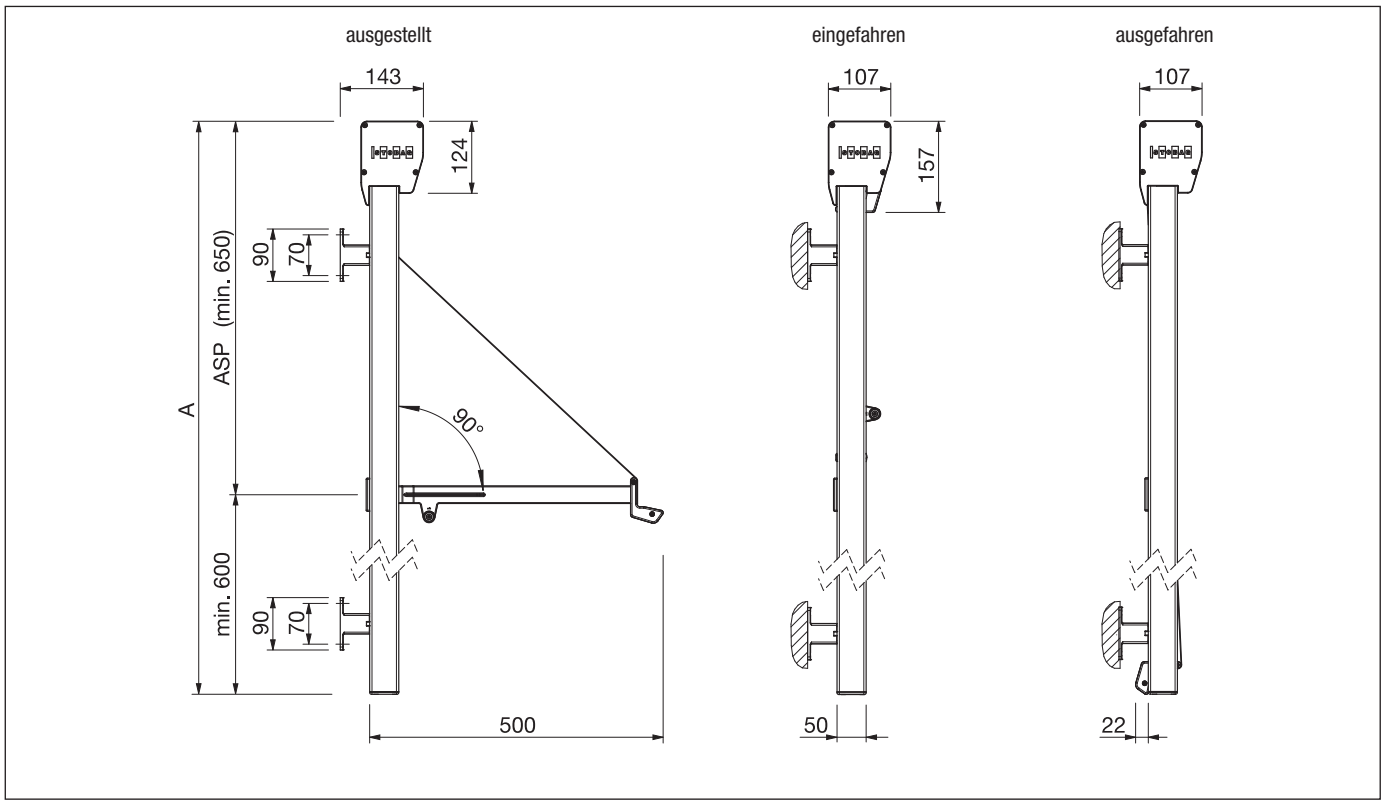

A = Total Höhe
ASP = Austellpunkt


Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°


FS6000

Montageplan (mit rundem Kasten)

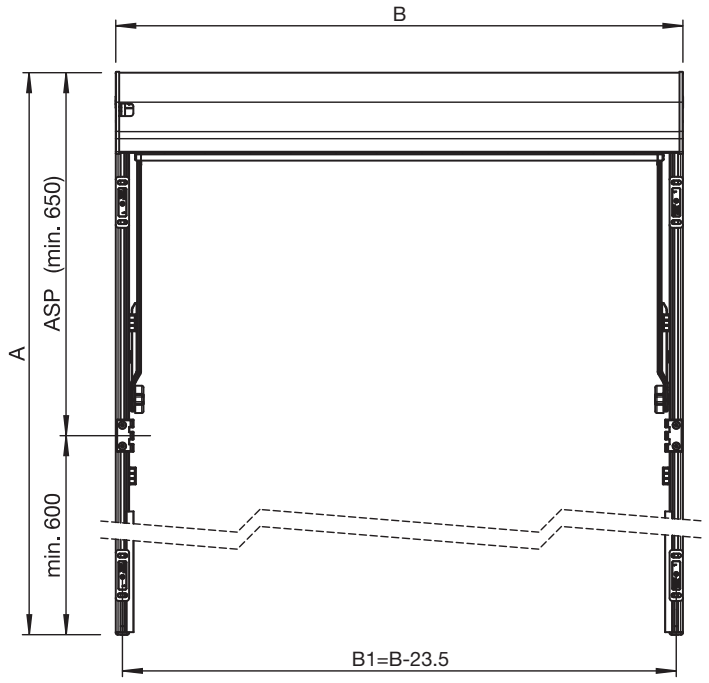

FS6000

Montageplan (mit eckigem Kasten)

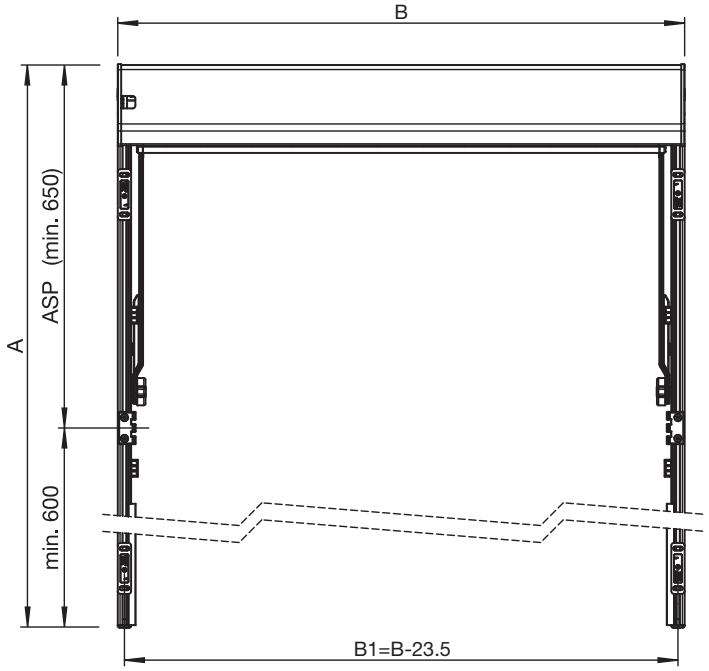

B = Total Breite
A = Total Höhe
ASP = Austellpunkt

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

www.stobag.com


STOBAG
Premium Swiss Quality

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

FS6000

Explosionszeichnung

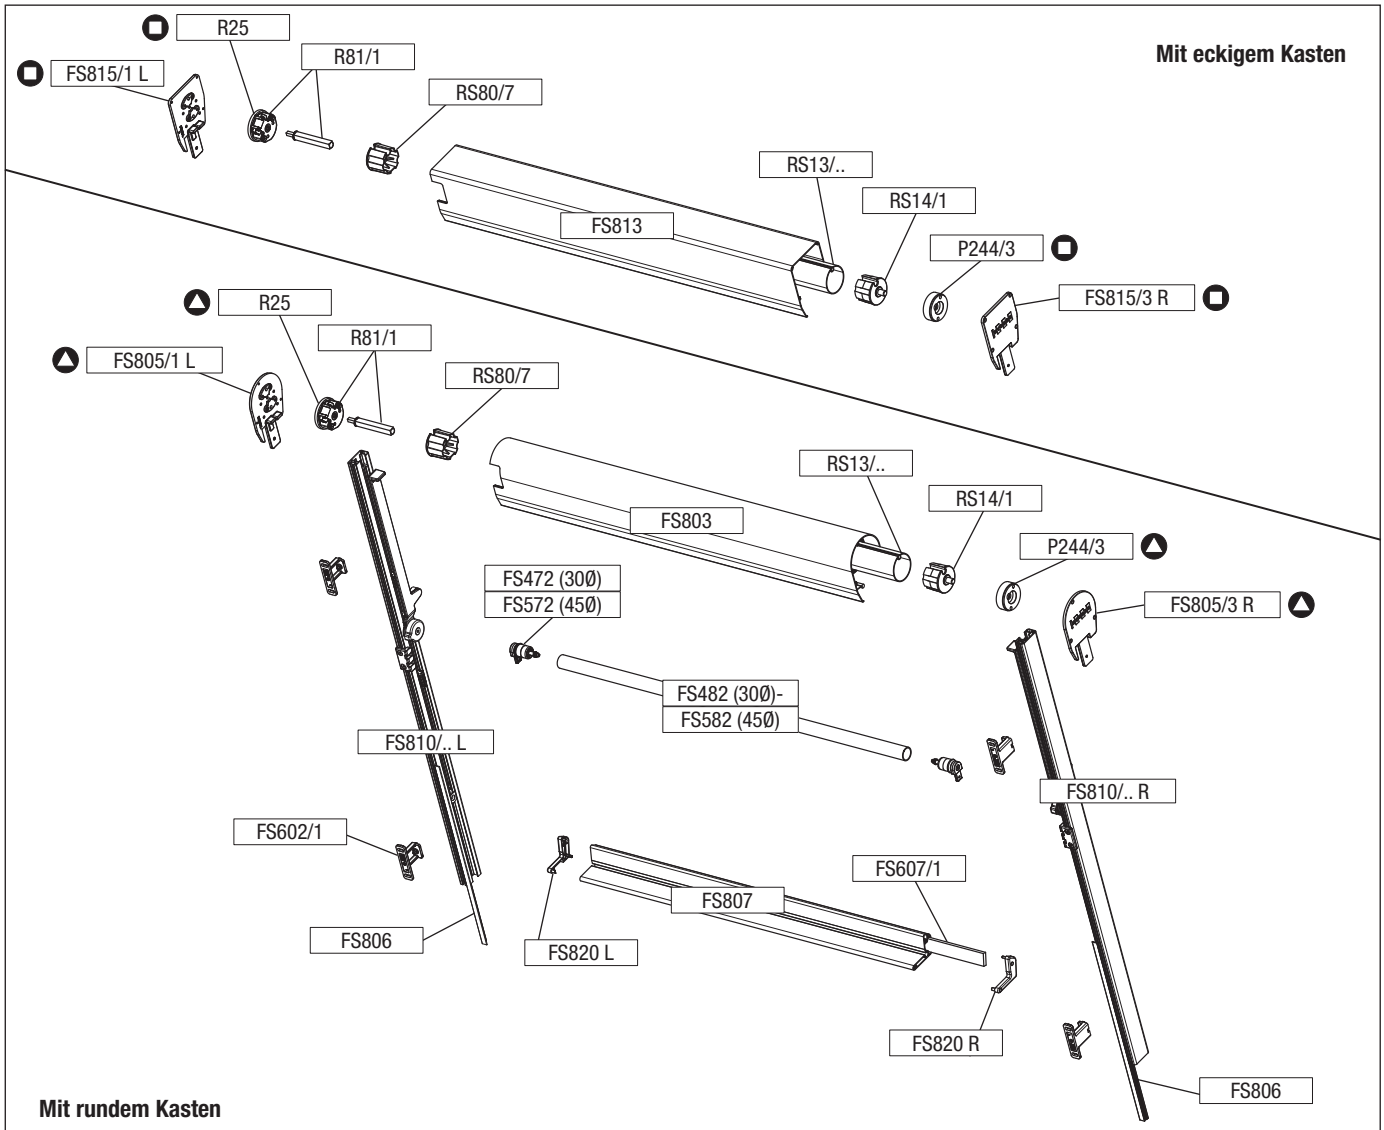

Garnitur:	**= FS8050/1 li**	FS8050/2	FS8050/3 li + /re	FS8050/4 li + /re
	= FS8150/1 li	FS8150/2	FS8150/3 li + /re	FS8150/4 li + /re

FS6000

Variante R81/1



Variante R81/2



Variante R81/3



Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

FS6000

Seitendeckelgarnitur rund für ...

Getriebe mit Innen-4-kant links

FS8050/1 li — bestehend aus: — St.
- 1 Seitendeckel rund links FS805/1 li
- 1 Seitendeckel rund rechts FS805/3 re
- 1 Gegenlager mit Kugellager P244/3
- 1 Verstellring R25
- 1 Schraubensatz

Getriebe mit Innen-4-kant rechts

FS8050/1 re — bestehend aus: — St.
- 1 Seitendeckel rund links FS805/3 li
- 1 Seitendeckel rund rechts FS805/1 re
- 1 Gegenlager mit Kugellager P244/3
- 1 Verstellring R25
- 1 Schraubensatz

Getriebe mit Kurbelring und Bajonett Motorantrieb

FS8050/2 — bestehend aus: — St.
- 1 Seitendeckel rund links FS805/3 li
- 1 Seitendeckel rund rechts FS805/3 re
- 1 Gegenlager mit Kugellager P244/3
- 1 Schraubensatz

aussenliegendes Getriebe mit Innen-4-kant links

FS8050/3 li — bestehend aus: — St.
- 1 Seitendeckel rund links FS805/4 li
- 1 Seitendeckel rund rechts FS805/3 re
- 1 Zwischenring mit Kugellager P120/2
- 1 Gegenlager mit Kugellager P244/3
- 1 Schraubensatz

aussenliegendes Getriebe mit Innen-4-kant rechts

FS8050/3 re — bestehend aus: — St.
- 1 Seitendeckel rund links FS805/3 li
- 1 Seitendeckel rund rechts FS805/4 re
- 1 Zwischenring mit Kugellager P120/2
- 1 Gegenlager mit Kugellager P244/3
- 1 Schraubensatz

aussenliegendes Getriebe mit Kurbelring links

FS8050/4 li — bestehend aus: — St.
- 1 Seitendeckel rund links FS805/5 li
- 1 Seitendeckel rund rechts FS805/3 re
- 1 Gegenlager mit Kugellager P244/3
- 1 Getriebeabdeckung
- 1 Verstellring mit Loch
- 2 Kupplungshülsen 1 x ø 60 mm, 1 x ø 70 mm
- 1 Schraubensatz

aussenliegendes Getriebe mit Kurbelring rechts

FS8050/4 re — bestehend aus: — St.
- 1 Seitendeckel rund links FS805/3 li
- 1 Seitendeckel rund rechts FS805/5 re
- 1 Gegenlager mit Kugellager P244/3
- 1 Getriebeabdeckung
- 1 Verstellring mit Loch
- 2 Kupplungshülsen 1 x ø 60 mm, 1 x ø 70 mm
- 1 Schraubensatz

Seitendeckelgarnitur eckig für ...

Getriebe mit Innen-4-kant links

FS8150/1 li — bestehend aus: — St.
- 1 Seitendeckel eckig links FS815/1 li
- 1 Seitendeckel eckig rechts FS815/3 re
- 1 Gegenlager mit Kugellager P244/3
- 1 Verstellring R25
- 1 Schraubensatz

Getriebe mit Innen-4-kant rechts

FS8150/1 re — bestehend aus: — St.
- 1 Seitendeckel eckig links FS815/3 li
- 1 Seitendeckel eckig rechts FS815/1 re
- 1 Gegenlager mit Kugellager P244/3
- 1 Verstellring R25
- 1 Schraubensatz

Einzelteil-Stückliste

Getriebe mit Kurbelring und Bajonett Motorantrieb

FS8150/2 — bestehend aus: — St.
- 1 Seitendeckel eckig links FS815/3 li
- 1 Seitendeckel eckig rechts FS815/3 re
- 1 Gegenlager mit Kugellager P244/3
- 1 Schraubensatz

aussenliegendes Getriebe mit Innen-4-kant links

FS8150/3 li — bestehend aus: — St.
- 1 Seitendeckel eckig links FS815/4 li
- 1 Seitendeckel eckig rechts FS815/3 re
- 1 Zwischenring mit Kugellager P120/2
- 1 Gegenlager mit Kugellager P244/3
- 1 Schraubensatz

aussenliegendes Getriebe mit Innen-4-kant rechts

FS8150/3 re — bestehend aus: — St.
- 1 Seitendeckel eckig links FS815/3 li
- 1 Seitendeckel eckig rechts FS815/4 re
- 1 Zwischenring mit Kugellager P120/2
- 1 Gegenlager mit Kugellager P244/3
- 1 Schraubensatz

aussenliegendes Getriebe mit Kurbelring links

FS8150/4 li — bestehend aus: — St.
- 1 Seitendeckel eckig links FS815/5 li
- 1 Seitendeckel eckig rechts FS815/3 re
- 1 Gegenlager mit Kugellager P244/3
- 1 Getriebeabdeckung
- 1 Verstellring mit Loch
- 2 Kupplungshülsen 1 x ø 60 mm, 1 x ø 70 mm
- 1 Schraubensatz

aussenliegendes Getriebe mit Kurbelring rechts

FS8150/4 re — bestehend aus: — St.
- 1 Seitendeckel eckig links FS815/3 li
- 1 Seitendeckel eckig rechts FS815/5 re
- 1 Gegenlager mit Kugellager P244/3
- 1 Getriebeabdeckung
- 1 Verstellring mit Loch
- 2 Kupplungshülsen 1 x ø 60 mm, 1 x ø 70 mm
- 1 Schraubensatz

Getriebe mit Endanschlag

R81/1	mit Innen-4-kant	St.
R81/2	mit Kurbelring	St.
R81/3	mit Bajonett	St.
R81/4	aussenliegend mit Innen-4-kant	St.
R81/5	aussenliegend mit Kurbelring	St.

Rohrmotoren

Motorantrieb M / M STAS/STAK 3 — St.
Motorantrieb E / E STAS/STAK 3
Motorantrieb E Funk / E Funk STAS/STAK 4

Kupplungsgarnitur rund

FS8050/5 — bestehend aus: — St.
- 1 Seitendeckel rund links FS805/6 li
- 1 Seitendeckel rund rechts FS805/6 re
- 1 Zwischenring mit Kugellager P120/2
- 1 Schraubensatz

Kupplungsgarnitur eckig

FS8150/5 — bestehend aus: — St.
- 1 Seitendeckel eckig links FS815/6 li
- 1 Seitendeckel eckig rechts FS815/6 re
- 1 Zwischenring mit Kugellager P120/2
- 1 Schraubensatz

60er Zapfengarnitur für ...

gekuppelte Anlagen

FS8060/1 — bestehend aus: — St.
- 2 Antriebszapfen R34
- 1 Kupplungshülse

gekuppelte Anlagen bei Leibungsmontagen

FS8060/1/1 — bestehend aus: — St.
- 2 Antriebszapfen mit Gewinde R34/1
- 1 Kupplungshülse
- 2 Gewindestifte

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

FS6000


70er Zapfengarnitur für ...			
gekuppelte Anlagen			
FS8060/2	bestehend aus: 2 Antriebszapfen mit Gewinde R35 1 Kupplungshülse 2 Gewindestifte		St.
Antriebszapfenverbindung			
US109			St.
Kupplungsachse			
US108/1	4-kant Stahl	20cm	St.
		30cm	St.
		40cm	St.
		50cm	St.
Antriebsgarnitur Sicherungselement			
FS8055/1	ø60mm		St.
FS8055/2	ø70mm		St.
Laufgarnitur Sicherungselement			
FS8055/3	ø60mm		St.
FS8055/4	ø70mm		St.
Führungsschiene inkl. Ausfallarm			
FS810	/15	150cm	Paar
	/20	200cm	Paar
	/25	250cm	Paar
	/30	300cm	Paar
	/35	350cm	Paar
Sicherungsprofil			
FS806		7.00m	St.
Kastenprofil			
FS803	rund	7.00m	St.
FS813	eckig	7.00m	St.
Fallprofil			
FS807		7.00m	St.
Endkappen			
FS820 zu FS807			Paar
Fallprofilbeschwerung			
FS607/1	Flachstahl	60cm	St.
Leitrohr			
FS482	d= 30mm	7.00m	St.
FS582	d= 45mm	7.00m	St.
Leitrohrzapfen			
FS472	d= 30mm		St.
FS572	d= 45mm		St.
Tuchwelle			
RS13/6	60x 1.50mm Alu	7.00m	St.
RS13/1	60x 0.75mm	4.00m	St.
		6.00m	St.
		7.00m	St.
RS13/3	70x 1.00mm	4.00m	St.
		4.50m	St.
		5.00m	St.
		5.50m	St.
		6.00m	St.
		7.00m	St.

Einzelteil-Stückliste

Lagerzapfen			
RS14/1	60mm Kunststoff ohne Rand		St.
RS14/2	70mm Kunststoff ohne Rand		St.
Antriebszapfen mit Innen-4-kant			
RS80/7	60mm Kunststoff ohne Rand		St.
RS80/8	70mm Kunststoff ohne Rand		St.
Befestigungshalter			
FS602/1	Einfach-Platte,	50mm	St.
FS602/2	Doppel-Platte,	50mm	St.
FS601/1	Einfach-Platte,	50mm	St.
FS601/2	Doppel-Platte,	50mm	St.
FS601/3	Einfach-Platte,	80mm	St.
FS601/4	Doppel-Platte,	80mm	St.
FS601/5	Einfach-Platte,	200mm	St.
FS601/6	Doppel-Platte,	200mm	St.
Kurbelstangen			
S804	mit Haken	80cm	St.
		100cm	St.
		120cm	St.
		135cm	St.
		150cm	St.
		160cm	St.
		180cm	St.
		200cm	St.
R95/1	ohne Aufsatz	90cm	St.
		100cm	St.
		110cm	St.
		120cm	St.
		130cm	St.
		150cm	St.
		200cm	St.
Kurbelstangenaufsätze zu R95/1			
R96/1	45° Gelenkplatte		St.
R96/3	90° Gelenkplatte	250mm	St.
R96/5	90° Gelenkplatte	400mm	St.
R97/2	Kurbeltrichter		St.
Dichtungsrondelle			
R94/1			St.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

FS8050/1 li

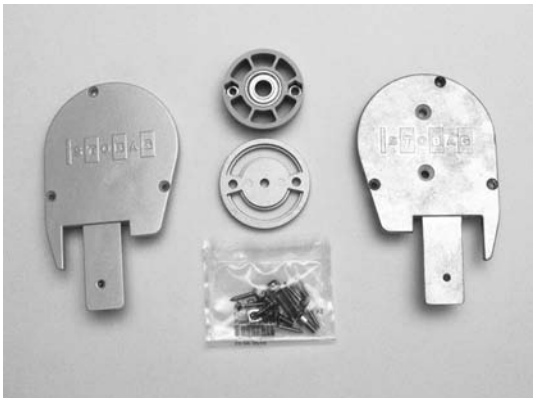

Seitendeckelgarnitur rund für ...
Getriebe mit Innen-4-kant links

Diese Garnitur ist nur bei Markisen mit Getriebeantrieb links und mit dem Getriebe mit Innen-4-kant für den Wanddurchbruch zu verwenden.


LIEFERUMFANG

1 Seitendeckel rund links	FS805/1 li
1 Seitendeckel rund rechts	FS805/3 re
1 Gegenlager mit Kugellager	P244/3
1 Verstellring	R25
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

FS8050/1 re

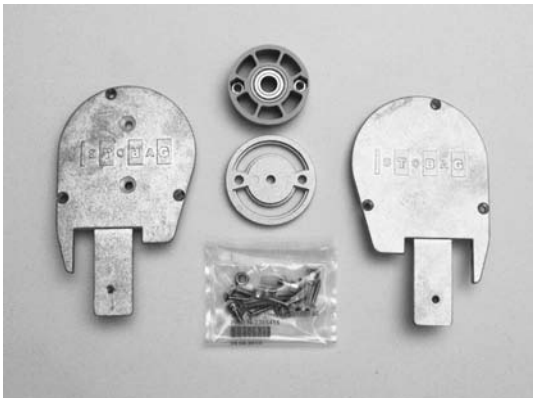

Seitendeckelgarnitur rund für ...
Getriebe mit Innen-4-kant rechts

Diese Garnitur ist nur bei Markisen mit Getriebeantrieb rechts und mit dem Getriebe mit Innen-4-kant für den Wanddurchbruch zu verwenden.

LIEFERUMFANG

1 Seitendeckel rund links	FS805/3 li
1 Seitendeckel rund rechts	FS805/1 re
1 Gegenlager mit Kugellager	P244/3
1 Verstellring	R25
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

FS8050/2



Seitendeckelgarnitur rund für ...
Getriebe mit Kurbelring, Bajonettverschluss und Motorantrieb

Diese Garnitur wird bei Markisen mit Getriebeantrieb mit Kurbelring und Bajonettverschluss sowie bei Motorantrieb verwendet.


LIEFERUMFANG

1 Seitendeckel rund links	FS805/3 li
1 Seitendeckel rund rechts	FS805/3 re
1 Gegenlager mit Kugellager	P244/3
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

FS8050/3 li

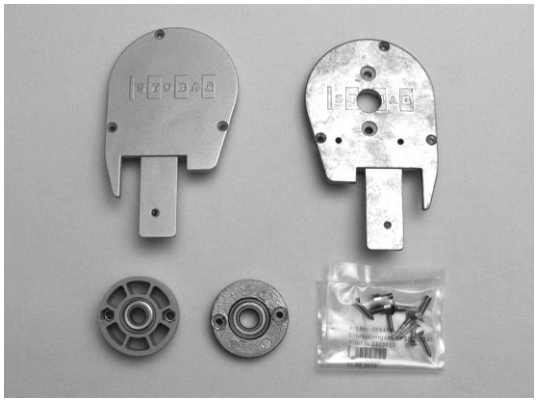

Seitendeckelgarnitur rund für ...
aussenliegendes Getriebe mit Innen-4-kant links

Diese Garnitur ist nur bei Markisen mit Getriebeantrieb links und mit dem aussen liegenden Getriebe mit Innen-4-kant zu verwenden.


LIEFERUMFANG

1 Seitendeckel rund links	FS805/4 li
1 Seitendeckel rund rechts	FS805/3 re
1 Zwischenring mit Kugellager	P120/2
1 Gegenlager mit Kugellager	P244/3
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

FS8050/3 re

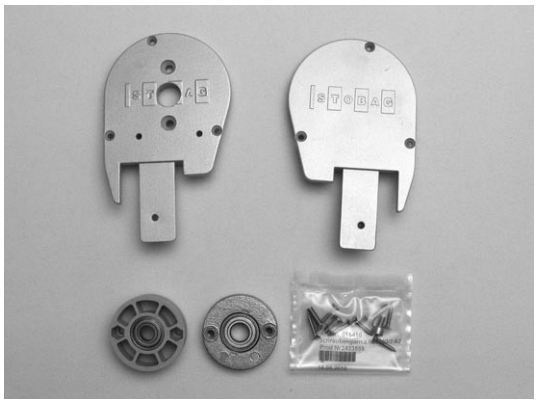

Seitendeckelgarnitur rund für ...
aussenliegendes Getriebe mit Innen-4-kant rechts

Diese Garnitur ist nur bei Markisen mit Getriebeantrieb rechts und mit dem aussen liegenden Getriebe mit Innen-4-kant zu verwenden.


LIEFERUMFANG

1 Seitendeckel rund links	FS805/3 li
1 Seitendeckel rund rechts	FS805/4 re
1 Zwischenring mit Kugellager	P120/2
1 Gegenlager mit Kugellager	P244/3
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

FS8050/4 li

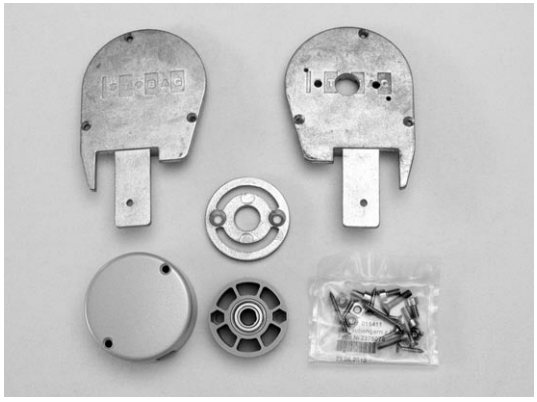

Seitendeckelgarnitur rund für ...
aussenliegendes Getriebe mit Kurbelring links

Diese Garnitur ist nur bei Markisen mit Getriebeantrieb links und mit dem aussen liegenden Getriebe mit Kurbelring zu verwenden.

LIEFERUMFANG

1 Seitendeckel rund links	FS805/5 li
1 Seitendeckel rund rechts	FS805/3 re
1 Gegenlager mit Kugellager	P244/3
1 Getriebeabdeckung	
1 Verstellring mit Loch	
2 Kupplungshülsen	1 x ø 60 mm, 1 x ø 70 mm
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT


Garnitur

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

FS8050/4 re

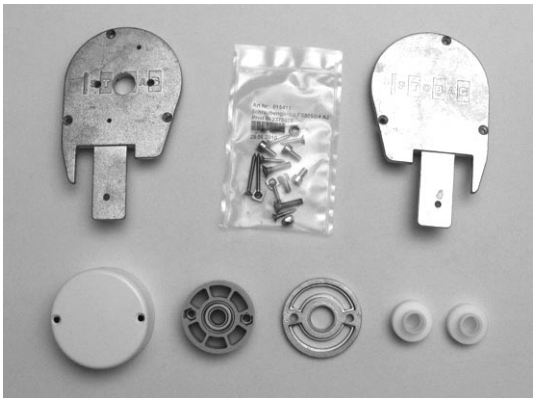

Seitendeckelgarnitur rund für ...
aussenliegendes Getriebe mit Kurbelring rechts

Diese Garnitur ist nur bei Markisen mit Getriebeantrieb rechts und mit dem aussen liegenden Getriebe mit Kurbelring zu verwenden.


LIEFERUMFANG

1 Seitendeckel rund links	FS805/3 li
1 Seitendeckel rund rechts	FS805/5 re
1 Gegenlager mit Kugellager	P244/3
1 Getriebeabdeckung	
1 Verstellring mit Loch	
2 Kupplungshülsen	1 x ø 60 mm, 1 x ø 70 mm
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

FS8150/1 li

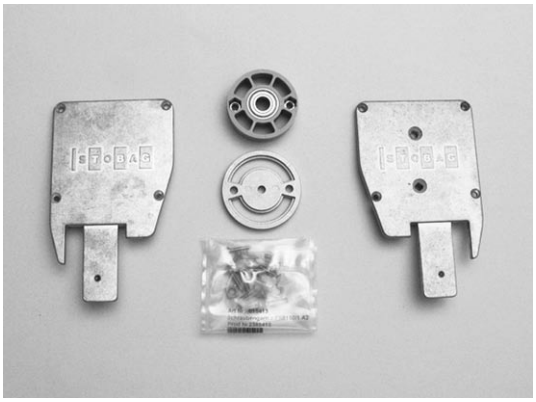

Seitendeckelgarnitur eckig für ...
Getriebe mit Innen-4-kant links

Diese Garnitur ist nur bei Markisen mit Getriebeantrieb links und mit dem Getriebe mit Innen-4-kant für den Wanddurchbruch zu verwenden.


LIEFERUMFANG

1 Seitendeckel eckig links	FS815/1 li
1 Seitendeckel eckig rechts	FS815/3 re
1 Gegenlager mit Kugellager	P244/3
1 Verstellring	R25
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

FS8150/1 re

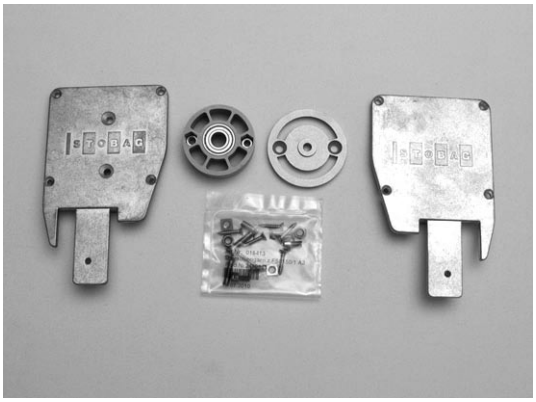

Seitendeckelgarnitur eckig für ...
Getriebe mit Innen-4-kant rechts

Diese Garnitur ist nur bei Markisen mit Getriebeantrieb rechts und mit dem Getriebe mit Innen-4-kant für den Wanddurchbruch zu verwenden.


LIEFERUMFANG

1 Seitendeckel eckig links	FS815/3 li
1 Seitendeckel eckig rechts	FS815/1 re
1 Gegenlager mit Kugellager	P244/3
1 Verstellring	R25
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

FS8150/2

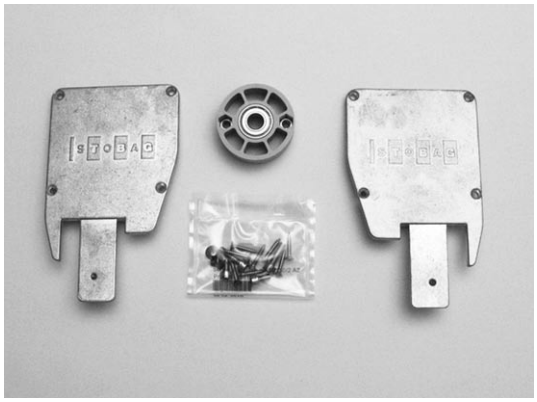

Seitendeckelgarnitur eckig für ...
Getriebe mit Kurbelring, Bajonettverschluss und Motorantrieb

Diese Garnitur wird bei Markisen mit Getriebeantrieb mit Kurbelring und Bajonettverschluss sowie bei Motorantrieb verwendet.


LIEFERUMFANG

1 Seitendeckel eckig links	FS815/3 li
1 Seitendeckel eckig rechts	FS815/3 re
1 Gegenlager mit Kugellager	P244/3
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

FS8150/3 li

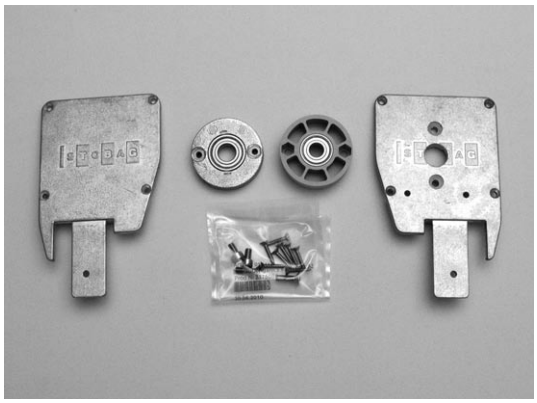

Seitendeckelgarnitur eckig für ...
aussenliegendes Getriebe mit Innen-4-kant links

Diese Garnitur ist nur bei Markisen mit Getriebeantrieb links und mit dem aussen liegenden Getriebe mit Innen-4-kant zu verwenden.


LIEFERUMFANG

1 Seitendeckel eckig links	FS815/4 li
1 Seitendeckel eckig rechts	FS815/3 re
1 Zwischenring mit Kugellager	P120/2
1 Gegenlager mit Kugellager	P244/3
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

FS8150/3 re

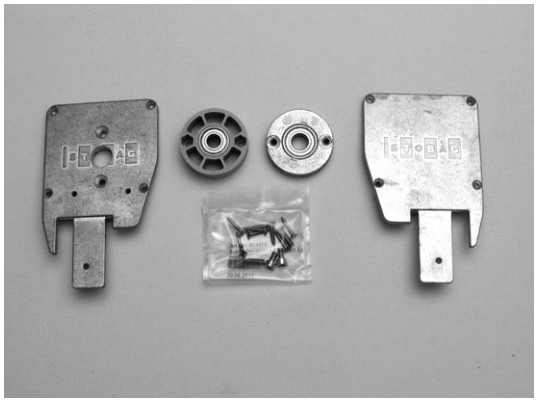

Seitendeckelgarnitur eckig für ...
aussenliegendes Getriebe mit Innen-4-kant rechts

Diese Garnitur ist nur bei Markisen mit Getriebeantrieb rechts und mit dem aussen liegenden Getriebe mit Innen-4-kant zu verwenden.

LIEFERUMFANG


1 Seitendeckel eckig links	FS815/3 li
1 Seitendeckel eckig rechts	FS815/4 re
1 Zwischenring mit Kugellager	P120/2
1 Gegenlager mit Kugellager	P244/3
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

FS8150/4 li

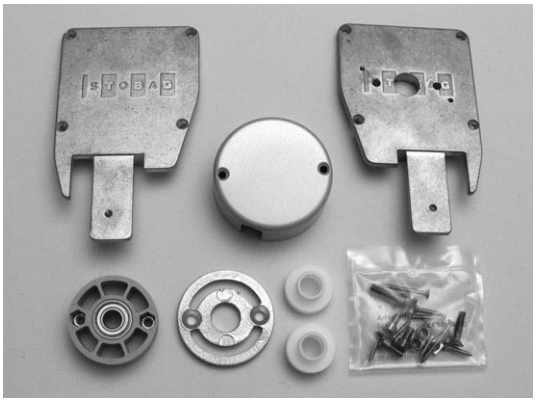

Seitendeckelgarnitur eckig für ...
aussenliegendes Getriebe mit Kurbelring links

Diese Garnitur ist nur bei Markisen mit Getriebeantrieb links und mit dem aussen liegenden Getriebe mit Kurbelring zu verwenden.


LIEFERUMFANG

1 Seitendeckel eckig links	FS815/5 li
1 Seitendeckel eckig rechts	FS815/3 re
1 Gegenlager mit Kugellager	P244/3
1 Getriebeabdeckung	
1 Verstellring mit Loch	
2 Kupplungshülsen	1 x ø 60 mm, 1 x ø 70 mm
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

FS8150/4 re

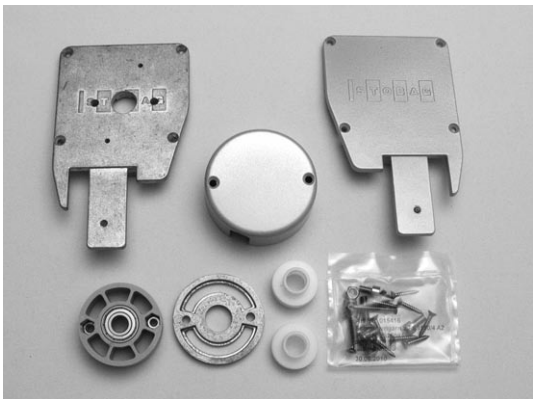

Seitendeckelgarnitur eckig für ...
aussenliegendes Getriebe mit mit Kurbelring rechts

Diese Garnitur ist nur bei Markisen mit Getriebeantrieb rechts und mit dem aussen liegenden Getriebe mit Kurbelring zu verwenden.

LIEFERUMFANG

1 Seitendeckel eckig links	FS815/3 li
1 Seitendeckel eckig rechts	FS815/5 re
1 Gegenlager mit Kugellager	P244/3
1 Getriebeabdeckung	
1 Verstellring mit Loch	
2 Kupplungshülsen	1 x ø 60 mm, 1 x ø 70 mm
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT


Garnitur

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

R81/1



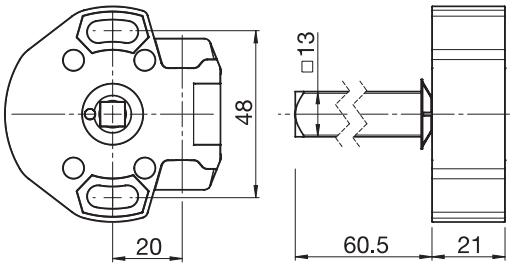

Getriebe mit Endanschlag
mit Innen-4-kant

Dieses Schneckengetriebe ist mit seiner schmalen Einbautiefe speziell für Markisen mit Schutzkasten geeignet. Die optimale Untersetzung von 4:1 ist für Fassadenbeschattungen sehr bedienerfreundlich.

Dieses Getriebe wird mit minus J-Mass verwendet bzw. innerhalb des Seitendeckels befestigt. Bedienung mit Knickkurbel in Verbindung mit einer Gelenkplatte.

TECHNISCHE DATEN

R80/1:	mit Endanschlag
Untersetzung:	4:1
Antrieb:	mit Innen-4-kant 6x6mm
Abtrieb:	innen: 4-kant 7x7mm
	aussen: 4-kant 13x13mm


MATERIALIEN


Getriebe:	Alu-Gusslegierung
Schrauben:	Inox
Antriebs-4-kant:	Stahl / verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

R81/2

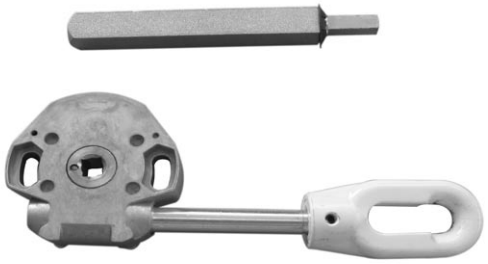

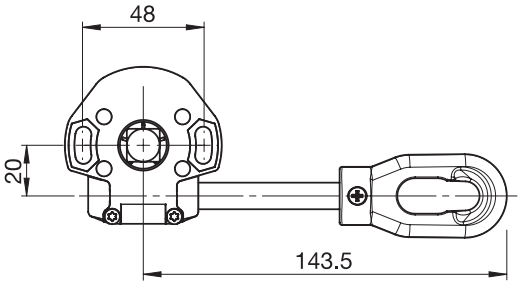

Getriebe mit Endanschlag
mit Kurbelring

Dieses Schneckengetriebe ist mit seiner schmalen Einbautiefe speziell für Markisen mit Schutzkasten geeignet. Die optimale Untersetzung von 4:1 ist für Fassadenbeschattungen sehr bedienerfreundlich.

Dieses Getriebe wird mit minus J-Mass verwendet bzw. innerhalb des Seitendeckels befestigt. Bedienung über aushängbare Kurbel mit Haken.

TECHNISCHE DATEN

R80/2:	mit Endanschlag
Untersetzung:	4:1
Antrieb:	mit Ring
Abtrieb:	innen: 4-kant 7x7mm
	aussen: 4-kant 13x13mm

MATERIALIEN

Getriebe:	Alu-Gusslegierung
Schrauben:	Inox
Antrieb:	Kunststoff
Antriebs-4-kant:	Stahl / verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT


Garnitur


Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

R81/3

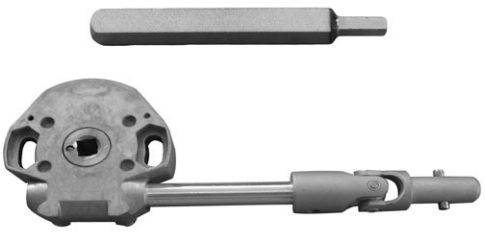

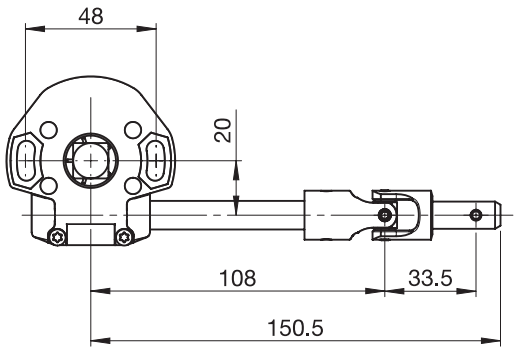

Getriebe mit Endanschlag
mit Bajonettverschluss

Dieses Schneckengetriebe ist mit seiner schmalen Einbautiefe speziell für Markisen mit Schutzkasten geeignet. Die optimale Untersetzung von 4:1 ist für Fassadenbeschattungen sehr bedienerfreundlich.

Dieses Getriebe wird mit minus J-Mass verwendet bzw. innerhalb des Seitendeckels befestigt. Bedienung über aushängbare Knickkurbel mit Kurbeltrichter.

TECHNISCHE DATEN

R80/3:	mit Endanschlag
Untersetzung:	4:1
Antrieb:	mit Kurbelkupplung (Bajonettverschluss)
Abtrieb:	innen: 4-kant 7x7mm
	aussen: 4-kant 13x13mm

MATERIALIEN


Getriebe:	Alu-Gusslegierung
Schrauben:	Inox
Antrieb	Inox (Bajonettverschluss)
Antriebs-4-kant:	Stahl / verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

R81/4/1



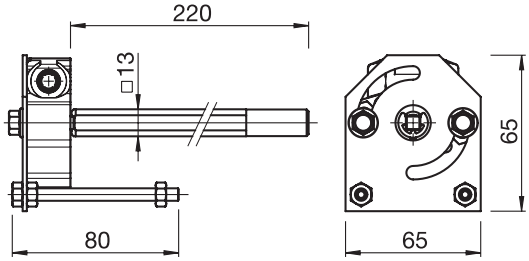

Getriebe mit Endanschlag
aussenliegend mit Innen-4-kant

Dieses Schneckengetriebe ist mit seiner schmalen Einbautiefe speziell für Markisen mit Schutzkasten geeignet. Die optimale Untersetzung von 4:1 ist für Fassadenbeschattungen sehr bedienerfreundlich.

Dieses Getriebe wird mit einem plus J-Mass von 1 - 7 cm verwendet bzw. ausserhalb des Seitendeckels befestigt.
Bedienung mit Knickkurbel in Verbindung mit einer Gelenkplatte.

TECHNISCHE DATEN

R80/4:	mit Endanschlag
Untersetzung:	4:1
Antrieb:	mit Innen-4-kant 6x6mm
Abtrieb:	innen: 4-kant 7x7mm
	aussen: 4-kant 13x13mm

MATERIALIEN

Getriebe:	Alu-Gusslegierung
Schrauben:	Inox
Antriebs-4-kant:	Stahl / verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT


Garnitur

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

R81/4/2



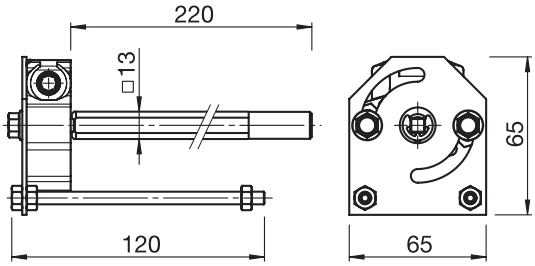

Getriebe mit Endanschlag
aussenliegend mit Innen-4-kant

Dieses Schneckengetriebe ist mit seiner schmalen Einbautiefe speziell für Markisen mit Schutzkasten geeignet. Die optimale Untersetzung von 4:1 ist für Fassadenbeschattungen sehr bedienerfreundlich.

Dieses Getriebe wird mit einem plus J-Mass von 7 - 11 cm verwendet bzw. ausserhalb des Seitendeckels befestigt.
Bedienung mit Knickkurbel in Verbindung mit einer Gelenkplatte.

TECHNISCHE DATEN

R80/4:	mit Endanschlag
Untersetzung:	4:1
Antrieb:	mit Innen-4-kant 6x6mm
Abtrieb:	innen: 4-kant 7x7mm
	aussen: 4-kant 13x13mm

MATERIALIEN


Getriebe:	Alu-Gusslegierung
Schrauben:	Inox
Antriebs-4-kant:	Stahl / verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

R81/5



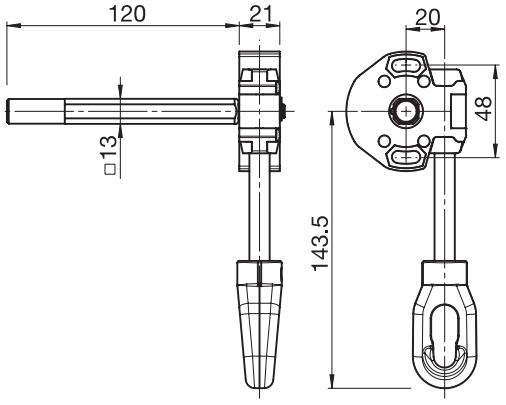

Getriebe mit Endanschlag
aussenliegend mit Kurbelring

Dieses Schneckengetriebe ist mit seiner schmalen Einbautiefe speziell für Markisen mit Schutzkasten geeignet. Die optimale Untersetzung von 4:1 ist für Fassadenbeschattungen sehr bedienerfreundlich.

Dieses Getriebe wird ausserhalb des Seitendeckels befestigt und mit einem Getriebedeckel abgedeckt.
Bedienung über aushängbare Kurbel mit Haken.

TECHNISCHE DATEN

R80/5:	mit Endanschlag
Untersetzung:	4:1
Antrieb:	mit Ring
Abtrieb:	innen: 4-kant 7x7mm
	aussen: 4-kant 13x13mm

MATERIALIEN

Getriebe:	Alu-Gusslegierung
Getriebedeckel:	Alu
Antriebs-4-kant	Stahl / verzinkt
Verstellring mit Loch:	Alu / roh
Schraubensatz:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

FS8050/5



Kupplungsgarnitur rund

Diese Kupplungsgarnitur verbindet zwei Markisen miteinander. Sie wird immer in Kombination mit der entsprechenden Seitendeckelgarnitur, Zapfengarnitur und Kupplungsachse verwendet.


LIEFERUMFANG

1 Seitendeckel rund links	FS805/6 li
1 Seitendeckel rund rechts	FS805/6 re
1 Zwischenring mit Kugellager	P120/2
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

FS8150/5

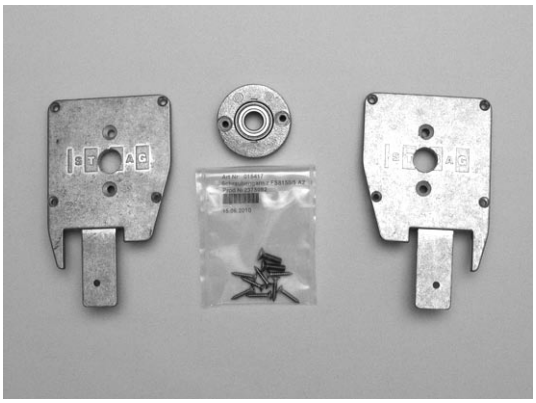

Kupplungsgarnitur eckig

Diese Kupplungsgarnitur verbindet zwei Markisen miteinander. Sie wird immer in Kombination mit der entsprechenden Seitendeckelgarnitur, Zapfengarnitur und Kupplungsachse verwendet.


LIEFERUMFANG

1 Seitendeckel eckig links	FS815/6 li
1 Seitendeckel eckig rechts	FS815/6 re
1 Zwischenring mit Kugellager	P120/2
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

FS8060/1

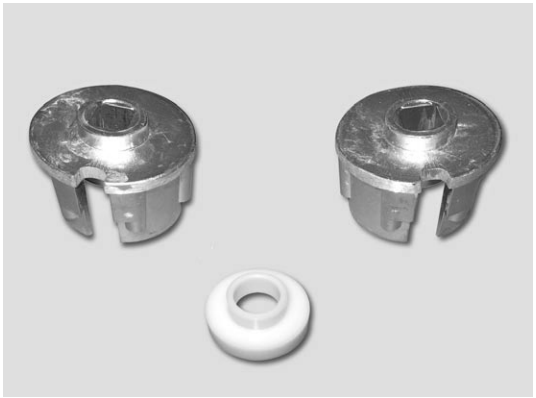

60er Zapfengarnitur für ...
gekuppelte Anlagen

Diese Zapfengarnitur wird mit der Kupplungsgarnitur und beim Einsatz der 60er Tuchwelle verwendet.


LIEFERUMFANG

2 Antriebszapfen	R34
1 Kupplungshülse	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

FS8060/1/1

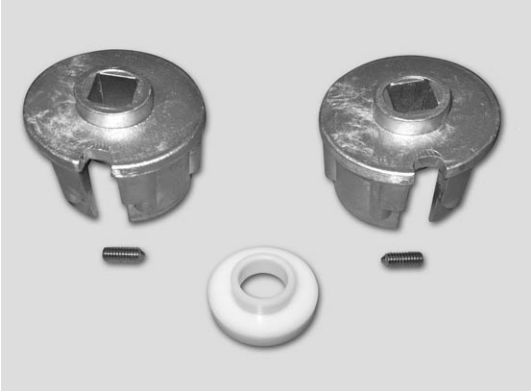

60er Zapfengarnitur für ...
gekuppelte Anlagen bei Leibungsmontagen

Diese Zapfengarnitur wird mit der Kupplungsgarnitur und beim Einsatz der 60er Tuchwelle mit Kupplungsschlitz (bei Leibungsmontage) verwendet.


LIEFERUMFANG

2 Antriebszapfen mit Gewinde	R34/1
1 Kupplungshülse	
2 Gewindestifte	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

FS8060/2

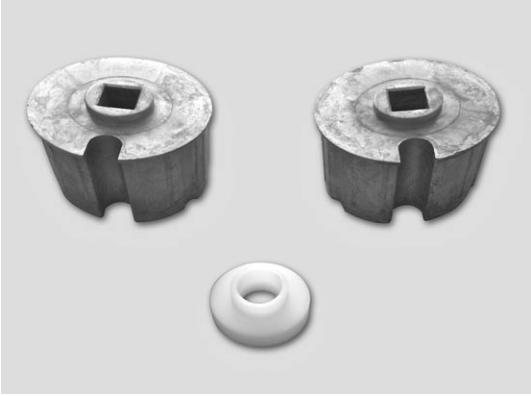

70er Zapfengarnitur für ...
gekuppelte Anlagen

Diese Zapfengarnitur wird mit der Kupplungs-Garnitur und beim Einsatz der 70er Tuchwelle verwendet.

LIEFERUMFANG

2 Antriebszapfen mit Gewinde	R35
1 Kupplungshülse	
2 Gewindestifte	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

US109



Antriebszapfenverbindung

Diese Antriebszapfenverbindung wird in Verbindung mir der Kupplungsgarnitur und der entsprechenden Zapfengarnitur verwendet und wird bei der Montage ohne Kupplungsdistanz eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen:	120 mm

MATERIALIEN


Stahl verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

US108/1

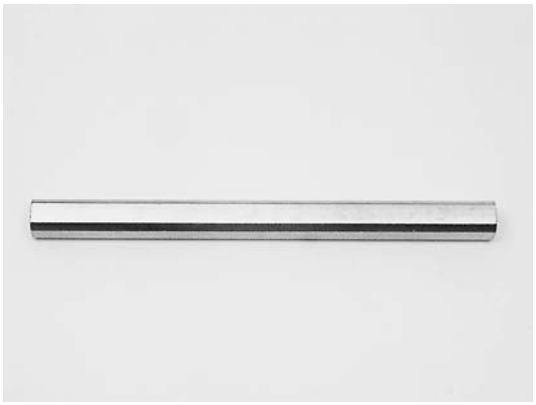

Kupplungsachse

Diese Kupplungsachse wird in Verbindung mit der Kupplungsgarnitur und der entsprechenden Zapfengarnitur verwendet und wird immer bei Montage mit Kupplungsdistanz sowie bei der Leibungsmontage eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen:	20, 30, 40, 50cm


MATERIALIEN

Stahl verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

FS8055/1

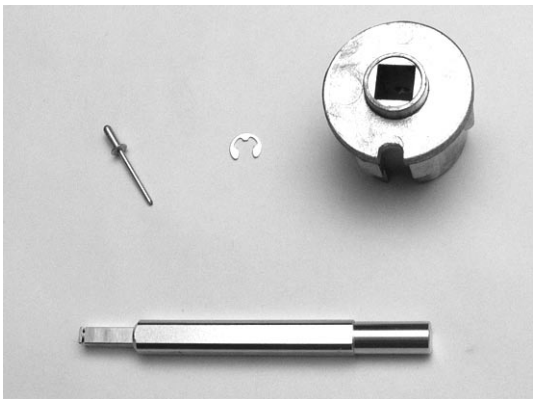

60er Antriebsgarnitur Sicherungselement
Montage ohne Kastenprofil

Diese Garnitur wird bei Montage ohne Schutzkasten und beim Einsatz der 60er Tuchwelle auf der Getriebeseite verwendet.


LIEFERUMFANG

1 Antriebszapfen mit Gewindestifte	R34/1
1 Antriebswelle 144 mm	ZS118/1
1 Sicherungsring	
1 POP-Niete ø 4 x 8.5 mm	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

FS8055/2

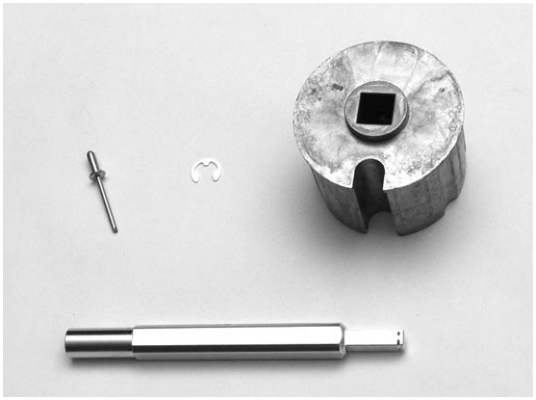

70er Antriebsgarnitur Sicherungselement
Montage ohne Kastenprofil

Diese Garnitur wird bei Montage ohne Schutzkasten und beim Einsatz der 70er Tuchwelle auf der Getriebeseite verwendet.

LIEFERUMFANG

1 Antriebszapfen mit Gewindestifte	R35
1 Antriebswelle 144 mm	ZS118/1
1 Sicherungsring	
1 POP-Niete ø 4 x 8.5 mm	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur


Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

STOBAG
Premium Swiss Quality

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

FS8055/3

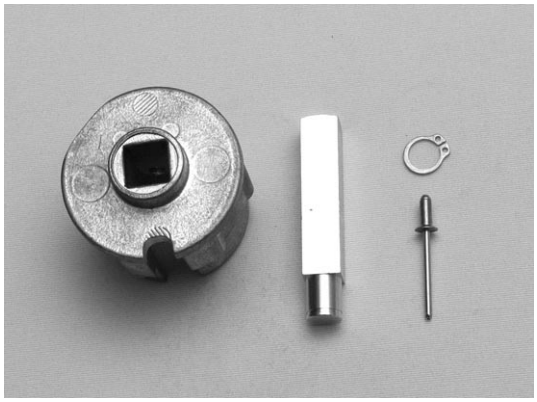

60er Laufgarnitur Sicherungselement
Montage ohne Kastenprofil

Diese Garnitur wird bei Montage ohne Schutzkasten und beim Einsatz der 60er Tuchwelle auf der Antriebs-Gegenseite verwendet.


LIEFERUMFANG

1 Antriebszapfen mit Gewindestift	R34/1
1 Antriebswelle 70 mm	
1 Sicherungsring	
1 POP-Niete ø 4 x 8.5 mm	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

FS8055/4

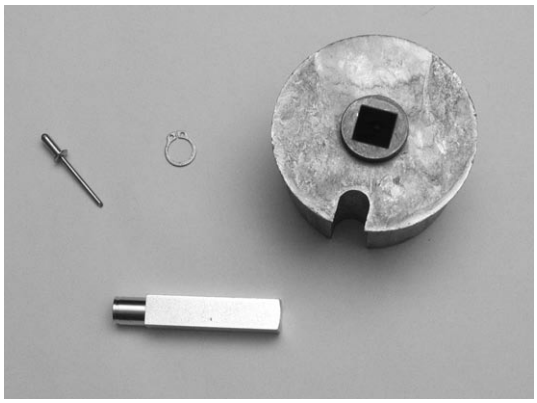

70er Laufgarnitur Sicherungselement
Montage ohne Kastenprofil

Diese Garnitur wird bei Montage ohne Schutzkasten und beim Einsatz der 70er Tuchwelle auf der Antriebs-Gegenseite verwendet.

LIEFERUMFANG

1 Antriebszapfen mit Gewindestift	R35
1 Antriebswelle 70 mm	
1 Sicherungsring	
1 POP-Niete ø 4 x 8.5 mm	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

FS810/..



Führungsschiene inkl. Ausfallarm

LIEFERUMFANG

Führungschienen komplett montiert mit Ausstellarmen

TECHNISCHE DATEN

Armausladung:	50cm
Standardlängen:	

FS810/15 = 150 cm	FS810/25 = 250 cm	FS810/35 = 350 cm
FS810/20 = 200 cm	FS810/30 = 300 cm	

MATERIALIEN

Führungsschienen:	Alu-Strangpressprofil
Ausstellarm:	Alu-Gusslegierung
Endstopfen:	Kunststoff

VERPACKUNGSEINHEIT


Paar

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

FS806

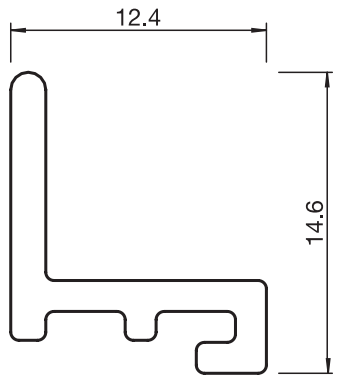

Sicherungsprofil

Das Sicherungsprofil wird in die Führungsschiene integriert und sorgt für die automatische Verriegelung sobald die Fallarmposition 180° erreicht.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 700 cm


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

FS803

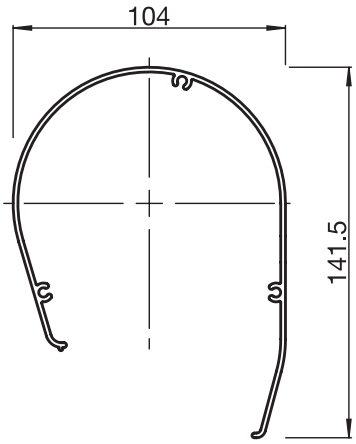

Kastenprofil
rund

Einteiliges rundes Kastenprofil mit Schraubennuten.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 700cm


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

FS813

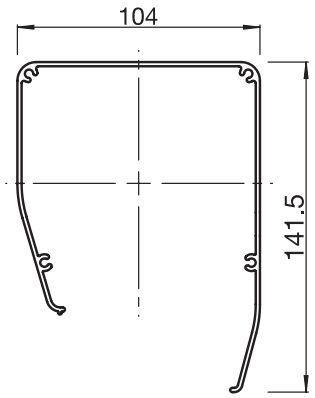

Kastenprofil
eckig

Einteiliges eckiges Kastenprofil mit Schraubennuten.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 700cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil


VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

FS807

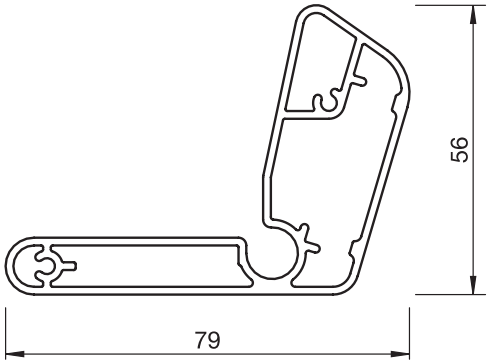

Fallprofil

Fallprofil mit Nut zur Aufnahme des Markisenstoffes und der Ausstellarme, passend zum runden wie auch zum eckigen Kasten. Die Hohlkammer ist zur Aufnahme des Flachstahls.

TECHNISCHE DATEN

Standardlänge: 700cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

FS820



Endkappen

Seitliche Endkappen zum Fallprofil FS807.


MATERIALIEN

Kunststoff

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar

FS607/1

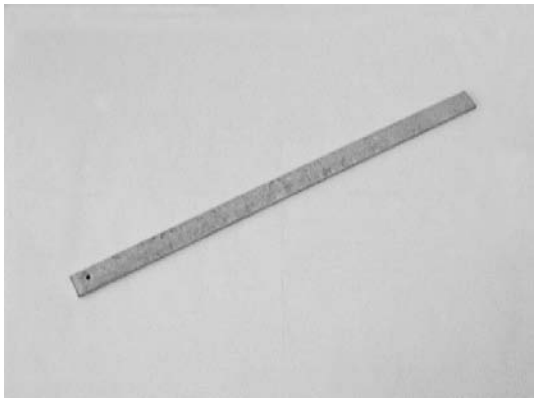

Fallprofilbeschwerung

Der Beschwerungsflachstahl wird als zusätzliches Gewicht in das Fallprofil eingeschoben.

TECHNISCHE DATEN

Masse: 600x30x9mm

MATERIALIEN

Stahl

VERPACKUNGSEINHEIT


Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

FS482

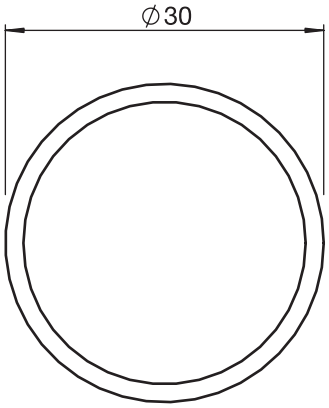

Leitrohr ø30 mm

Leitrohr 30mm wird bis Totalbreite 250cm eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 700cm


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

FS582

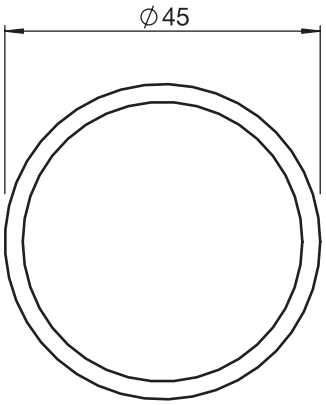

Leitrohr ø45 mm

Leitrohr 45mm wird ab Totalbreite 250cm bis 400cm eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 700cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

FS472



Leitrohrzapfen ø30 mm

Dieser Leitrohrzapfen dient zur Aufnahme des Leitrohrprofils.

MATERIALIEN

Halter: Kunststoff
Nutenstein: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT


Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

FS572

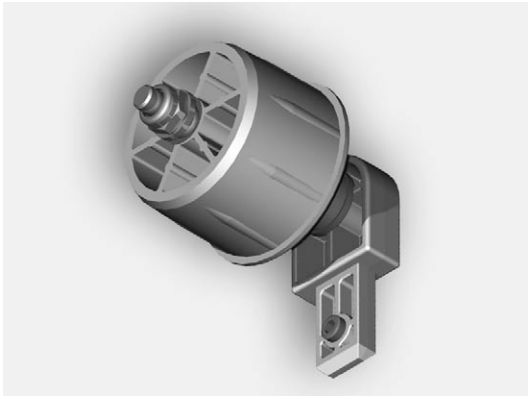

Leitrohrzapfen ø45 mm

Dieser Leitrohrzapfen dient zur Aufnahme des Leitrohrprofils.


MATERIALIEN

Halter:	Kunststoff
Nutenstein:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

FS602/1

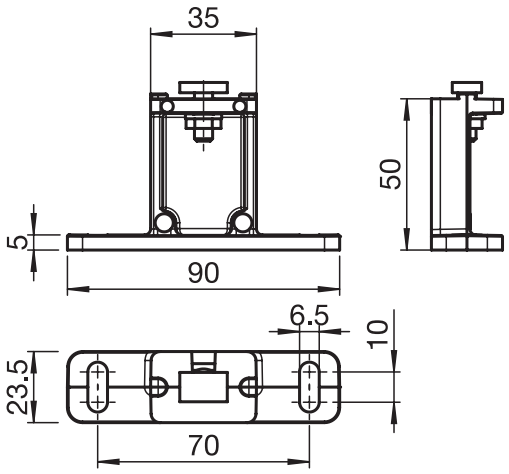

Befestigungshalter (Einfach-Platte)

Dieser Befestigungshalter kann als Standard Befestigungshalter verwendet werden. Auf Fassade aufschraubbar.

TECHNISCHE DATEN

Schrauben:	M6 x 12mm Nutenstein komplett


MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung	
Schrauben:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

FS602/2

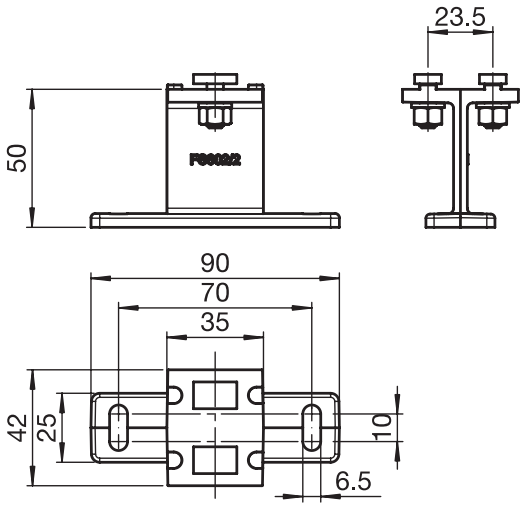

Befestigungshalter (Doppel-Platte)

Dieser Befestigungshalter kann als Standard Befestigungshalter verwendet werden. Zur Aufnahme von 2 Führungen bei gekoppelten oder nebeneinander liegenden Anlagen.

TECHNISCHE DATEN

Standardhöhe:	50mm
Schrauben:	M6 x16mm Nutenstein komplett

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung	
Schrauben:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT


Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

FS601/1

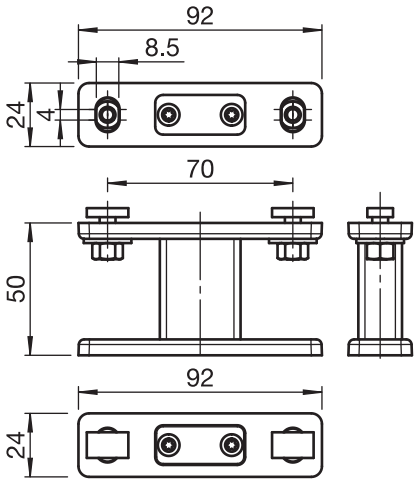

Befestigungshalter (Einfach-Platte)

Dieser Befestigungshalter kann vielseitig angewendet werden, z.B. auf Fassade aufschraubbar.

TECHNISCHE DATEN

Halterplatten:	92 x 24 x 6mm
Standardhöhe:	50mm
Schrauben:	M6 x 16mm Nutenstein komplett


MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung und Strangpressprofil	
Schrauben:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

FS601/2

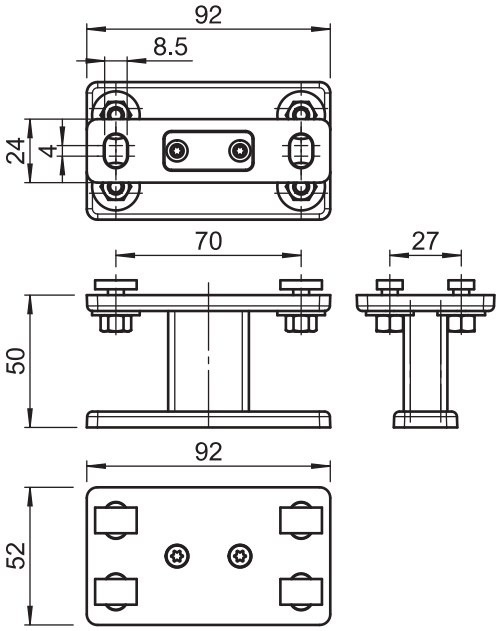

Befestigungshalter (Doppel-Platte)

Dieser Befestigungshalter kann vielseitig angewendet werden. Zur Aufnahme von 2 Führungen bei gekoppelten oder nebeneinander liegenden Anlagen.

TECHNISCHE DATEN

Halterplatten:	92 x 24 x 6mm / 92 x 52 x 6mm
Standardhöhe:	50mm
Schrauben:	M6 x 16mm Nutenstein komplett

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung und Strangpressprofil	
Schrauben:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG


www.stobag.com

STOBAG
Premium Swiss Quality

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

FS601/3

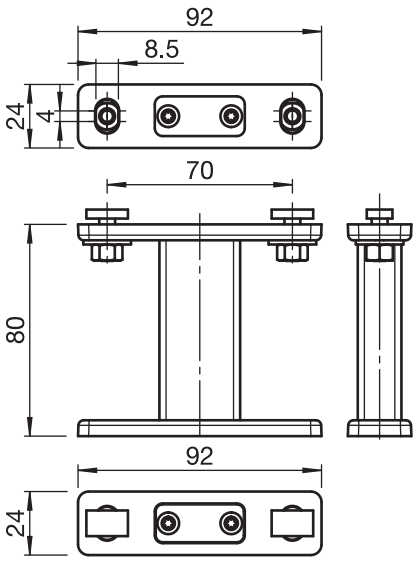

Befestigungshalter (Einfach-Platte)

Dieser Befestigungshalter kann vielseitig angewendet werden, z.B. auf Fassade aufschraubbar.

TECHNISCHE DATEN

Halterplatten:	92 x 24 x 6mm
Standardhöhe:	80mm
Schrauben:	M6 x16mm Nutenstein komplett


MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung und Strangpressprofil	
Schrauben:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

FS601/4

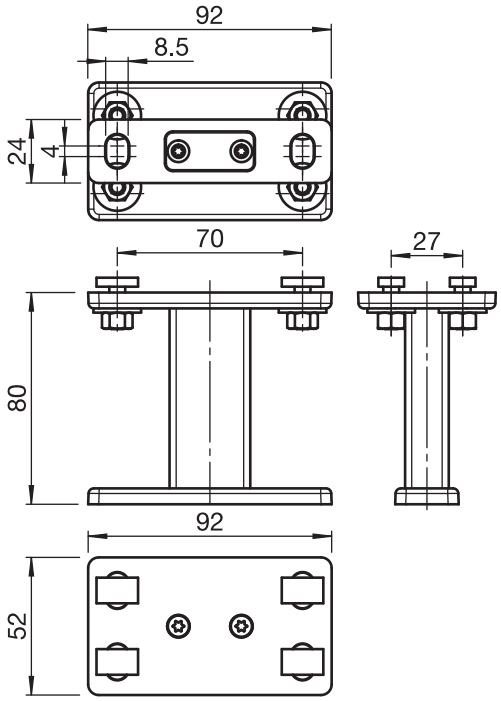

Befestigungshalter (Doppel-Platte)

Dieser Befestigungshalter kann vielseitig angewendet werden. Zur Aufnahme von 2 Führungen bei gekoppelten oder nebeneinander liegenden Anlagen.

TECHNISCHE DATEN

Halterplatten:	92 x 24 x 6mm / 92 x 52 x 6mm
Standardhöhe:	80mm
Schrauben:	M6 x16mm Nutenstein komplett

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung und Strangpressprofil	
Schrauben:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT


Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

FS601/5

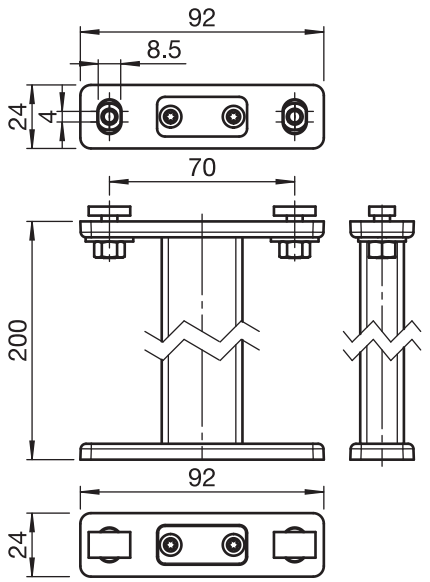

Befestigungshalter (Einfach-Platte)

Dieser Befestigungshalter kann vielseitig angewendet werden, z.B. auf Fassade aufschraubbar.

TECHNISCHE DATEN

Halterplatten:	92 x 24 x 6mm
Standardhöhe:	200mm
Schrauben:	M6 x16mm Nutenstein komplett


MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung und Strangpressprofil	
Schrauben:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

FS601/6

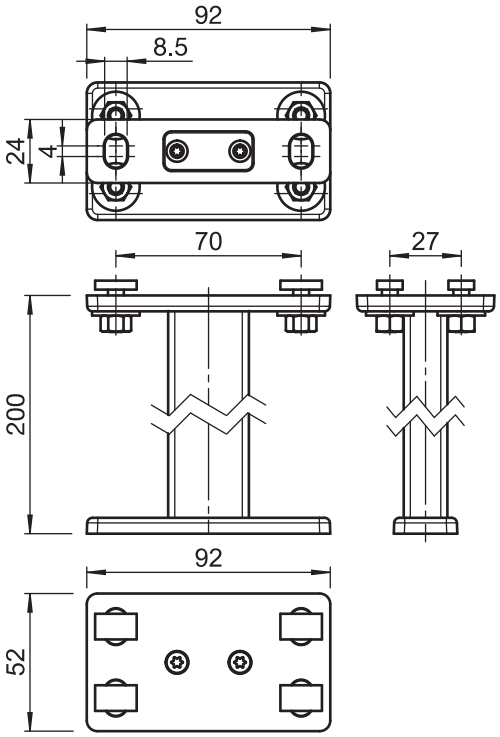

Befestigungshalter (Doppel-Platte)

Dieser Befestigungshalter kann vielseitig angewendet werden. Zur Aufnahme von 2 Führungen bei gekoppelten oder nebeneinander liegenden Anlagen.

TECHNISCHE DATEN

Halterplatten:	92 x 24 x 6mm / 92 x 52 x 6mm
Standardhöhe:	200mm
Schrauben:	M6 x16mm Nutenstein komplett

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung und Strangpressprofil	
Schrauben:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

www.stobag.com

STOBAG
Premium Swiss Quality

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

S804



Kurbelstangen

S804 Kurbelstangen (Standard) für Markisen.

TECHNISCHE DATEN

S804/.:	Kurbelgriff-Ausladung 18cm
Standardlängen:	80, 100, 120, 135, 150, 160, 180, 200cm

MATERIALIEN

S804:	Stahlstange ø 12 verzinkt und lackiert

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

R95/1



Kurbelstange

Die Rolladenkurbel kann in Verbindung mit einer entsprechenden Kreuzgelenkplatte oder einem Kurbeltrichter verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Kurbelgriff mit Alu-Rohr und Sicherungsclip zur Aufnahme der gewünschten Kreuzgelenkplatte oder Kurbeltrichter, wird mittels Steckverbindung in das Verlängerungsrohr eingesteckt und mit einem Kunststoffclip gesichert.

Standardlängen:	90, 100, 110, 120, 130, 150, 200cm

MATERIALIEN

Kurbelgriff:	Aluminium mit Kunststoffgriff
Verlängerungsrohr:	Aluminium

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

R96/1



Gelenkplatte

Die 45° Gelenkplatte wird mittels Steckverbindung in das Alu-Rohr der Rolladenkurbel R95/1 eingesetzt und gesichert.

TECHNISCHE DATEN

45° Gelenkplatte mit Kunststoff-Befestigungsplatte
4-kant Stahl 6x6mm 250mm Länge
Befestigungsplatte 30x70mm
Passend zu Rolladenkurbel R95/1

MATERIALIEN

Gelenkplatte:	Kunststoff
4-kant Stab:	Stahl

VERPACKUNGSEINHEIT


Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

R96/3 R96/5

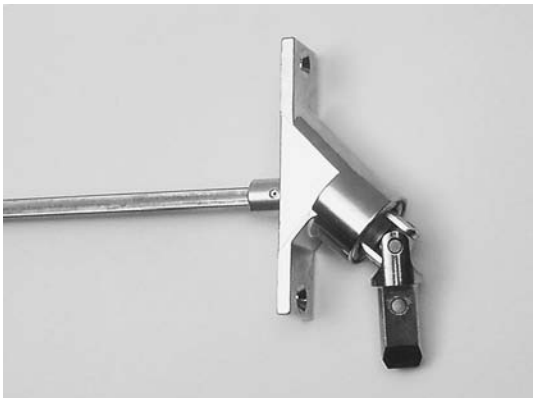

Gelenkplatte

Die 90° Gelenkplatte wird mittels Steckverbindung in das Alu-Rohr der Rolladenkurbel R95/1 eingesetzt und gesichert.

TECHNISCHE DATEN

90° Gelenkplatte Stahl vernickelt

4-kant Stahl 6x6mm	R96/3 = 250mm Länge R96/5 = 400mm Länge
Befestigungsplatte	22x85mm

Passend zu Rolladenkurbel R95/1

MATERIALIEN

Gelenkplatte:	Stahl vernickelt
4-kant Stab:	Stahl

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

R97/2



Kurbeltrichter

Der Kurbeltrichter wird mittels Steckverbindung in das Alu-Rohr der Rolladenkurbel R95/1 eingesetzt und gesichert.

TECHNISCHE DATEN

Kurbeltrichter mit Bajonettverschluss
Passend zu Rolladenkurbel R95/1


MATERIALIEN

Kurbeltrichter:	Stahl vernickelt

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

R94/1

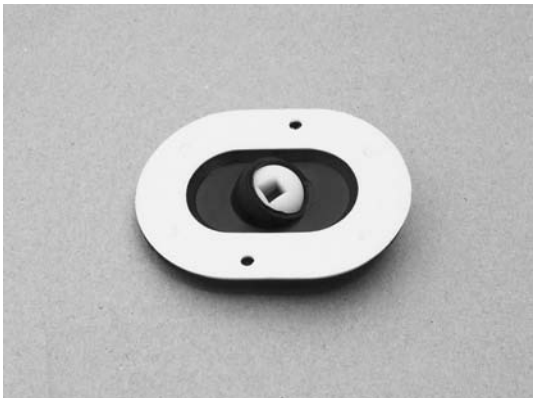

Dichtungsrondelle Malax aussen

Die Dichtungsrondelle wird aussen auf den Durchbruch geklebt oder geschraubt und schliesst das Bohrloch ab. Die Rondellen-Durchführung ist für einen 4-kant Stahl 6x6mm geeignet und hat einen Schwenkbereich von 35° bis 55°.

TECHNISCHE DATEN

35° bis 55° Schwenkplatte aus Kunststoff
Grundplatte 60x80mm
Sollbruchstelle bei 40x65mm
Geeignet zur Aufnahme eines 4-kant Stahl 6x6mm

MATERIALIEN

Dichtungsrondelle schwarz:	Kunststoff


VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

RS13/6

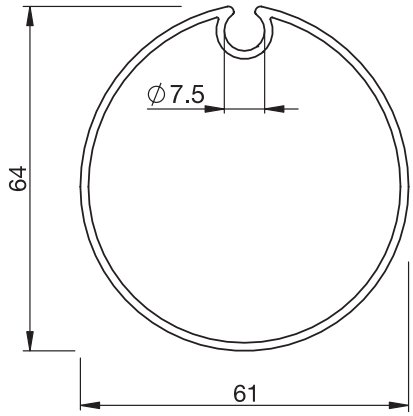

Tuchwelle 60mm alu/roh

Tuchwelle 60mm alu/roh, passend zu allen Stobag Markisen.

TECHNISCHE DATEN

RS13/5	ø60 x 1.5mm alu/roh
Standardlängen:	700 cm


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

RS13/1

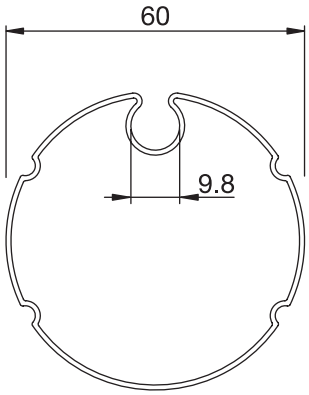

Tuchwelle 60mm verzinkt

Tuchwelle 60mm verzinkt, passend zu allen Stobag Markisen.

TECHNISCHE DATEN

RS13/1	ø60 x 1.00mm verzinkt
Standardlängen:	400, 600, 700 cm


MATERIALIEN

Stahlprofil	verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

RS13/3

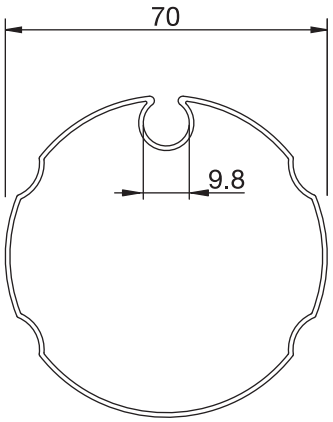

Tuchwelle 70mm verzinkt

Tuchwelle 70mm verzinkt, passend zu allen Stobag Markisen.

TECHNISCHE DATEN

RS13/3	ø70 x 1.00mm verzinkt
Standardlängen:	400, 450, 500, 550, 600, 700 cm

MATERIALIEN

Stahlprofil	verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

VISOMBRA FS6000

Ausstellmarkise mit Windsicherung und Ausfallbereich bis 180°

RS14/..



Lagerzapfen (Kunststoff ohne Rand)

Lagerzapfen Standard ohne Rand, passend zur Tuchwelle RS13/..

TECHNISCHE DATEN

RS14/1 zu 60er Tuchwelle
RS14/2 zu 70er Tuchwelle


MATERIALIEN

Lagerzapfen:	Kunststoff

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

RS80/..

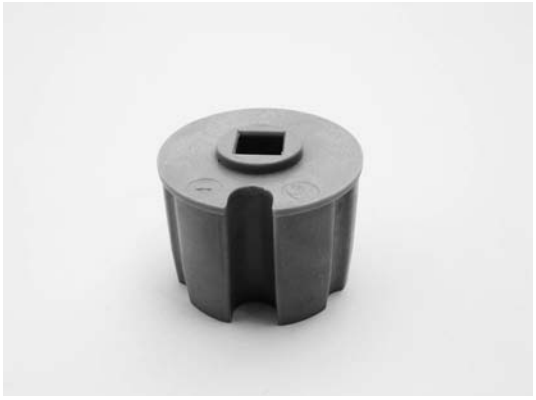

Antriebszapfen Innen-4-kant

Antriebszapfen mit Innen-4-kant ohne Rand passend zur Tuchwelle RS13/..

TECHNISCHE DATEN

RS80/7 zu 60er Tuchwelle, 13x13mm
RS80/8 zu 70er Tuchwelle, 13x13mm

MATERIALIEN

Antriebszapfen:	Kunststoff

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück