DVOUKŘÍDLÁ VRATA A VEDLEJŠÍ DVEŘE KRUŽÍK

dvoukřídlá vrata s (ne)přerušeným tepelným mostem
vedlejší dveře s (ne)přerušeným tepelným mostem



kvalitní výrobky vždy přesně na míru

DVOUKŘÍDLÁ VRATA

s přerušeným tepelným mostem




Dvoukřídlá vrata s přerušeným tepelným mostem jsou zajímavou alternativou ke klasickým sekčním, posuvným nebo rolovacím vratům. Jsou ideální pro garáže, kde je pouze minimální ostění a nadpraží. Jako všechna vrata vyráběná společností KRUŽÍK s.r.o., i dvoukřídlá vrata jsou vyrobena vždy přesně na míru.

K výrobě dvoukřídlých vrat jsou vždy použity kvalitní seřizovací panty, které zajišťují dokonalé vyvážení vrat s jejich rámem. Dvoukřídlá vrata jsou vždy vybavena nízkým prahem, čímž je dosaženo vyšší stability celé konstrukce. Masivní hliníková konstrukce s přerušeným tepelným mostem zaručuje dlouhou životnost těchto vrat a výborné tepelně-izolační vlastnosti. Hliníkový rám se stavební hloubkou 70mm je rovněž výrazným designovým prvkem těchto vrat. Nabízí se možnost zajímavých barevných kombinací rámu a výplně, což umožňuje přesně sladit vrata s fasádou domu nebo s některým jeho prvkem. Samozřejmostí je možnost výběru z téměř tří tisíců barev nebo z více než šedesáti imitací dřeva, imitací ušlechtilých kovů a barevných fólií, které jsou na panely nanášeny pomocí speciální metody kašírování. Jako výplň lze použít jakýkoliv typ panelu i většinu příslušenství jako u sekčních vrat. Nově je možno pro všechny typy dvoukřídlých vrat i vedlejších dveří použít pro prosklení izolační dvojsklo s různými dekory. Taktéž je možno dvoukřídlá vrata i vedlejší dveře doplnit pevným nadsvětlíkem nebo použít zasklení pomocí hliníkového příčníku.

DVOUKŘÍDLÁ VRATA

s nepřerušeným tepelným mostem

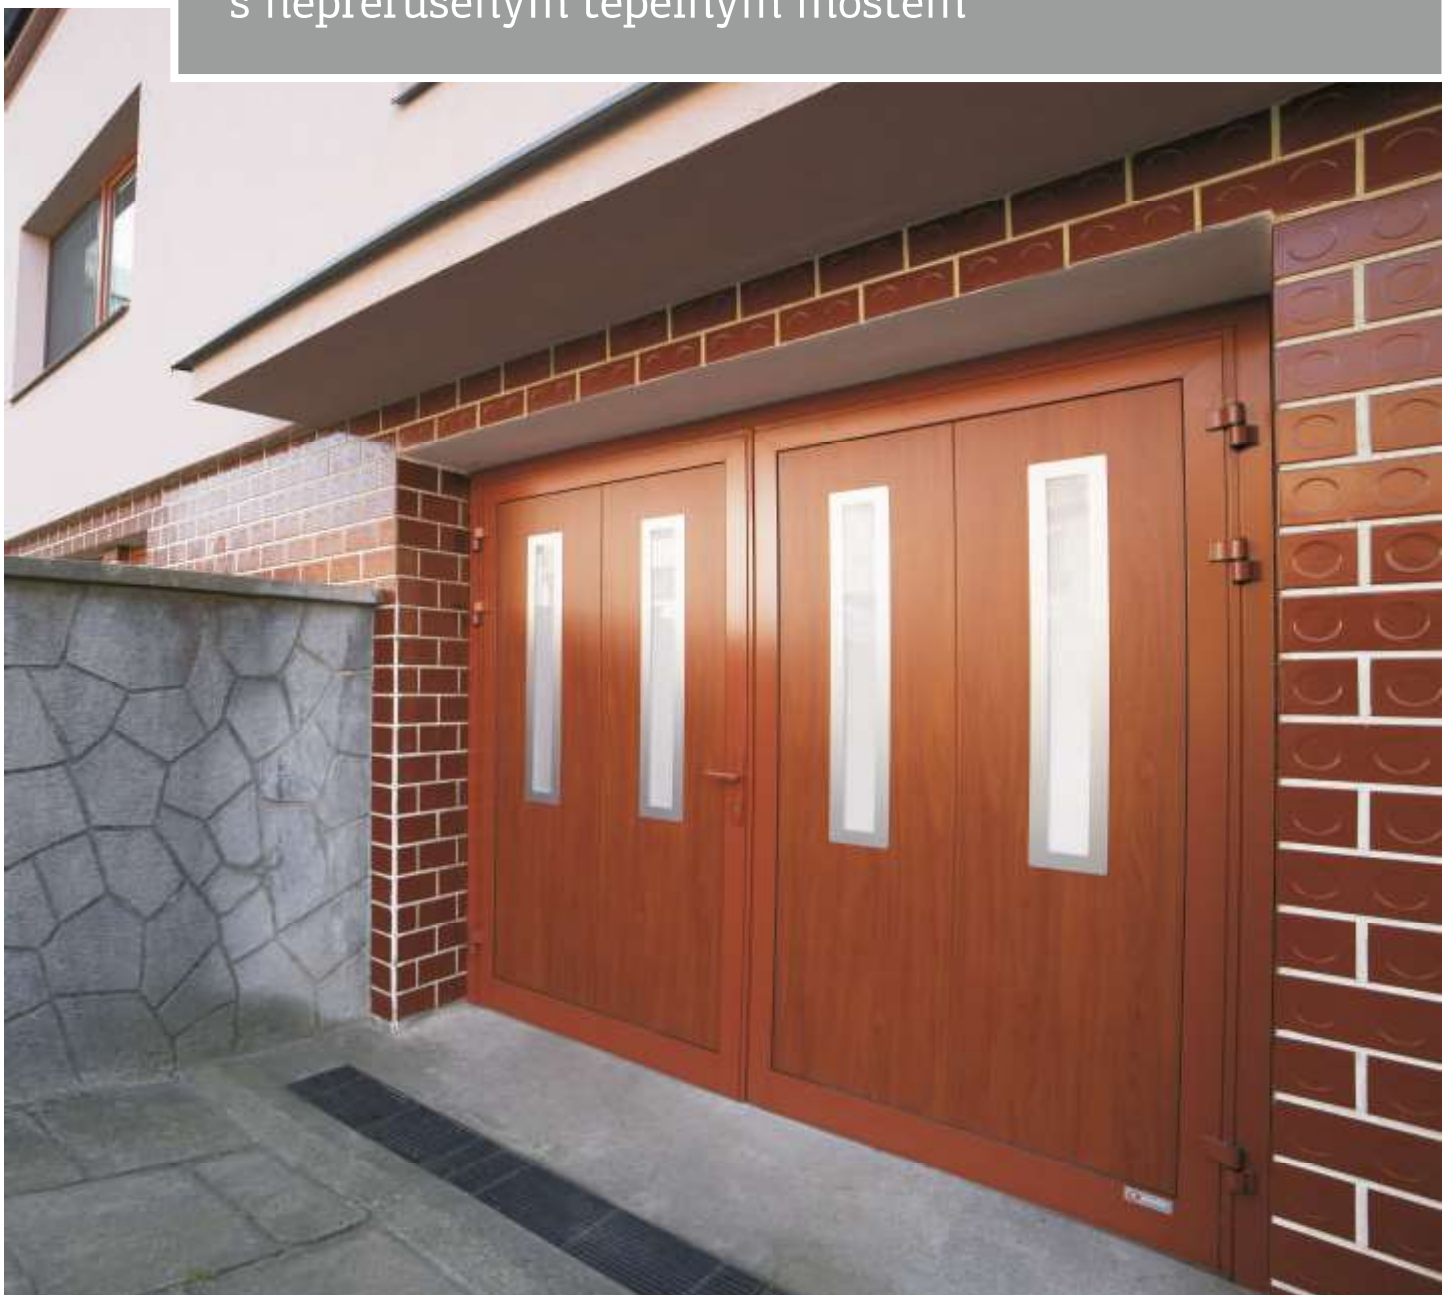


Dvoukřídlá vrata s nepřerušeným tepelným mostem jsou klasickým typem dvoukřídlých vrat. V porovnání s dvoukřídlými vraty s přerušeným tepelným mostem mají horší tepelně-izolační vlastnosti, jejich výhodou je však nižší cena. Stejně jako dvoukřídlá vrata s přerušeným tepelným mostem jsou i tyto dvoukřídlá vrata vyráběna vždy přesně na míru, mají seřizovací panty, nízký práh a masivní hliníkový rám o stavební hloubce 45mm, ovšem s nepřerušeným tepelným mostem. Lze samozřejmě použít většinu příslušenství jako u sekčních vrat nebo si vybrat jakoukoli imitaci dřeva, barevnou fólii i barvu z rozšířeného vzorníku barev dle vlastního přání.


Montáž obou typů dvoukřídlých vrat probíhá vždy do otvoru. Z tohoto důvodu není potřeba žádné ostění a pro provedení bez elektrického pohonu ani nadpraží. Při použití elektrického pohonu je nutné nadpraží alespoň 50 mm. Pro variantu s elektrickým pohonem jsou používány stejné pohony jako pro sekční vrata. Panely ve vratech jsou standardně umístěny vodorovně, pro svislé umístění je nutná individuální konzultace. Oba typy dvoukřídlých vrat mohou být otvíravé dovnitř i ven, ovšem v případě otevírání dovnitř pouze bez elektrického pohonu.

VEDLEJŠÍ DVEŘE KRUŽÍK

s přerušeným tepelným mostem

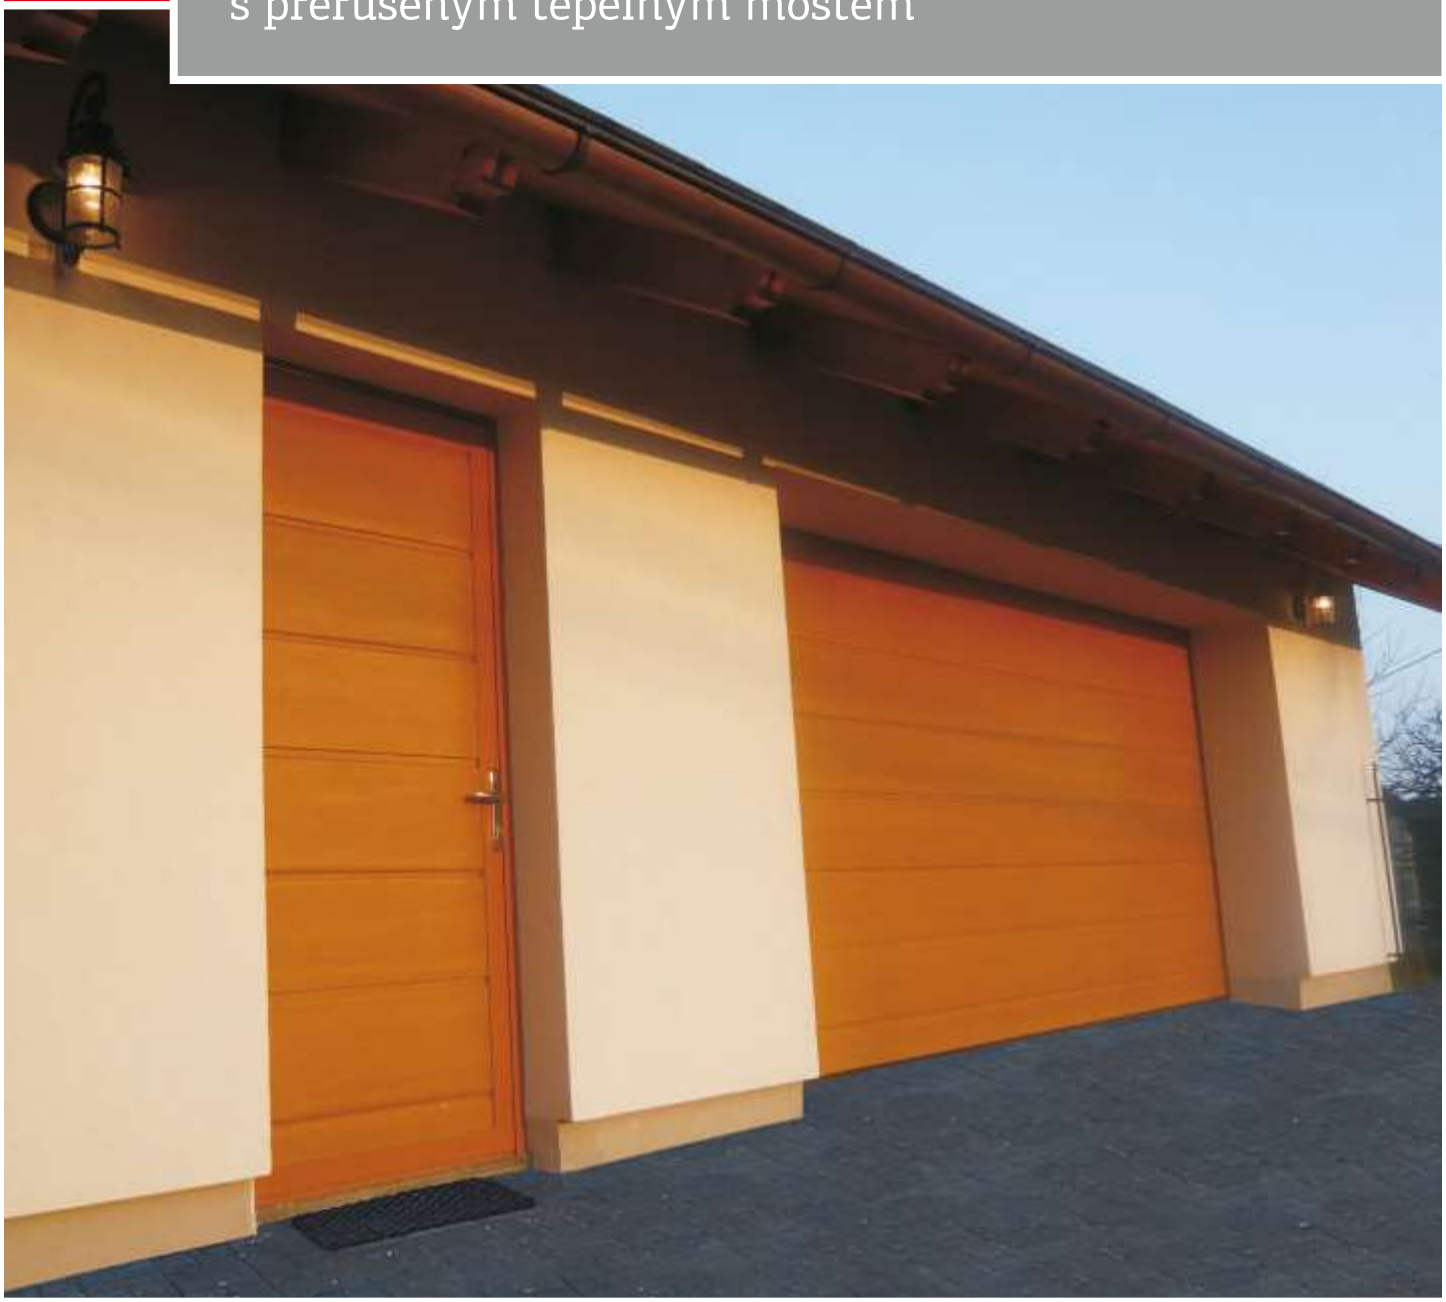


Vedlejší dveře s přerušeným tepelným mostem jsou vždy vzhledově naprosto totožné s Vašimi vraty. Dokážeme je vyrobit přesně na míru, v jakémkoliv designu, barvě či nakašírovat libovolnou imitací dřeva nebo barevnou fólií. Je samozřejmě možné použít i plné či částečné prosklení, prosvětlení nebo nerezový dekor, čímž se vedlejší dveře stanou elegantním doplňkem Vaší garáže. Díky masivnímu hliníkovému rámu s přerušeným tepelným mostem mají velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti. Stejně jako dvoukřídlá vrata jsou vždy vybaveny nízkým prahem, čímž je dosaženo vyšší stability celé konstrukce. Masivní hliníková konstrukce s přerušeným tepelným mostem zaručuje dlouhou životnost těchto vedlejších dveří.

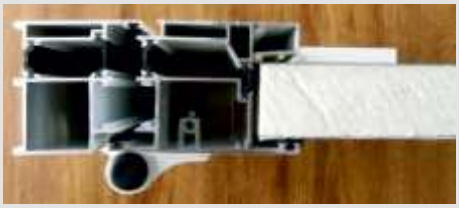



VEDLEJŠÍ DVEŘE KRUŽÍK

s nepřerušeným tepelným mostem

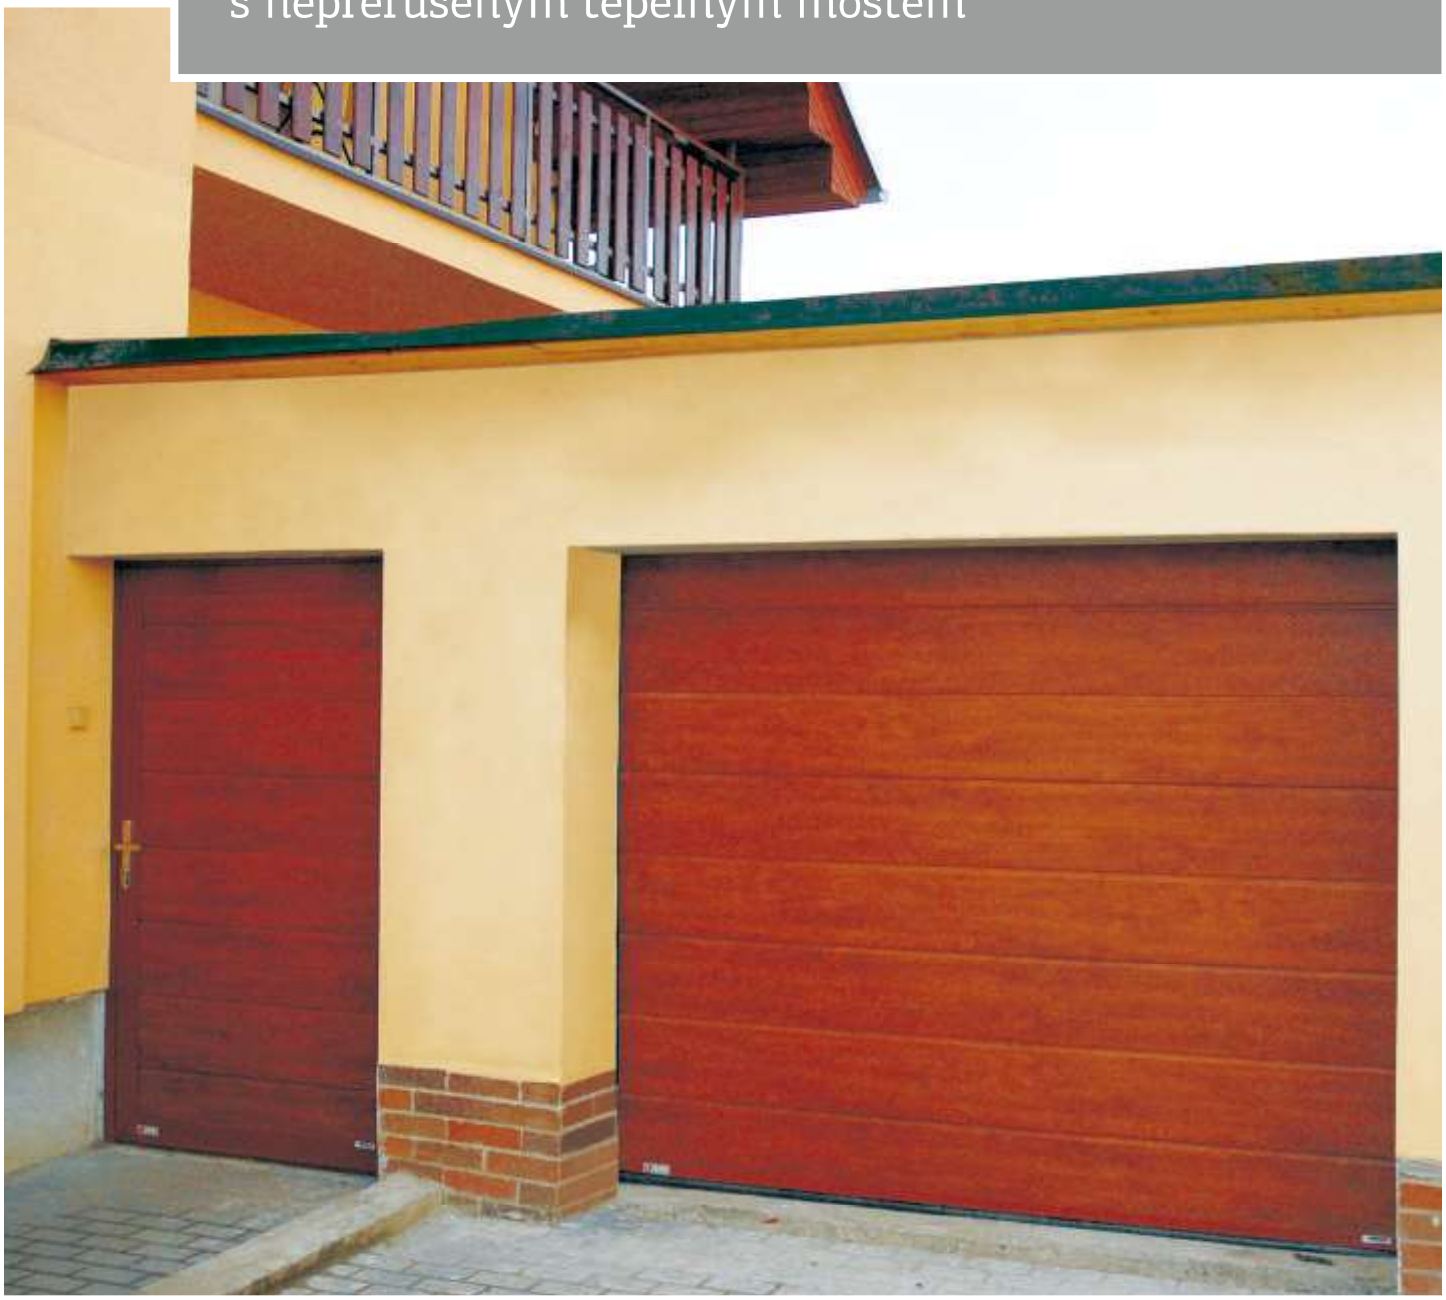

Vedlejší dveře s nepřerušeným tepelným mostem jsou tradičním typem vedlejších dveří. Kvůli nepřerušenému tepelnému mostu mají horší tepelně-izolační vlastnosti, jsou však levnější. Stejně jako vedlejší dveře s přerušeným tepelným mostem jsou i tyto vedlejší dveře vyráběny vždy přesně na míru, mají seřizovací panty, nízký práh a masivní hliníkový rám, ovšem s nepřerušeným tepelným mostem. Lze samozřejmě použít prosklení nebo prosvětlení jako u dveří s přerušeným tepleným mostem nebo si z naší široké nabídky vybrat jakoukoli barvu, imitaci dřeva nebo barevnou fólii. Oba typy vedlejších dveří se montují vždy do otvoru a mohou být otvíravé dovnitř i ven.



