
PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

P3000



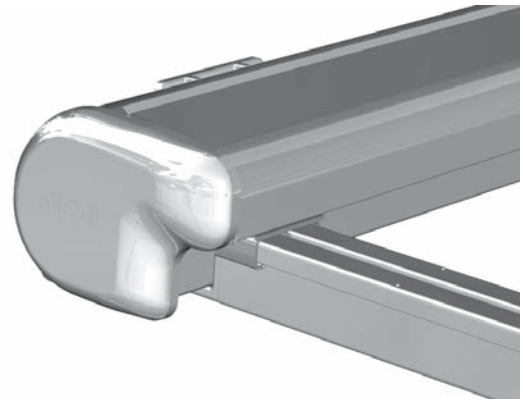

Mit 2 Führungen

	min. 200 cm max. 600 cm		min. 200 cm max. 400 cm

Mit 3 Führungen

	min. 200 cm max. 700 cm		min. 200 cm max. 400 cm

	0°–35°		6°–35°

0°– 6°: Anlage ist nur als Sonnenschutz zu verwenden
6°–17°: Anlage (mit wasserfestem Tuch PG2) nur mit Wasserösen für Regen geeignet
17°–35°: Anlage auch ohne Wasserösen für Regen geeignet

Beschreibung

Bespannung mit Markisentuch. Ein- und Ausfahren der Markise mit Rohrmotor. Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 150 cm langem, 4-poligem Anschlusskabel als Anspeisung. Kasten aus ALU-Strangpressprofil (Dimension 165 x 177 mm), einteilig in runder Ausbildung, als Konstruktionstragelement mit Profilnute zur Aufnahme des Führungshalters. Seitendeckel aus ALU-Gusslegierung als Kastenabschluss zur Aufnahme der Tuchwellenlagerung bzw. der Motorlagerung. Die Markise wird gehalten durch verstellbare Wandhalterungen aus Alu-Gusslegierung an der Fassade oder in Verbindung mit dem Deckenwinkel zur Deckenmontage. Tuchwelle (Ø 78 oder 100 mm) aus verzinktem Stahl mit Nut zur Aufnahme des Markisentuches. Ausfallprofil (Dimension 147 x 88 mm) aus stranggepresstem ALU-Kammerprofil mit Aufnahmenuten für die Bespannung und den Läufer des Zug- und Gegenzugmechanismus. Mit eingefahrenem Ausfallprofil ist der Kasten geschlossen. Führungsschienen aus ALU-Strangpressprofilen (Dimension 76 x 77.5 mm). Führungsschiene mit Gleitnuten für den Rollenkunststoffgleiter, Hohlkammer für den integrierten Gasdruckfedermechanismus und INOX-Seilzugsystem für den Tuchtransport. Die Führungen haben eine Ausfallprofilarretierung für die optimale Tuchrückspannung. Die Anlage mit einem maximalen seitlichen Überhang von 100 cm (je links und rechts) kann wahlweise aufgeteilt werden. Die Führungsschienen werden mit den Stützenprofilen aus ALU-Strangpressprofil (Dimension 60 x 60 mm) in Verbindung mit Bodenhülsen, Blumentrögen mit integrierter Bodenhülse oder mit Fussplatten abgestützt.

Alle Aluminiumprofile sind generell chromatiert. Die Aluminiumprofile sowie Aluminium-Gussteile sind in Fassadenqualität pulverbeschichtet. Alle sichtbaren Schrauben in INOX-Ausführung. Die Bespannung mit einem spinndüsengefärbten Acryl-Tuch (Preisgruppe 1), genäht mit reissfestem Tenarafaden, farbbeständig, sehr hoher UV-Schutz, gute Reissfestigkeit, wasser- und schmutzabweisend aus der STOBAG Collection.

Optionen:

Wandanschlussprofil: Aluminiumstranggepresstes Wandanschlussprofil inkl. Seitendeckel aus ALU-Blech wird an der Fassade montiert, um zu verhindern, dass Regenwasser zwischen Fassade und Markise tropft.

Des Weiteren stehen diverse Möglichkeiten zur Automatisierung mit Schaltern und Steuerungen zur Auswahl.

LIEFERART


Markise komplett im Schutzkasten eingebaut, mit aufgezogenem Tuch. Führungsschienen, Stützenprofil und Bodenverankerung seperat.

PERGOLINO P3000


Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

P3000


Wandmontage

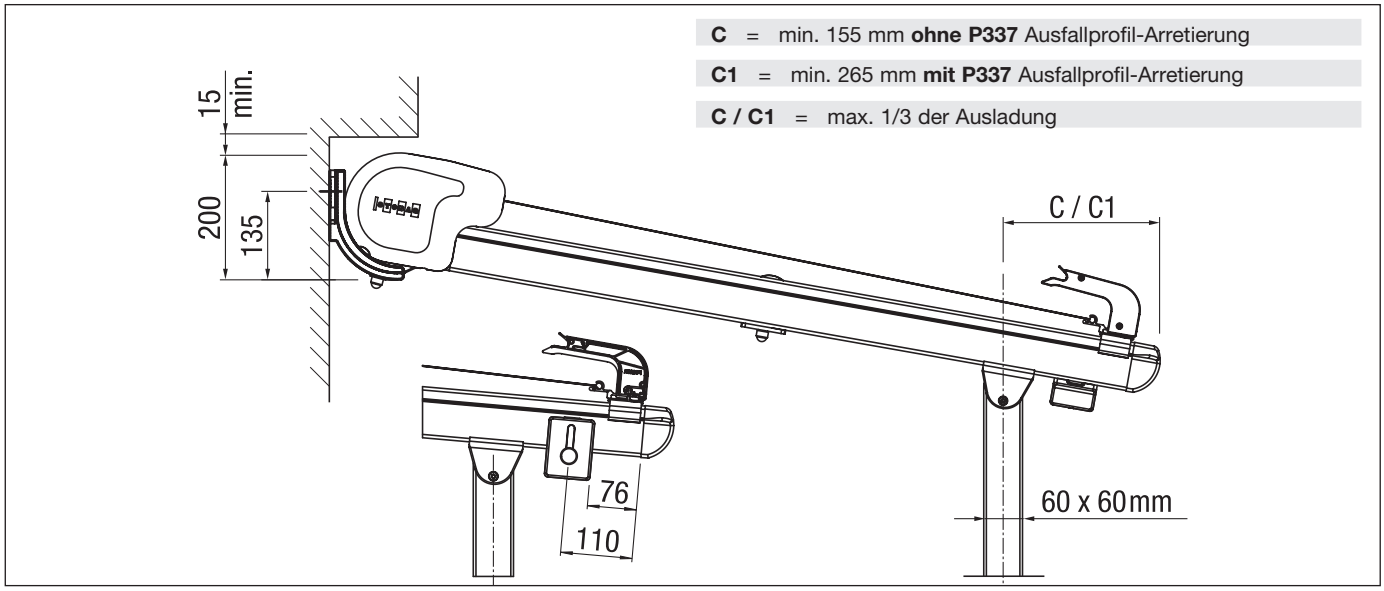


Deckenmontage

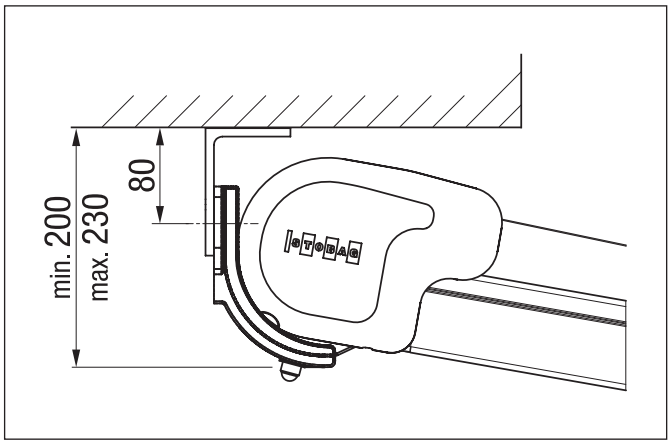


Variante mit Blumentrog

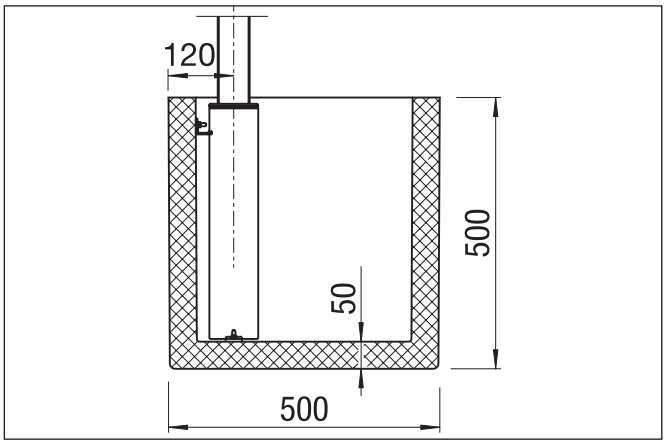

Variante mit Bodenhülse

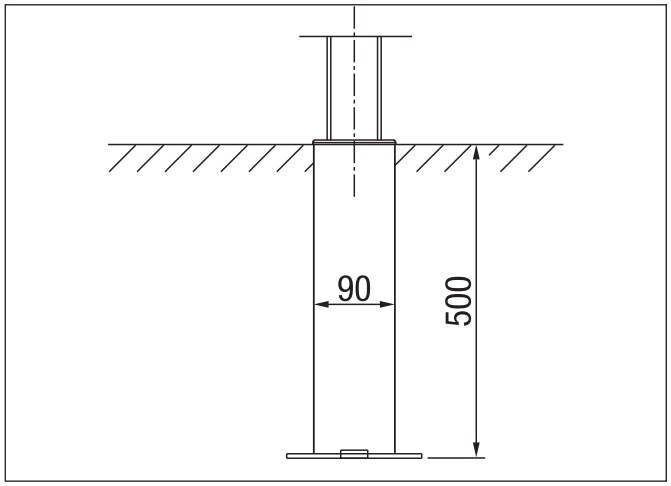

Variante mit Fussplatte

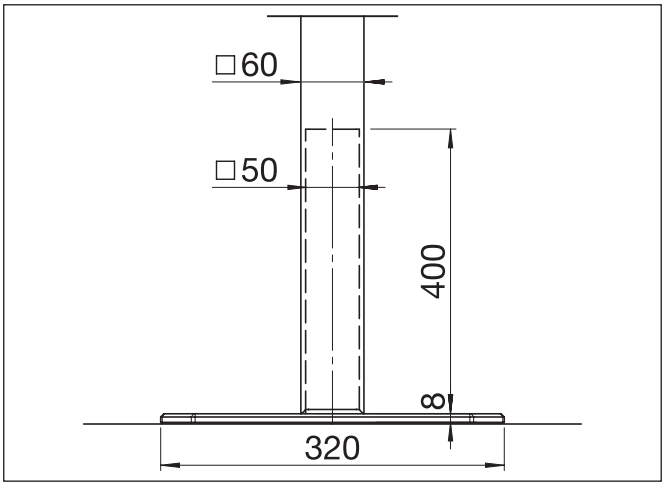


Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

P3000


Montageplan mit Kasten-Seitenteil

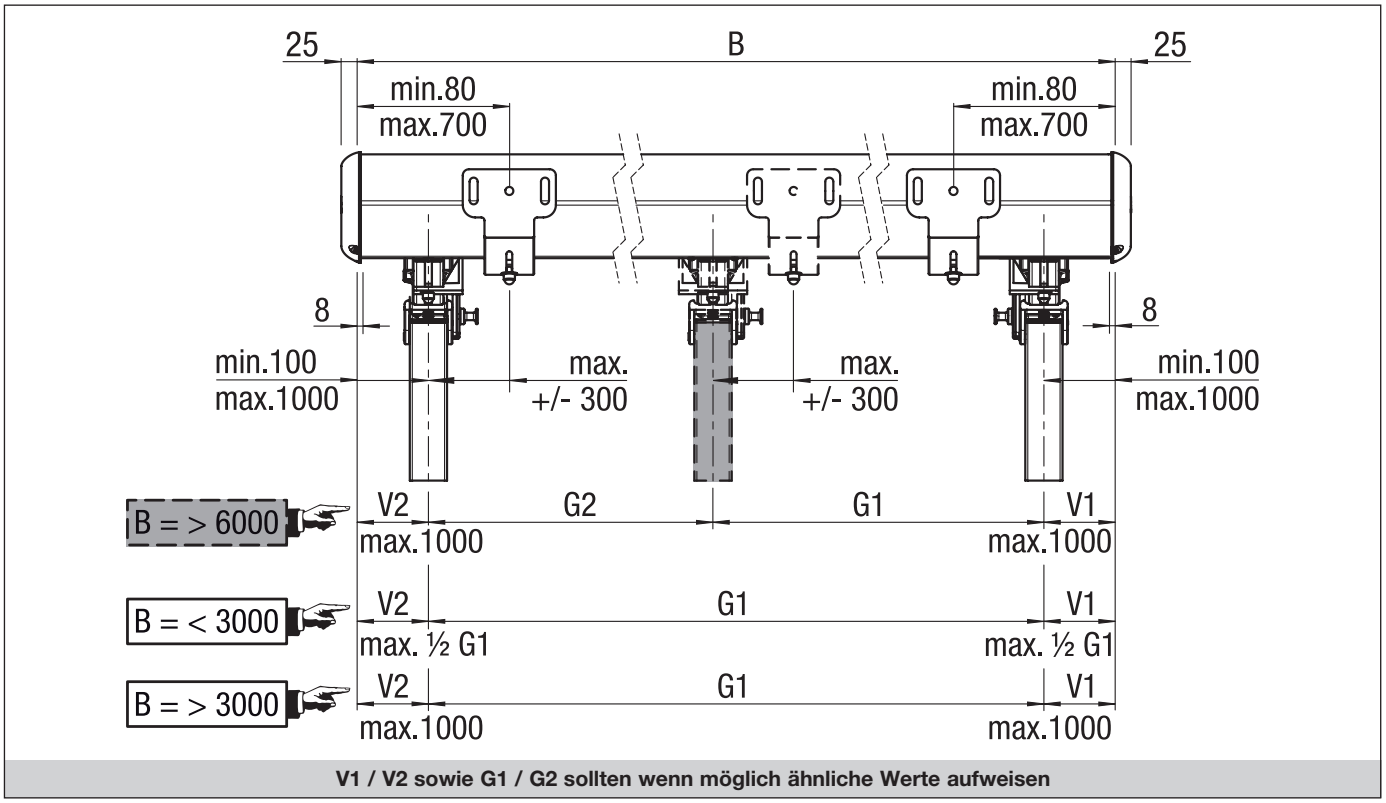

V1 / V2 sowie G1 / G2 sollten wenn möglich ähnliche Werte aufweisen

P3000

Montageplan ohne Kasten-Seitenteil

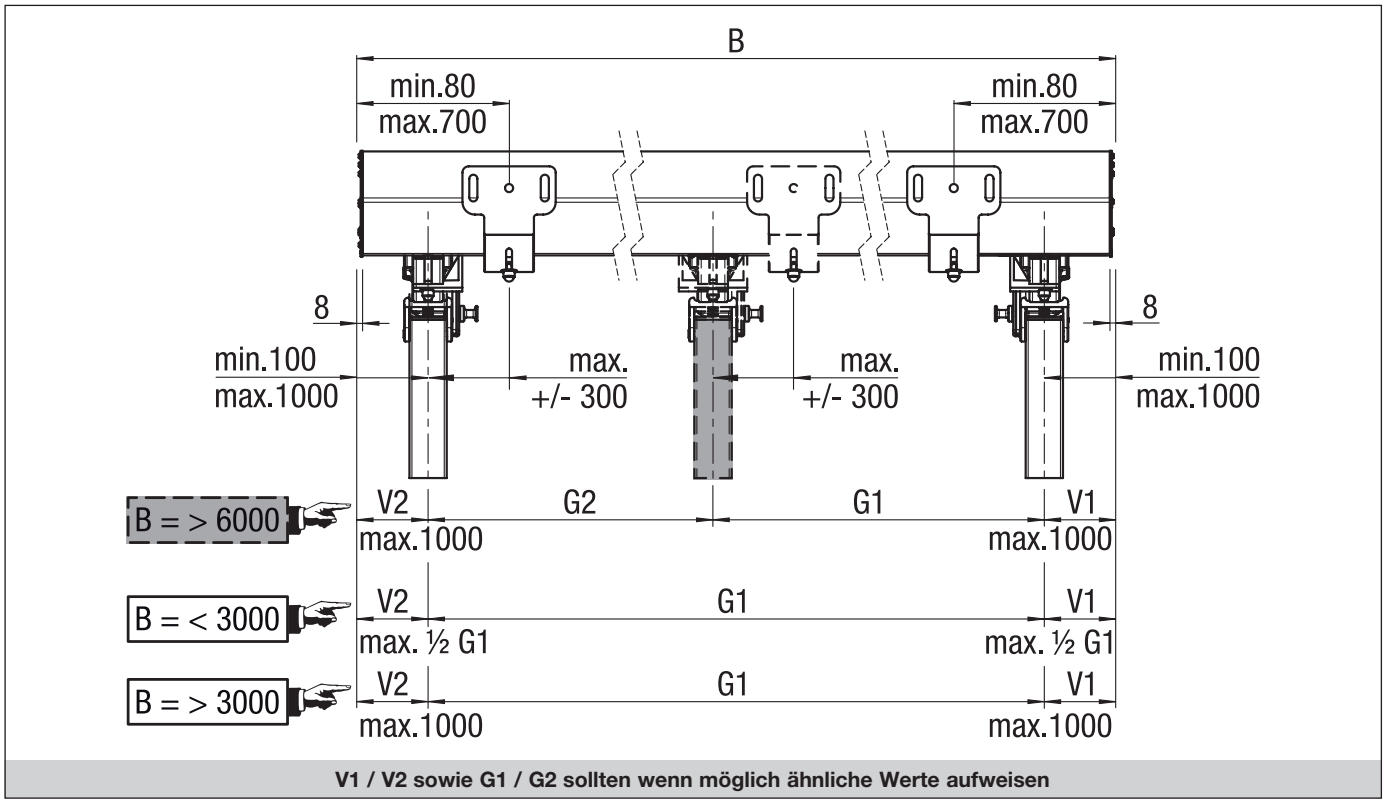

V1 / V2 sowie G1 / G2 sollten wenn möglich ähnliche Werte aufweisen


B = Total Breite

PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

P3000

Explosionszeichnung

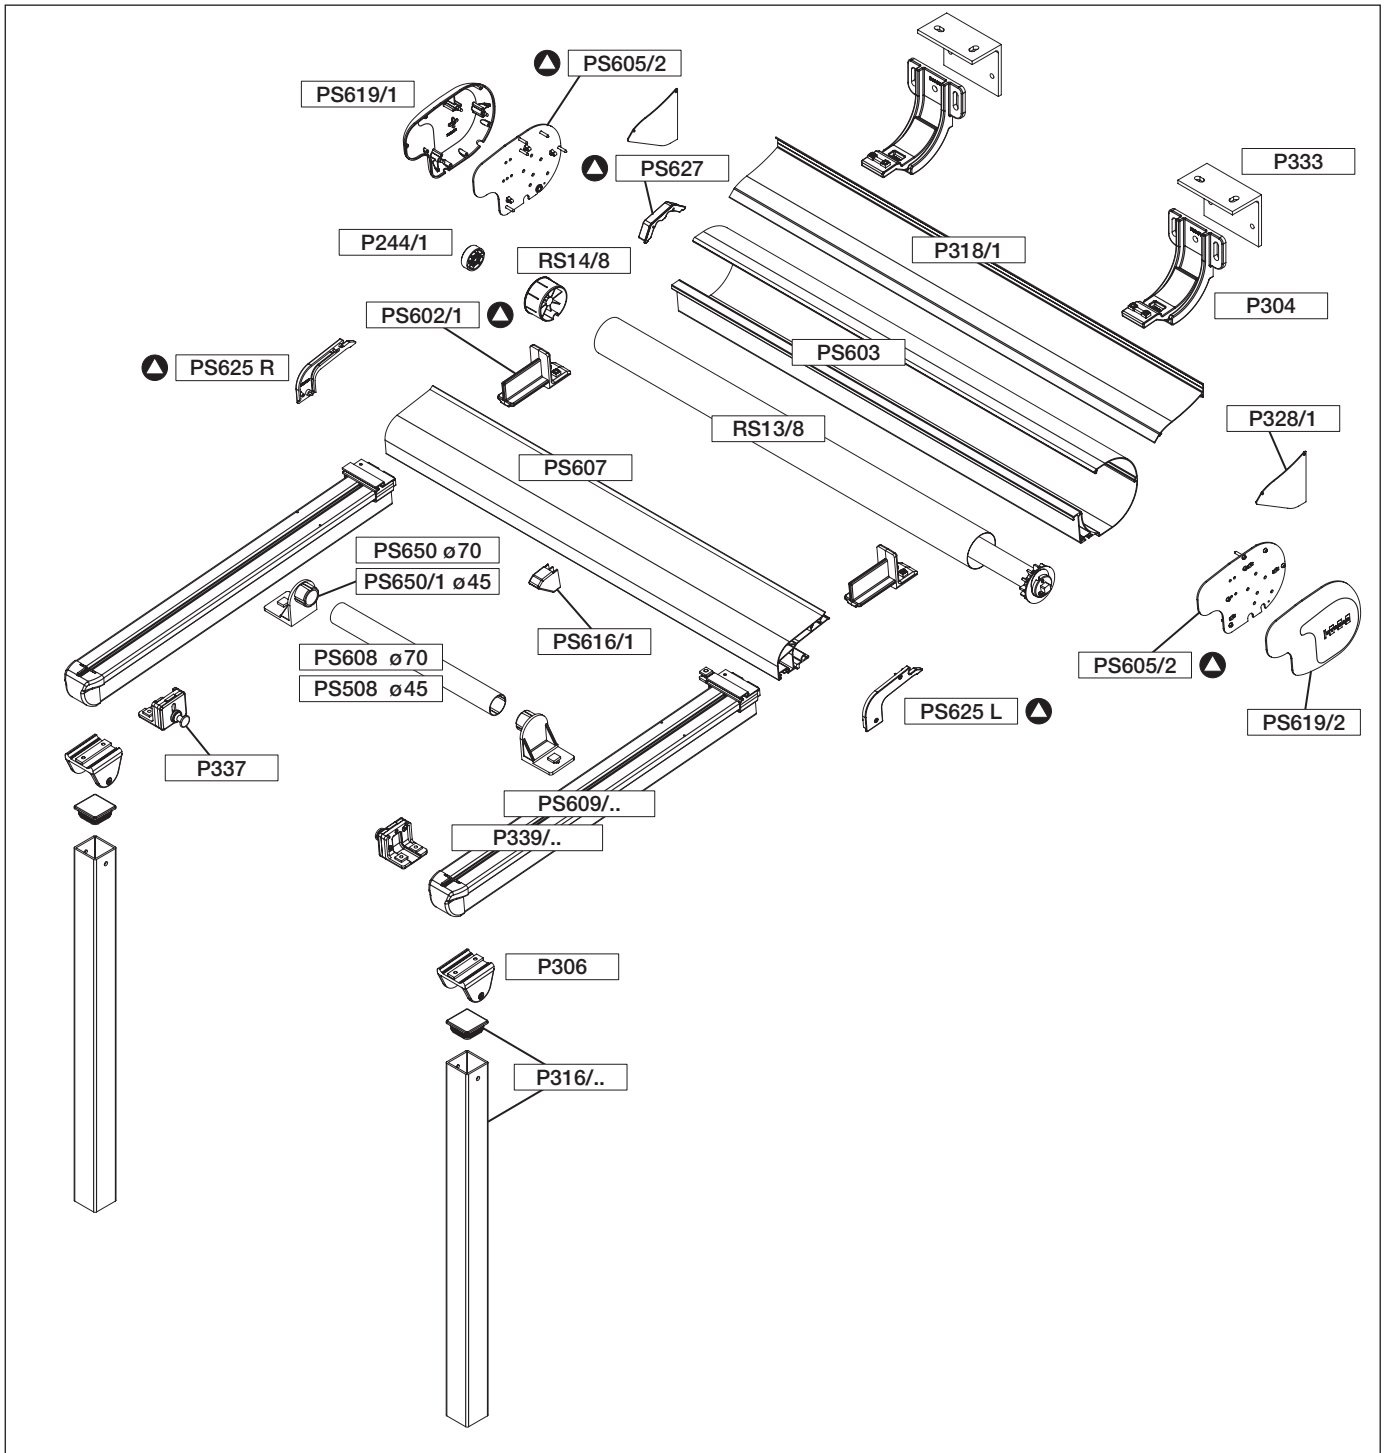

Garnitur: = PS6010/3

P3000


Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

P3000/3

Explosionszeichnung

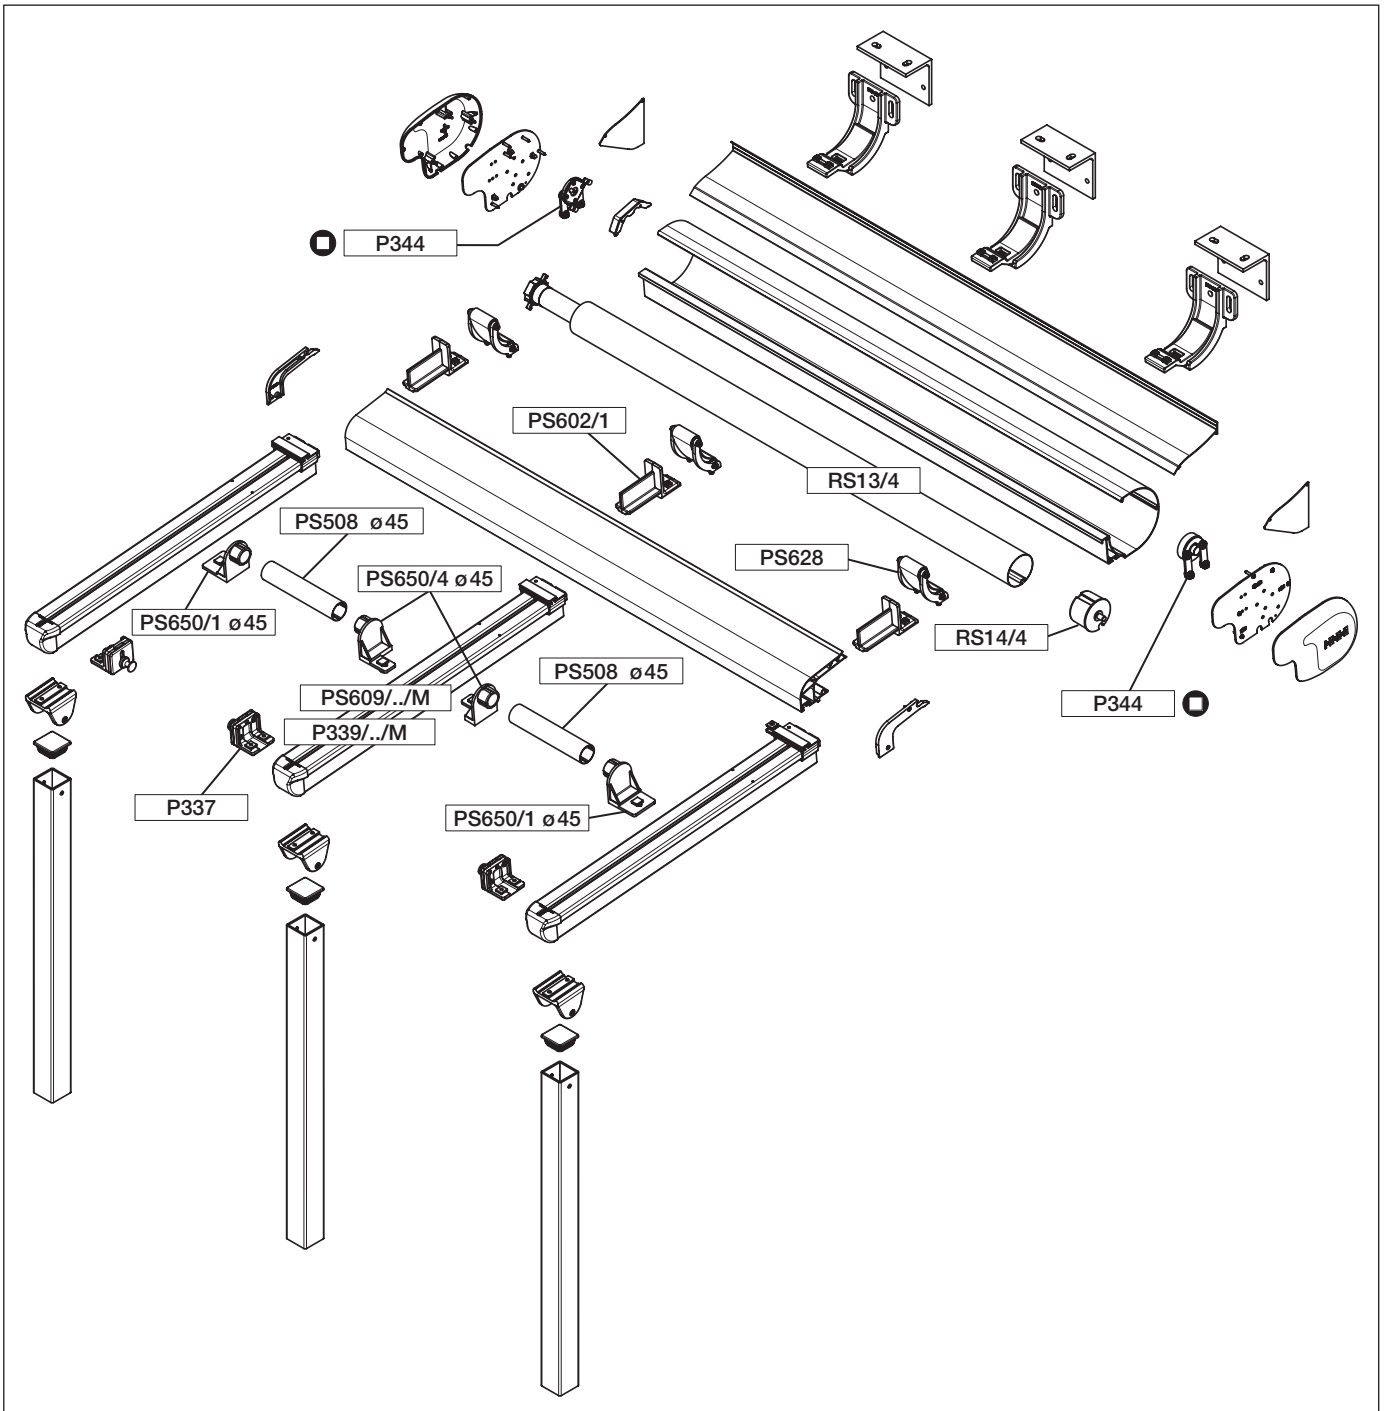

Garnitur: = P344

P3000/3

PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

P3000

Führungshalter			
	PS602/1		Stk.
Gegenlager			
	P244/1		Stk.
Wandhalterung			
	P304		Stk.
Deckenwinkel			
	P333		Stk.
Wandanschlussprofil			
	P318/1	5.00 m	Stk.
		6.00 m	Stk.
		7.00 m	Stk.
Seitendeckel-Garnitur			
	P328/1	zu P318/1	Stk.
Kastenprofil			
	PS603	4.00 m	Stk.
		4.50 m	Stk.
		5.00 m	Stk.
		5.50 m	Stk.
		6.00 m	Stk.
		7.00 m	Stk.
Kasten-Seitenteil			
	PS619/1	links	Stk.
	PS619/2	rechts	Stk.
Tuchwellenstütze			
	PS628	bis 500 cm Ausladung	Stk.
Ausfallprofil			
	PS607	4.00 m	Stk.
		4.50 m	Stk.
		5.00 m	Stk.
		5.50 m	Stk.
		6.00 m	Stk.
		7.00 m	Stk.
Ausfallprofil-Einlauf			
	P616/1		Stk.
Führungsschienen-Paar			
	PS609 /15	150 cm	Paar
	/20	200 cm	Paar
	P339 /25	250 cm	Paar
	/30	300 cm	Paar
	/35	350 cm	Paar
	/40	400 cm	Paar
	/45	450 cm	Paar
Führungsschiene-Mitte			
	PS609 /15/M	150 cm	Stk.
	/20/M	200 cm	Stk.
	P339 /25/M	250 cm	Stk.
	/30/M	300 cm	Stk.
	/35/M	350 cm	Stk.
	/40/M	400 cm	Stk.
	/45/M	450 cm	Stk.
Ausfallprofil-Arretierung			
	P337		Stk.
Hakenstange			
	P305	120 cm	Stk.
Stützenprofil inkl. Abschlusszapfen			
	P316 /1	240 cm	Stk.
	/2	300 cm	Stk.

Einzelteil-Stückliste


Stützenverbinder			
	P306		Stk.
Doppelplatte Stützenverbinder			
	P336		Stk.
Bodenhülse			
	OS315	Stahl / verzinkt	Stk.
Bodenhülsenkeil			
	OS322		Stk.
Blumentrog inkl. Blumentroghülse			
	P317	Beton / Stahl verzinkt	Stk.
Blumentroghülse			
	P315	Stahl / verzinkt	Stk.
Fussplatte			
	P313	Stahl / verzinkt	Stk.
Leitrohr (bis 500 cm TB, Ø 45 mm)			
	PS508	600 cm	Stk.
Leitrohrhalter-Garnitur (Ø 45 mm)			
	PS650/1	mit 2 Führungen	Stk.
	PS650/4	für 3. Führung	Stk.
Leitrohr (ab 500 cm TB, Ø 70 mm)			
	PS608	500 cm	Stk.
		600 cm	Stk.
Leitrohrhalter-Garnitur (Ø 70 mm)			
	PS650	mit 2 Führungen	Stk.
Rohrmotoren			
	Motorantrieb E / E STAS/STAK 3		Stk.
	Motorantrieb E Funk / E Funk STAS/STAK 4		
Tuchwelle verzinkt (2 Führungen)			
	RS13/8 100 x 1.50 mm	5.00 m	Stk.
		5.50 m	Stk.
		6.00 m	Stk.
		7.00 m	Stk.
Tuchwelle verzinkt (3 Führungen)			
	RS13/4 78 x 1.00 mm	4.00 m	Stk.
		4.50 m	Stk.
		5.00 m	Stk.
		5.50 m	Stk.
		6.00 m	Stk.
		7.00 m	Stk.
Lagerzapfen			
	RS14/8 100 mm Kunststoff ohne Rand		Stk.
	RS14/4 78 mm Kunststoff ohne Rand		Stk.
Wasserkanal breit			
	P342	450 cm	Stk.
Haltergarnitur			
	P341 zu P342		Stk.
Targa-Garnitur (für 2 Führungen)			
	PS6010/3 bestehend aus:		Stk.
	2 Kasten-Seitendeckel PS605/2 li + re		
	2 Ausfallprofil-Endkappen PS625 li + re		
	2 Führungshalter PS602/1		
	1 Schutzbügel Motor PS627		
	1 Schraubensatz		
Pendellager Garnitur			
	P344 bestehend aus:		Stk.
	1 Gegenlager		
	1 Motorenlager		
	1 Schraubensatz		

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

PS6010/3

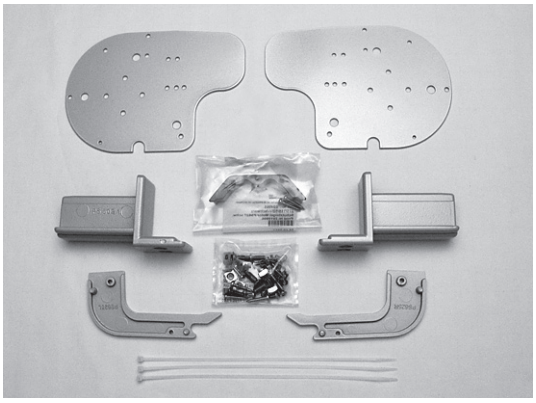

Targa Garnitur

Garnitur für Anlage mit 2 Führungsschienen bis max. 550 cm Totalbreite.

LIEFERUMFANG

2 Kasten-Seitendeckel	PS605/2 links + rechts
2 Ausfallprofil-Endkappen	PS625 links + rechts
2 Führungshalter	PS602/1
1 Schutzbügel Motor	PS627
1 Schraubensatz	


MATERIALIEN

Seitendeckel	Chromstahl
Abschlussdeckel, Führungshalter:	Alu-Gusslegierung
Gegenlager:	Kunststoff / Stahl
Schrauben, Nutensteine:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

PS602/1

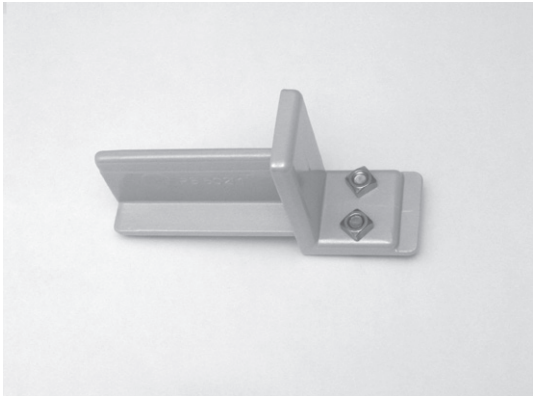

Führungshalter

Der Führungshalter ist zur Aufnahme der dritten Führungsschiene und wird mittels Nutenstein am Kastenprofil befestigt, so kann die Position der Führungsschiene am Kastenprofil frei gewählt werden.


MATERIALIEN

Führungshalter:	Alu-Gusslegierung
Nutenstein/Schrauben:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P344

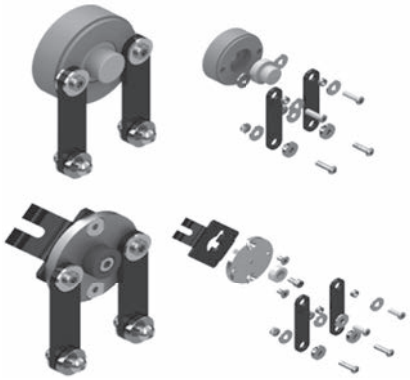

Pendellager Garnitur

Die Pendellagergarnitur dient zur Aufnahme der schwimmenden Tuchwelle.

LIEFERUMFANG

1 Gegenlager
1 Motorenlager
1 Schraubensatz

MATERIALIEN

Gegenlager:	Kunststoff
Motorenlager:	Stahl
Schrauben:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

P244/1



Gegenlager

Das Gegenlager wird am Seitendeckel montiert und nimmt den Dorn des Lagerzapfens auf. Durch das Kugellager entsteht praktisch keine Reibung.


MATERIALIEN

Gegenlager	Kunststoff
Kugellager	Stahl (nicht rostfrei)

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P304

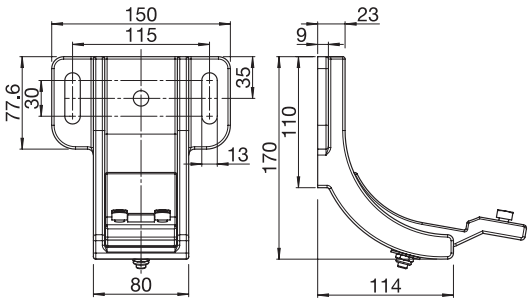

Wandhalterung

Die Wandhalterung P304 wird für die Wandmontage verwendet.
In Verbindung mit dem Deckenwinkel P333 wird die Wandhalterung ebenfalls zur Deckenmontage eingesetzt.
Der Fall kann von waagrecht 0° bis 35° schräg eingestellt werden.

LIEFERUMFANG

1 Wandhalterung schwenkbar	P304/1
1 Kastenhalterung	P304/2


MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung	
Schrauben	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P333

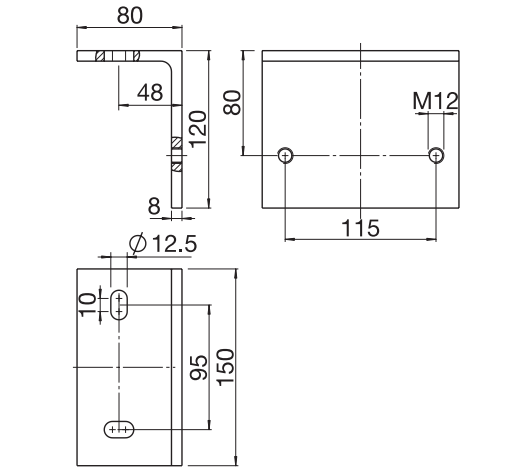

Deckenwinkel

Dieser Deckenwinkel wird in Verbindung mit der Wandhalterung P304 für die Deckenmontage verwendet. Die Wandhalterung wird mit dem Deckenwinkel verschraubt.

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT


Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

P318/1

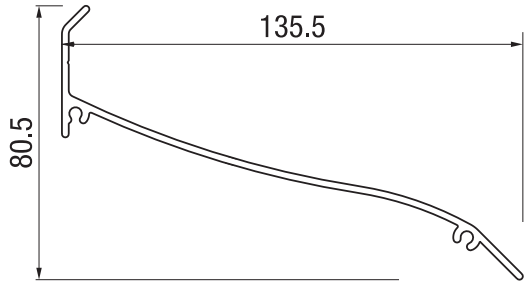

Wandanschlussprofil

Das Wandanschlussprofil wird an die Fassade befestigt. Damit wird verhindert, dass Regenwasser zwischen der Fassade und der Markise herunter tropfen kann. Beim Wandanschluss muss das Profil mit Silikon ausgefugt werden.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 500, 600, 700 cm


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P328/1

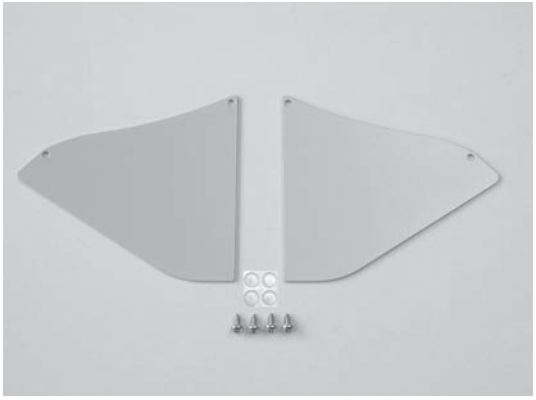

Seitendeckel-Garnitur

Seitendeckel zu Wandanschlussprofil P318/1.


MATERIALIEN

Alu-Blech
Schrauben: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

PS603

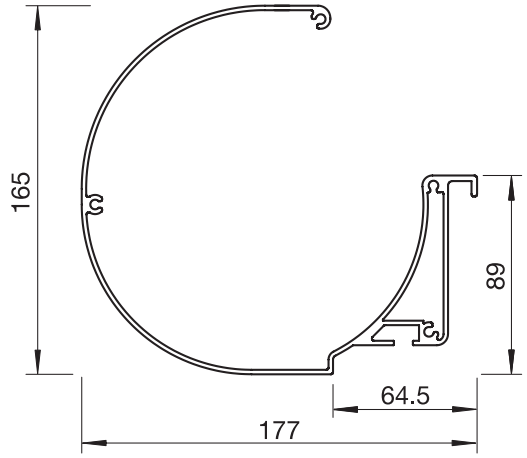

Kastenprofil

Schutzkasten mit Schraubennuten zum Festschrauben des Seitendeckels inkl. Profilnuten zur Aufnahme des Führungshalters.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 400, 450, 500, 550, 600, 700 cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

STOBAG
Premium Swiss Quality

PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

PS619/1

Kasten-Seitenteil



Das Kasten-Seitenteil wird auf den Seitendeckel aufgesteckt und somit fixiert.

MATERIALIEN


1 Abschlussdeckel:	Alu-Gusslegierung
3 Nippel:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

1 Stück

PS619/2

Kasten-Seitenteil

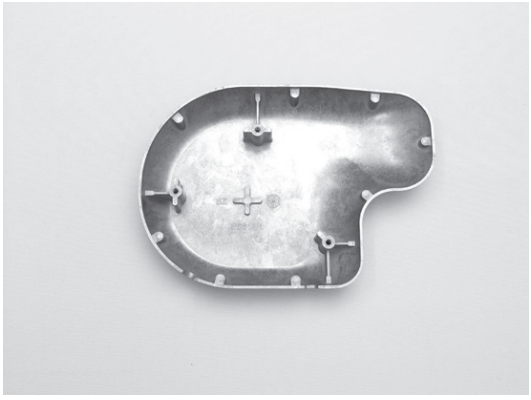

Das Kasten-Seitenteil wird auf den Seitendeckel aufgesteckt und somit fixiert.

MATERIALIEN

1 Abschlussdeckel:	Alu-Gusslegierung
3 Nippel:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

1 Stück

PS628

Tuchwellenstütze



Dient zur Unterstützung der Tuchwelle und wird bei Anlagen mit Pendellager eingebaut.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung	
Rollen und Abrollbänder:	Kunststoff
Schraubensatz	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT


1 Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

PS607

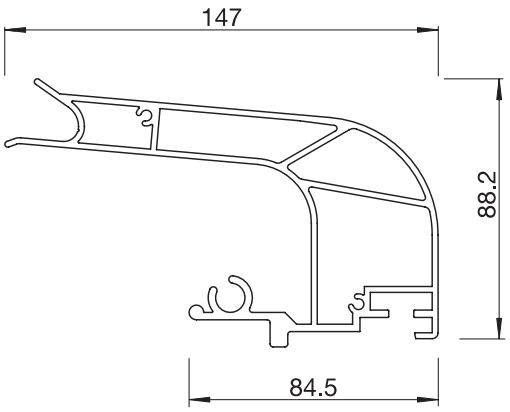

Ausfallprofil

Ausfallprofil mit Rundnut zur Aufnahme des Markisenstoffes.
Der Führungsläufer wird am Ausfallprofil eingehängt.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen:	400, 450, 500, 550, 600, 700 cm


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

PS616/1

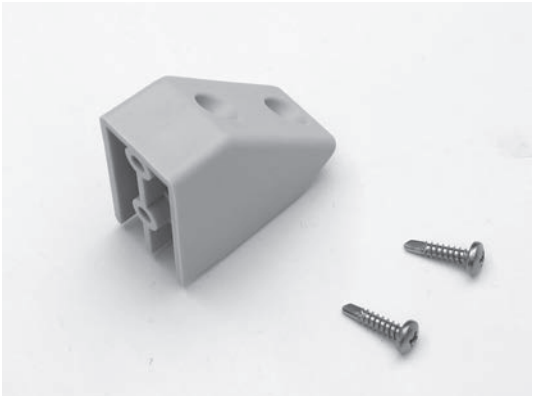

Ausfallprofil-Einlauf

Der Ausfallprofil-Einlauf ermöglicht bei grossen Anlagen das Einfahren des Ausfallprofils ins Kastenprofil.
Ab einem Führungsschienenabstand von 451 cm wird der Ausfallprofil-Einlauf zwingend benötigt.

Einsatz nur in Verbindung mit 2 Führungsschienen.

MATERIALIEN

Einlauf:	Kunststoff
Schrauben:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück


Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com


STOBAG
Premium Swiss Quality

PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

PS609/..

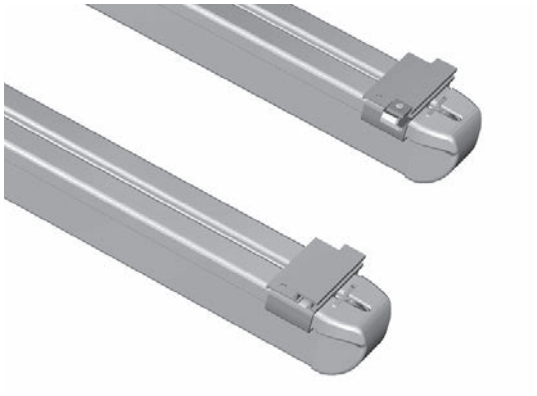

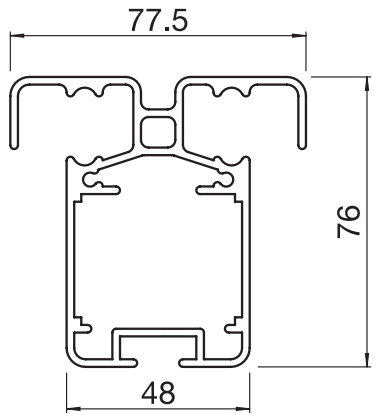

Führungsschienen-Paar

Führungsschienen mit integrierten Gasdruckfedern zur Spannung des Tuches. Die Führungsschienen sind komplett zusammen gebaut und können auf Zwischenmasse gekürzt werden.

LIEFERUMFANG

2 Führungsprofile	PS609
2 Gasdruckfedern	PS629/..
1 Führungsläufer	PS613/1
1 Führungsläufer mit Sicherung	PS613/2
2 Führungs-Abdeckungen	PS618/1

TECHNISCHE DATEN

Integrierter Gasdruckfeder-Mechanismus
Standardlängen:

PS609/15 = 150 cm PS609/20 = 200 cm


MATERIALIEN

Führungsschiene:	Alu-Strangpressprofile
Federelement:	Diverse Materialien
Drahtseil:	Inox
Führungsläufer:	Alu-Strangpressprofil, Kunststoff
Führungs-Abdeckung	Alu-Gusslegierung

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar

PS609/../M

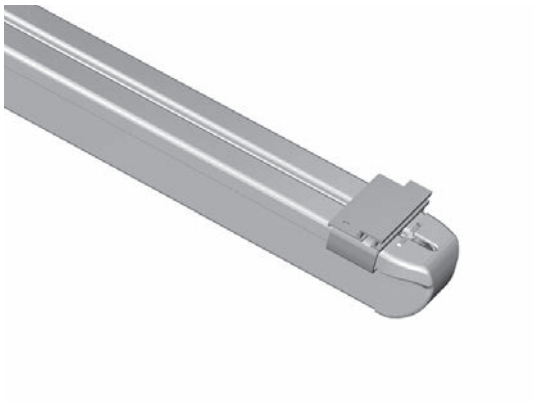

Führungsschiene-Mitte

Die Führungsschiene-Mitte wird in Verbindung mit der dritten Führung verwendet. Die Führungsschienen sind komplett zusammen gebaut und können auf Zwischenmasse gekürzt werden.

LIEFERUMFANG

1 Führungsprofile	PS609
1 Gasdruckfedern	PS629/..
1 Führungsläufer	PS613/1
1 Führungs-Abdeckungen	PS618/1

TECHNISCHE DATEN

Integrierter Gasdruckfeder-Mechanismus
Standardlängen:

PS609/15/M = 150 cm PS609/20/M = 200 cm

MATERIALIEN

Führungsschiene:	Alu-Strangpressprofile
Federelement:	Diverse Materialien
Drahtseil:	Inox
Führungsläufer:	Alu-Strangpressprofil, Kunststoff
Führungs-Abdeckung	Alu-Gusslegierung

VERPACKUNGSEINHEIT


Stück


Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

P339/..

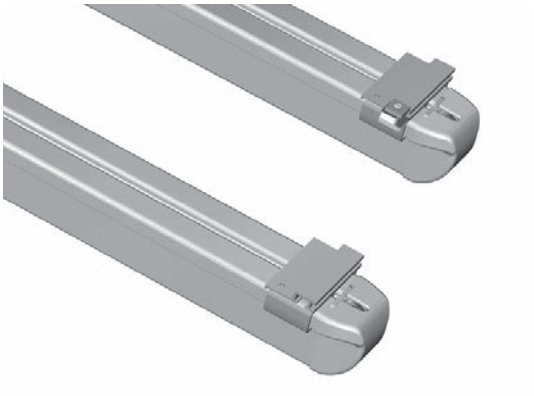

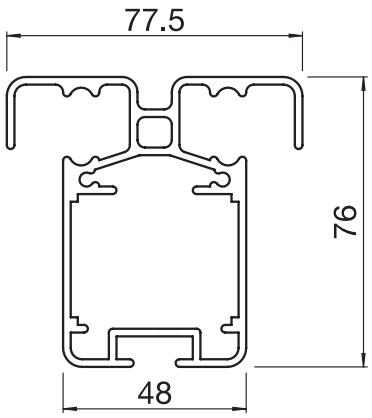

Führungsschienen-Paar

Führungsschienen mit integrierten Gasdruckfedern zur Spannung des Tuches. Die Führungsschienen sind komplett zusammen gebaut und können auf Zwischenmasse gekürzt werden.

LIEFERUMFANG

2 Führungsprofile	PS609
2 Gasdruckfedern	P349/..
1 Führungsläufer	PS613/1
1 Führungsläufer mit Sicherung	PS613/2
2 Führungs-Abdeckungen	PS618/1

TECHNISCHE DATEN

Integrierter Gasdruckfeder-Mechanismus
Standardlängen:

P339/25 = 250 cm	P339/35 = 350 cm	P339/45 = 450 cm
P339/30 = 300 cm	P339/40 = 400 cm	


MATERIALIEN

Führungsschiene:	Alu-Strangpressprofile
Federelement:	Diverse Materialien
Drahtseil:	Inox
Führungsläufer:	Alu-Strangpressprofil, Kunststoff
Führungs-Abdeckung	Alu-Gusslegierung

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar

P339/../M

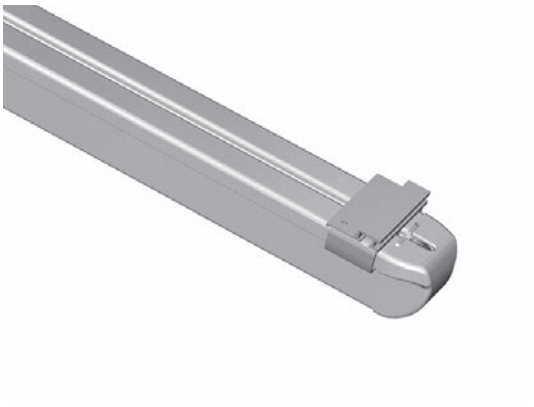

Führungsschiene-Mitte

Die Führungsschiene-Mitte wird in Verbindung mit der dritten Führung verwendet. Die Führungsschienen sind komplett zusammen gebaut und können auf Zwischenmasse gekürzt werden.

LIEFERUMFANG

1 Führungsprofile	PS609
1 Gasdruckfedern	P349/..
1 Führungsläufer	PS613/1
1 Führungs-Abdeckungen	PS618/1

TECHNISCHE DATEN

Integrierter Gasdruckfeder-Mechanismus
Standardlängen:

P339/25/M = 250 cm	P339/35/M = 350 cm	P339/45/M = 450 cm
P339/30/M = 300 cm	P339/40/M = 400 cm	

MATERIALIEN

Führungsschiene:	Alu-Strangpressprofile
Federelement:	Diverse Materialien
Drahtseil:	Inox
Führungsläufer:	Alu-Strangpressprofil, Kunststoff
Führungs-Abdeckung	Alu-Gusslegierung

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück


Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

STOBAG
Premium Swiss Quality

PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

P337

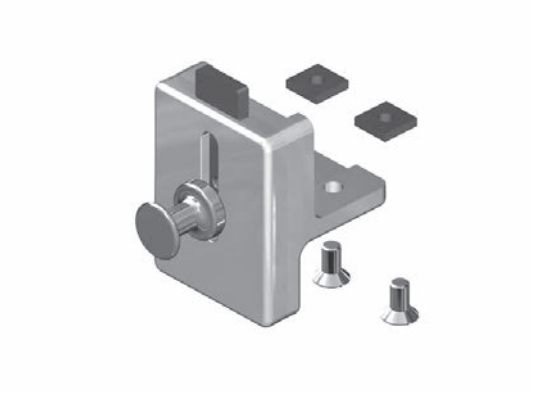

Ausfallprofil-Arretierung

Mit der Ausfallprofil-Arretierung wird das Ausfallprofil zurückgehalten, womit das Tuch optimal gespannt werden kann. Es verringert die Bildung von Wassersäcken so wie das Tuchflattern im Wind.

Pro Führungsschiene wird 1 Arretierung benötigt.


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile	
Schrauben:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P305

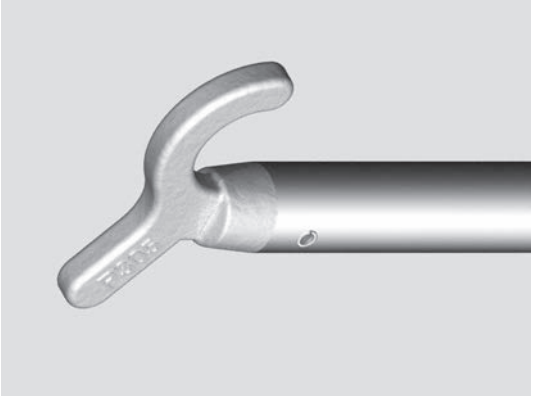

Hakenstange

Hakenstange um die Ausfallprofil-Arretierung P307 zu bedienen.


MATERIALIEN

6-kant Welle (120 cm)	Alu-Strangpressprofile
Haken	Alu Gusslegierung

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P316/..





Stützenprofil inkl. Abschlusszapfen

Das Stützenprofil wird in Verbindung mit dem Stützenverbinder P306 und dem Blumentrog, Bodenhülse oder Fussplatte verwendet. Damit wird die Führungsschiene abgestützt.

LIEFERUMFANG

1 Stützenprofil	P316/..
1 Abschlusszapfen	P319

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen:	240, 300 cm (60 x 60 x 4 mm)
– für Blumentrog und Fussplatte:	P316/1 = 240 cm
– für Bodenhülse:	P316/2 = 300 cm

MATERIALIEN

Stützenprofil:	Alu-Strangpressprofile
Abschlusszapfen:	Kunststoff, schwarz

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

P306



Stützenverbinder

Der Stützenverbinder wird an der Führungsschiene befestigt und mit dem Stützenprofil verschraubt. Durch das bewegliche Gelenk passt es sich dem Gefälle der Markise an.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung
Schraube: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P336



Doppelplatte Stützenverbinder

Diese Doppelplatte-Stützenverbinder dient zur Aufnahme von 2 Führungsschienen auf eine Stütze. Somit kann bei unmittelbar nebeneinander montierten Anlagen auf eine zweite Stütze verzichtet werden.


MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung
Schraube: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

OS315

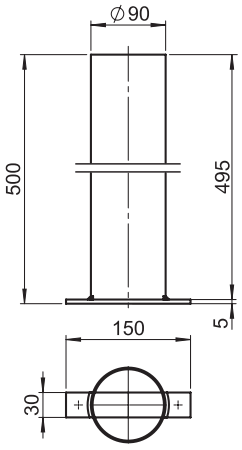

Bodenhülse

Die Bodenhülse wird in den Boden eingelassen, damit wird das Stützenprofil fixiert.

MATERIALIEN

Bodenhülse: Stahl / verzinkt


VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

OS322

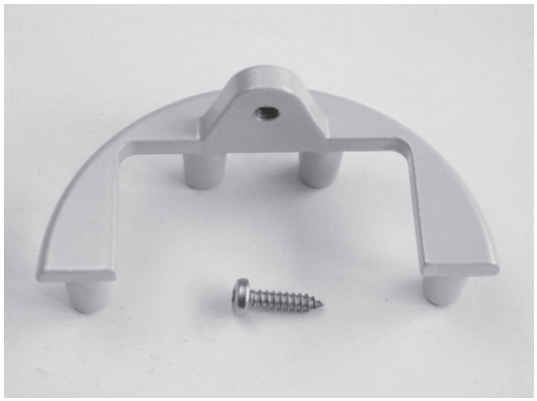

Bodenhülsenkeil

Die beiden Bodenhülsenkeile werden in die Bodenhülse oder Blumentroghülse eingesteckt. So ist eine Fixierung mit dem Stützenprofil gewährleistet.

Pro Bodenhülse werden 2 Bodenhülsenkeile benötigt.


MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P317

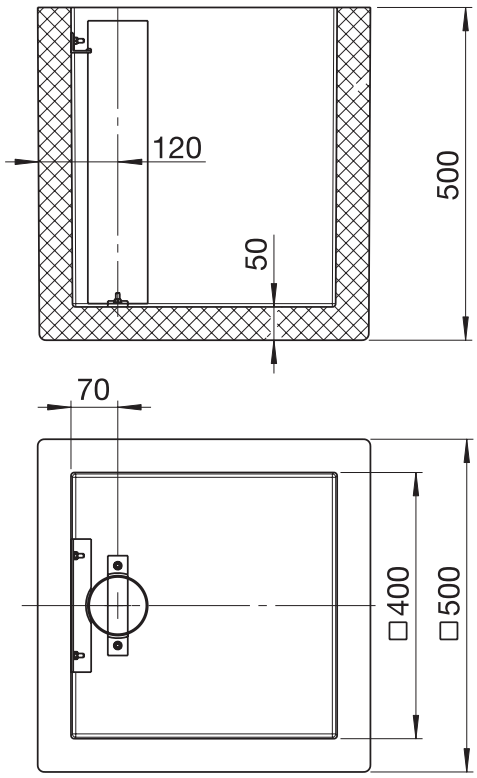

Blumentrog inkl. Blumentroghülse

Der Beton-Blumentrog mit integrierter Blumentroghülse P315 wird verwendet wo keine Bodenhülse eingesetzt werden kann.
Die Blumentroghülse ist vormontiert.

TECHNISCHE DATEN

Masse:	50 x 50 x 50 cm

MATERIALIEN

Blumentrog (ca. 130 kg)	Beton
Blumentroghülse	Stahl / verzinkt

LIEFERUMFANG

Blumentrog mit integrierter Blumentroghülse

VERPACKUNGSEINHEIT


Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

P315

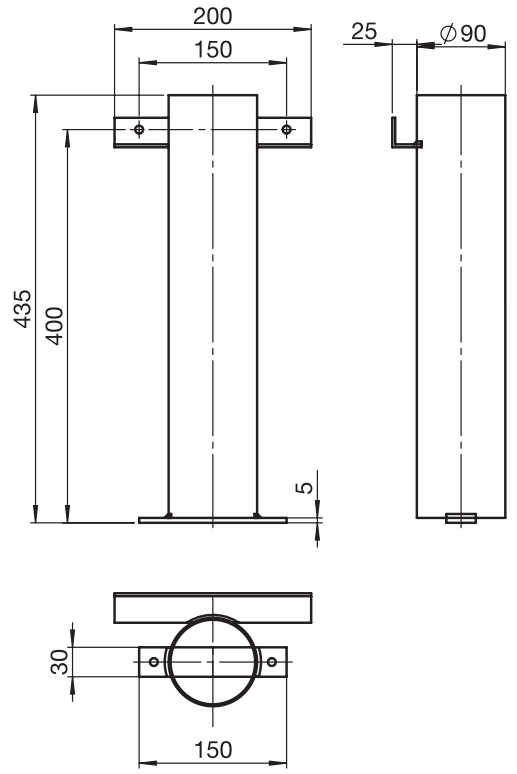

Blumentroghülse

Die Blumentroghülse wird innen im Blumentrog angeschraubt, somit wird das Stützenprofil gehalten.


MATERIALIEN

Blumentroghülse: Stahl / verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P313

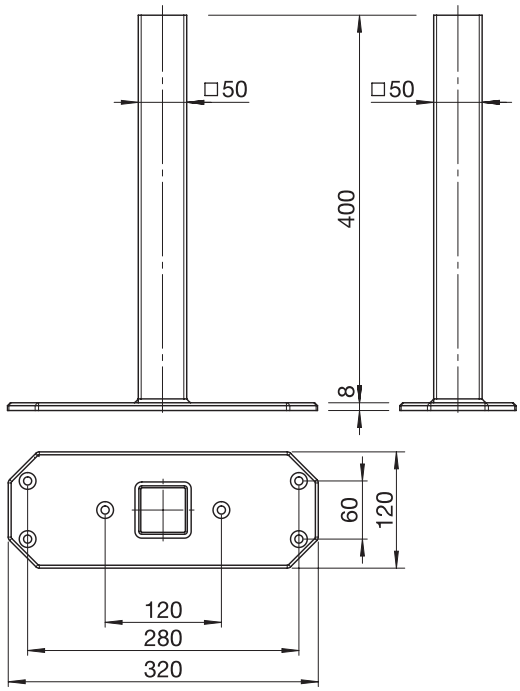

Fussplatte

Die Fussplatte wird fest auf einem vorgefertigten Fundament verschraubt. Damit wird das Stützenprofil gehalten.

Achtung: In Verbindung mit der Fussplatte P313 muss zur Stabilisierung auf der Höhe der Stützen zwingend ein zusätzliches Leitrohr an den Führungsschienen montiert werden.

MATERIALIEN

Fussplatte: Stahl / verzinkt


VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

PS508

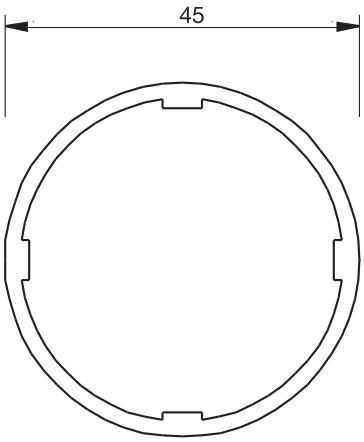

Leitrohr (Ø 45mm)

Das Leitrohr PS508 stützt das Markisentuch zusätzlich ab und wird auf Wunsch eingesetzt.

Einsatz bis 500 cm Totalbreite.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen:	600 cm


MATERIALIEN

Profil:	Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

PS650/1

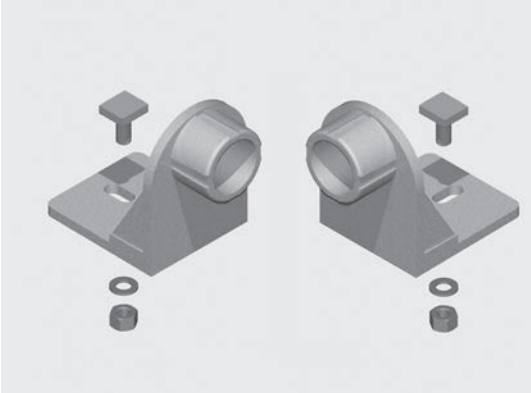

Leitrohrhalter-Garnitur (mit 2 Führungen)

Diese Leitrohrhalter dienen zur Aufnahme des Leitrohres PS508.
Montage links und rechts an die Führungsschiene.


MATERIALIEN

Halter:	Alu-Gusslegierung
Nutenstein:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

PS650/4

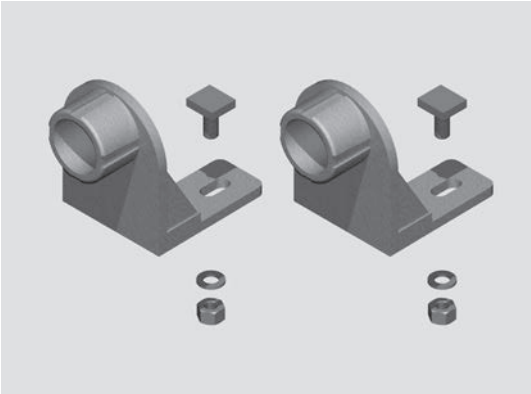

Leitrohrhalter-Garnitur (für 3. Führung)

Diese Leitrohrhalter dienen zur Aufnahme des Leitrohres PS508 bei Anlagen mit 3 Führungsschienen. In Verwendung mit der Leitrohr-Garnitur PS650/1.

MATERIALIEN

Halter:	Alu-Gusslegierung
Nutenstein:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT


Garnitur

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

PS608

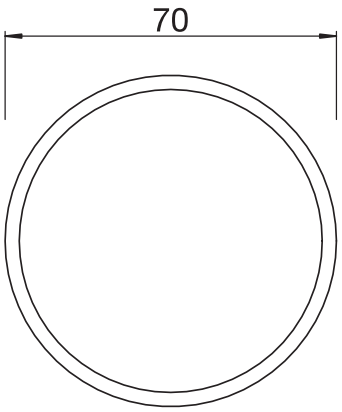

Leitrohr (Ø 70 mm)

Das Leitrohr PS608 stützt das Markisentuch zusätzlich ab und wird auf Wunsch eingesetzt.

Einsatz mit 2 Führungen und ab 500 cm Totalbreite.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen:	500, 600 cm


MATERIALIEN

Profil:	Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

PS650

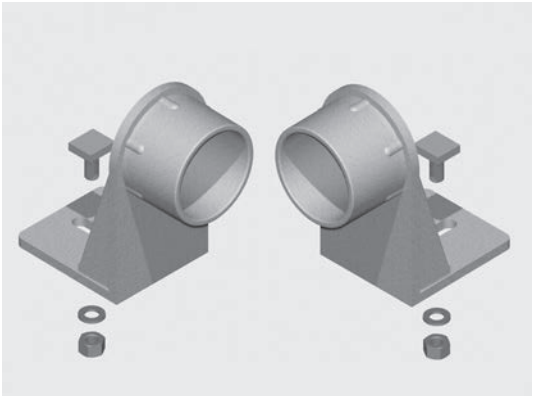

Leitrohrhalter-Garnitur (mit 2 Führungen)

Dieser Leitrohrhalter dient zur Aufnahme des Leitrohrprofils PS608.
Montage links und rechts an die Führungsschiene.

MATERIALIEN

Halter:	Alu-Gusslegierung
Nutenstein:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG


www.stobag.com

STOBAG
Premium Swiss Quality

PERGOLINO P3000

Terrassenmarkise mit Elektroantrieb

P342

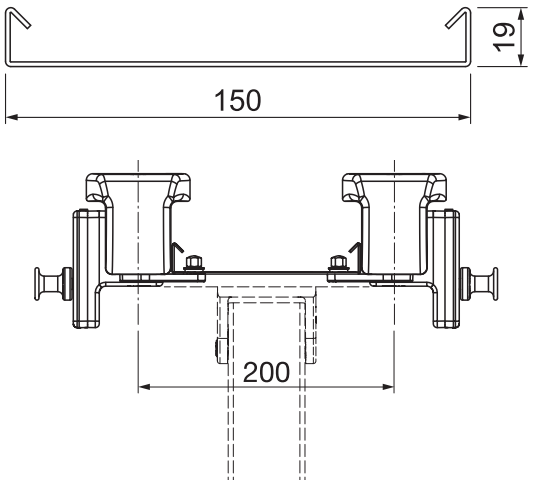

Wasserkanal breit

Der optionale Wasserkanal breit wird eingesetzt, wenn zwei PERGOLINO P3000 nebeneinander montiert werden.
Der Wasserkanal breit ist passend zum Doppelplatte Stützenverbinder P336 (mit einer Stütze) oder einem Führungsschienenabstand von 200 mm (mit zwei Stützen).

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen:	450 cm


MATERIALIEN

Profil:	Alu-Blech

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P341

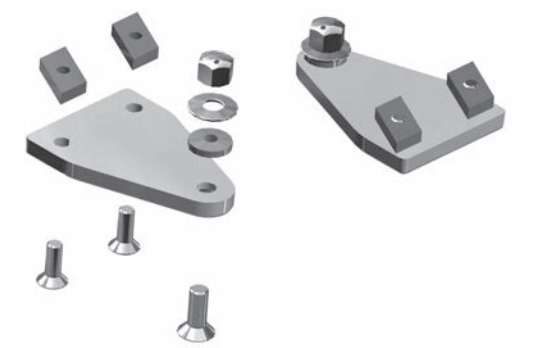

Haltergarnitur

Haltergarnitur passend zu Wasserkanal breit P342.

Pro Laufmeter Ausladung eine Garnitur.

LIEFERUMFANG

2 Wasserkanalhalter	P340 Alu-Gusslegierung
4 Rhombenmutter	19 x 10 x 4 mm verzinkt
4 ISK-Senkschrauben	M5 x 14 mm A2
2 ISK-Senkschrauben	M6 x 16 mm A2
2 Huttmutter	M6 A2
2 Dichtscheiben	

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG