BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

OS7000





min. 210 cm max. 662 cm		min. 300 cm max. 700 cm	
5° - 35°		~ 300 cm	

Beschreibung

Die frei stehende Beschattungsmarkise besteht aus zwei TENDABOX BX3000 Cassettenmarkisen, die an den Stahlstützen aufgehängt werden. Die aussen liegenden Stahlstützen werden durch Betonsockeln oder Bodenhülsen gehalten, so dass die Markise frei stehend aufgestellt werden kann. Die zwei Cassettenmarkisen können einzeln oder gleichzeitig ein- und ausgefahren werden.

Einteiliger U-förmiger Schutzkasten (Dimension 179 x 145 mm), ab 500 cm Totalbreite Schutzkasten innwendig verstärkt (Dimension 179 x 145 mm), aus ALU-Strangpressprofil als tragendes Element der Konstruktion mit einer Nut am oberen Profilende zum Einschub der Abdichtbürste. Seitendeckel als Kassettenabschluss, zur Aufnahme der Tuchwelle ø 78 bzw. ø 85 aus sendzimirverzinktem Stahl und für die Befestigung der Gelenkarme. Befestigungsflansch (am Seitendeckel) mit Einhängenase. Befestigungsflansch, Seitendeckel, Konsole aus ALU-Gusslegierung. Ein- und Ausfahren erfolgt manuell über ein Kegelradgetriebe mit integriertem Endanschlag und Freilauf-Kurbelring, Untersetzung 4.5:1. Bedienung des Kegelradgetriebes mittels abnehmbarer Kurbelstange aus pulverbeschichtetem Metall in weiss, grau oder braun mit Haken und Kunststoffgriff bis 600 cm TB (Gelenkarm S534), ab 600 cm TB Motorantrieb (Gelenkarm BX330). Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium in abgerundeter (Dimension 98 x 131 mm) oder eckiger (Dimension 98 x 131 mm) Form mit den jeweiligen seitlich passenden Endkappen aus Kunststoff. Gelenkarme mit negativem Knick aus ALU-Strangpressprofilen und Präzisionsteilen aus ALU-Gusslegierung, innenliegende Zugfedern und Doppel-Stahlseile aus Inox, Drahtseilschutz über das Mittelgelenk. Einfache und stufenlose Neigungswinkel-Verstellung über Innensechskantschraube im Befestigungsflansch von 5° – 35°.

Alle Aluminiumprofile sind generell chromatiert. Die Aluminiumprofile sowie Aluminium-Gussteile sind in Fassadenqualität pulverbeschichtet. Alle sichtbaren Schrauben in INOX-Ausführung. Die Bespannung mit einem spinndüsengefärbtem Acryl-Tuch (Preisgruppe 1), farbbeständig, sehr hoher UV-Schutz, gute Reissfestigkeit, wasser- und schmutzabweisend aus der STOBAG Collection.

Optionen:

Tuchwellenblende
Aluminiumstranggepresstes Profil als Sichtschutz

Volant-Plus
Das Volant-Plus ist ein Ausfallprofil mit integrierter Tuchwelle, Tuch und Fallprofil. Das Tuch kann über Kurbel und Getriebe abgesenkt werden.

Elektroantrieb
Mit elektronischem Endschalter: Rohrmotor, 230VAC, 50Hz oder 120VAC, 60Hz (länderspezifisch) mit elektromechanischer Bremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung. Thermoschutz, Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 50 – 150 cm Anschlusskabel.

Funkmotor mit elektronischem Endschalter: Rohrmotor, 230VAC, 50Hz oder 120VAC, 60Hz (länderspezifisch) mit elektromechanischer Bremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Funkempfänger, Thermoschutz, Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 50 – 150 cm Anschlusskabel.

Bespannung / Konfektions-Technik
Markisentücher aus Polyester, Acryl etc. und verschiedene Konfektions-Techniken wie Kleben, TENARA-Faden etc. gemäss STOBAG Collection (Kollektions-Index).


LIEFERART

Markisen komplett zusammengebaut, mit aufgezogenem Tuch.
Stützengarnitur mit Betonsockel oder Bodenhülse werden lose mitgeliefert.

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

OS7000 | **Version mit Betonsockel und Bodenhülse**

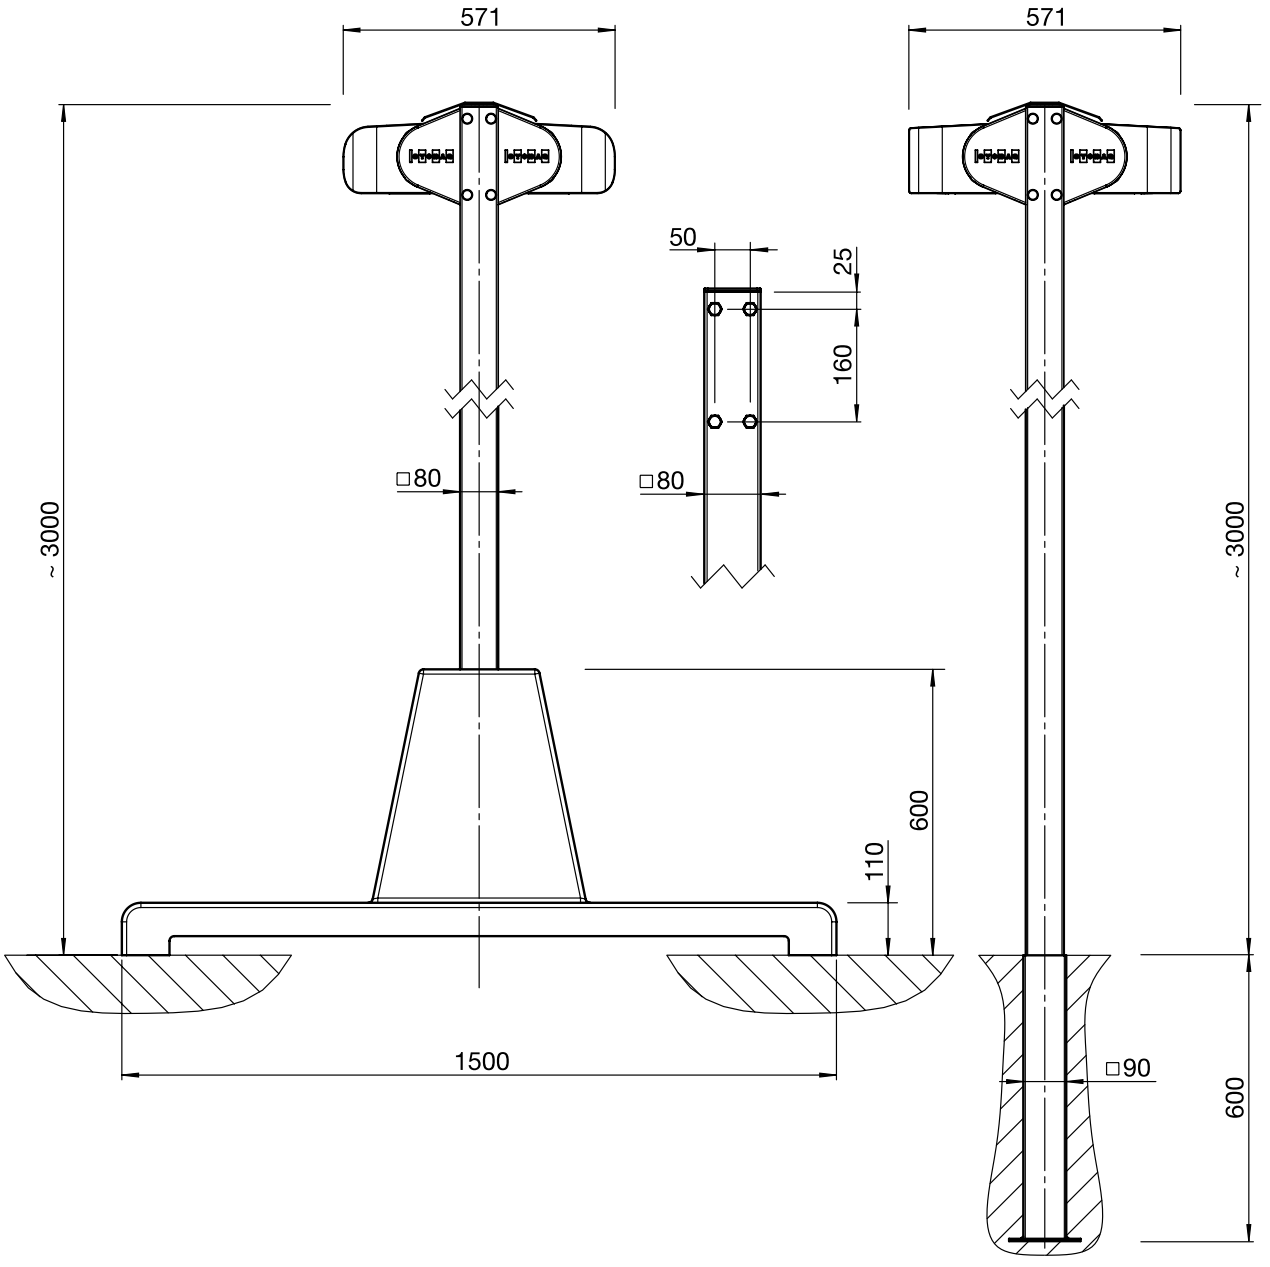


Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

OS7000 / BX360


Version mit VOLANT-PLUS

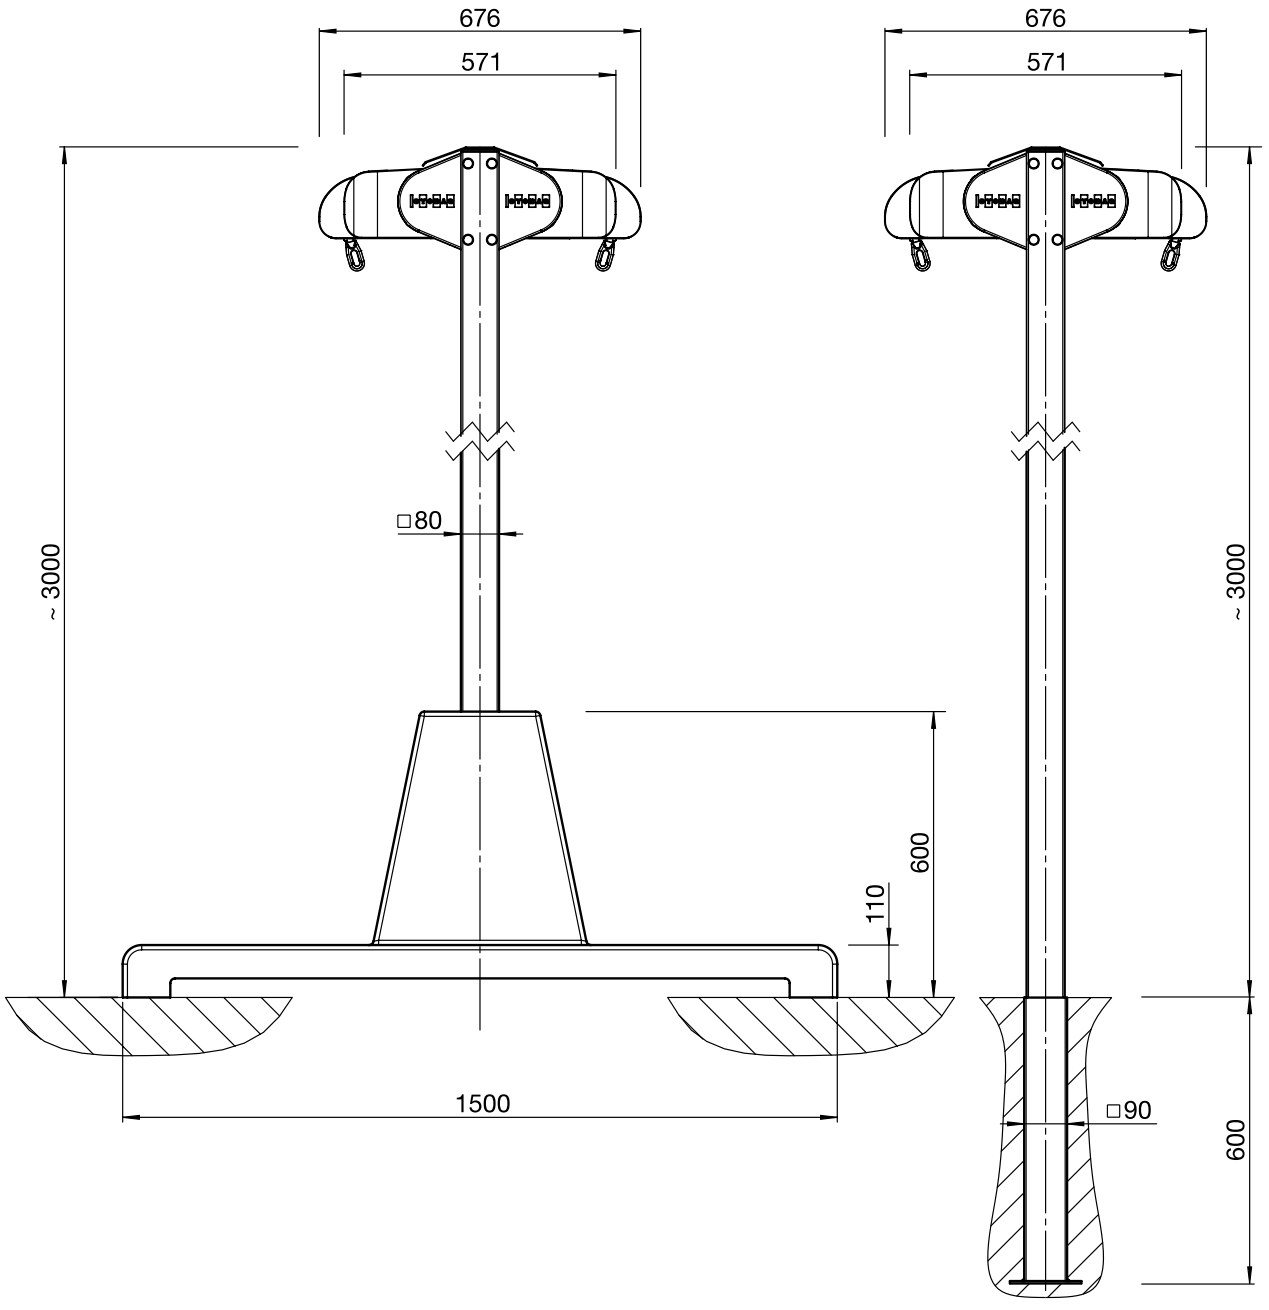


BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

Montageplan mit Betonsockel

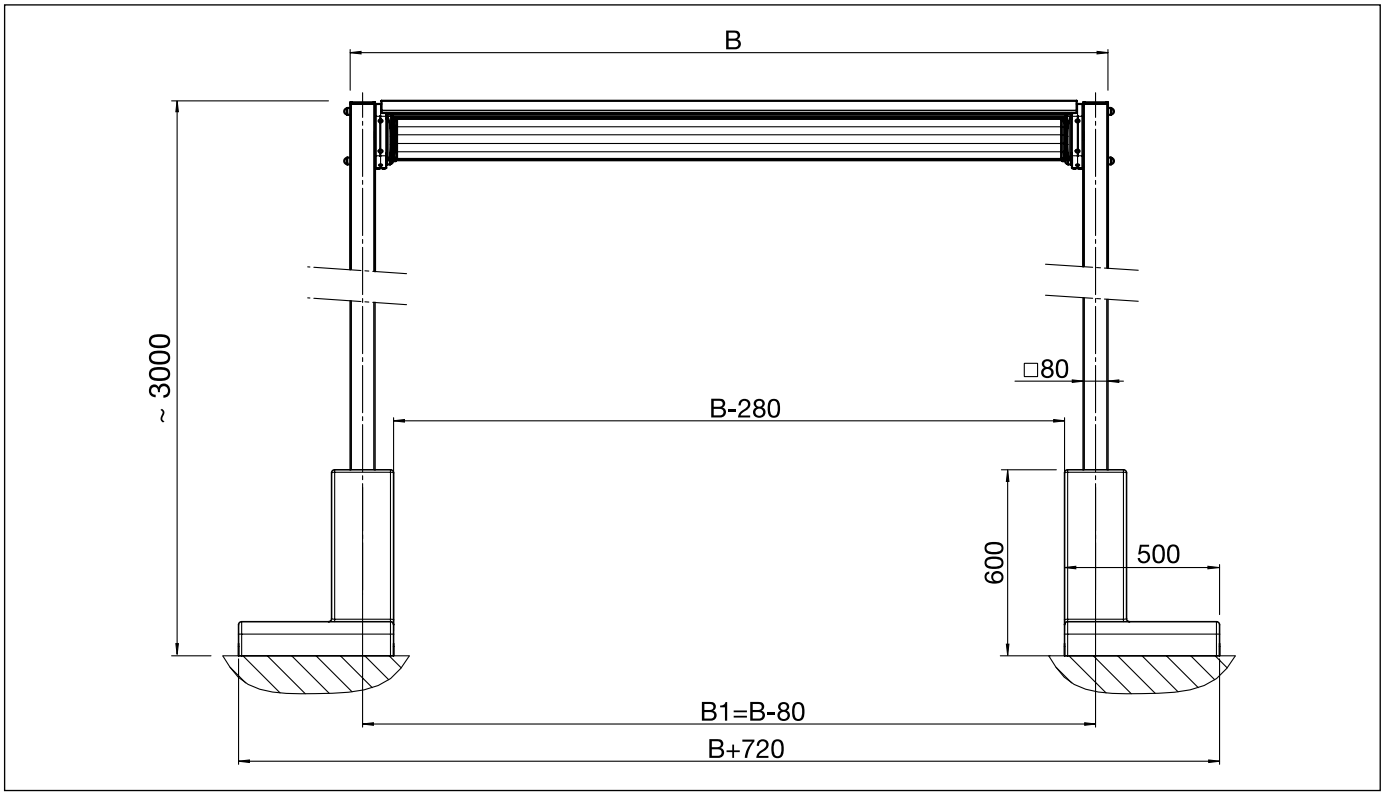

Montageplan mit Bodenhülse

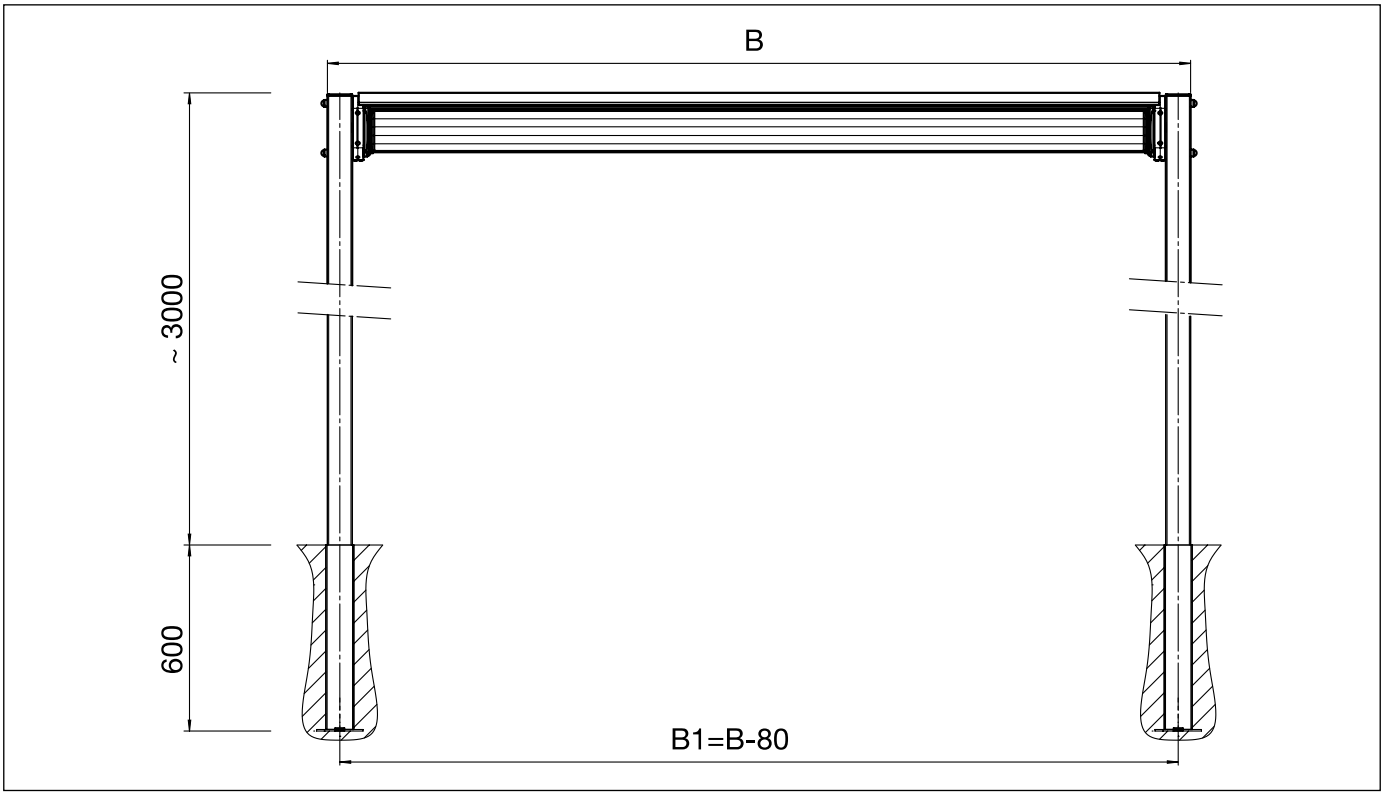

B = Total Breite


Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

OS7000

Explosionszeichnung

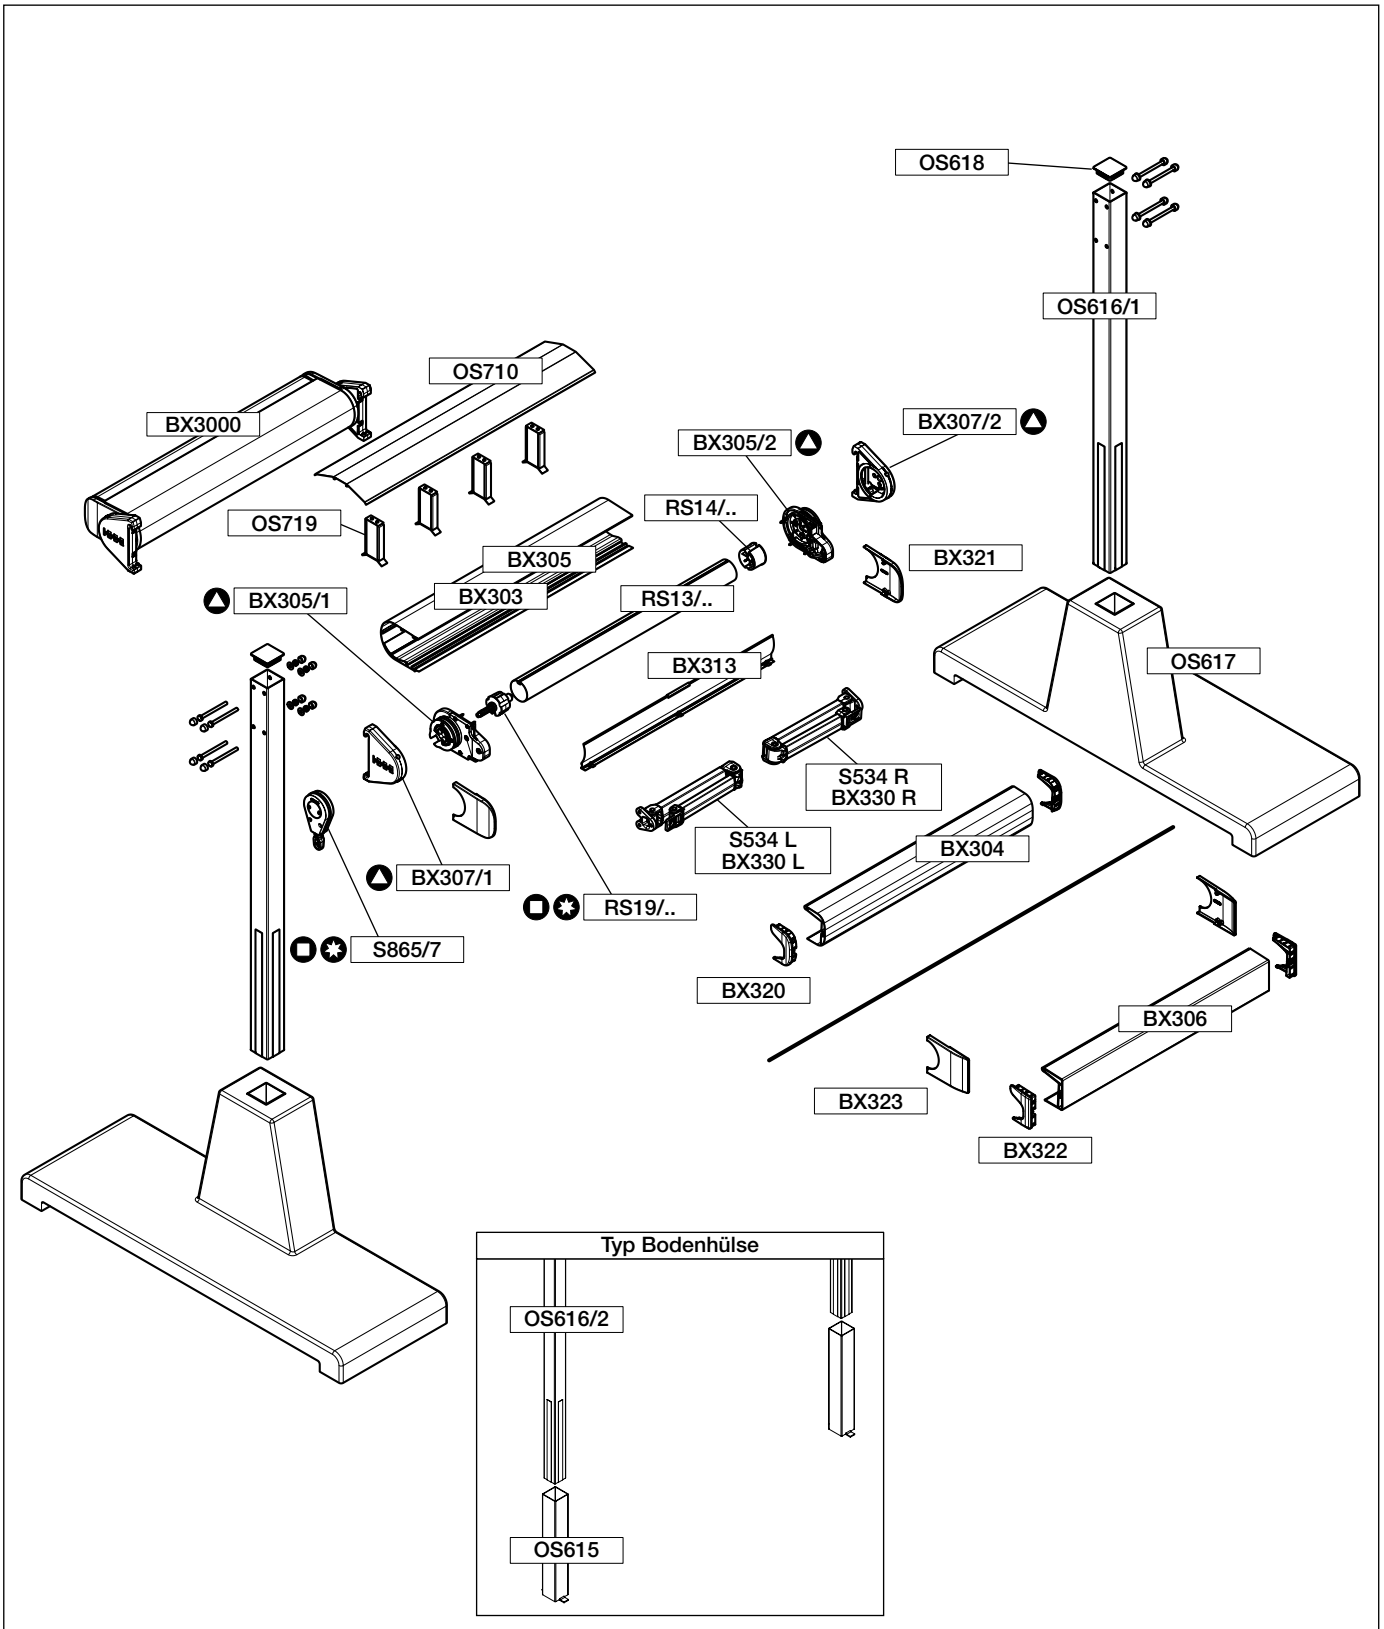

Garnitur

▲ = BX3010
■ = BX3030
★ = BX3035

OS7000

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

OS7000

Arme inkl. Ausfallprofilbefestigung			
S534		150cm	Paar
		200cm	Paar
		250cm	Paar
		300cm	Paar
		350cm	Paar
BX330		150cm	Paar
		200cm	Paar
		250cm	Paar
		300cm	Paar
		350cm	Paar
BX330/1	350 cm	(VOLANT-PLUS)	Paar
Stützen			
OS616/1 für Betonsockel		80x80x2950mm	St.
OS616/2 für Bodenhülse		80x80x3600mm	St.
Betonsockel			
OS617			St.
Bodenhülse			
OS615			St.
Schraubengarnitur			
SS716/1/OS		Stützen aussen	St.
SS716/2/OS		Stützen mitte	St.
Abschlussdeckel			
OS618 schwarz			St.
Abdeckblech			
OS710		650cm	St.
Dachbefestigung			
OS719			St.
Kassettenprofil			
BX303		400cm	St.
		450cm	St.
		500cm	St.
BX305		550cm	St.
		600cm	St.
		650cm	St.
Bandbürsten			
S510/1		grau	lm/Rolle
S510/2		schwarz	lm/Rolle
Seitenabdeck-Garnitur rund			
BX321			St.
Seitenabdeck-Garnitur eckig			
BX323			St.
Ausfallprofil rund			
BX304		400cm	St.
		450cm	St.
		500cm	St.
		550cm	St.
		600cm	St.
		650cm	St.
Endkappen-Garnitur rund			
BX320 zu BX304			St.
Ausfallprofil eckig			
BX306		400cm	St.
		450cm	St.
		500cm	St.
		550cm	St.
		600cm	St.
		650cm	St.

Einzelteil-Stückliste


Endkappen-Garnitur eckig			
BX322 zu BX306			St.
Volant-Profil			
S551		6.00m	St.
		Profil	lm
Abdeckprofil			
BX313		5.00m	St.
		6.50m	St.
Abdeck-Garnitur			
BX3013 zu BX313			St.
Rohrmotoren			
Motorantrieb E / E STAS/STAK 3			St.
Motorantrieb E Funk / E Funk STAS/STAK 4			
Tuchwelle verzinkt			
RS13/4 78x1.00		4.00m	St.
		4.50m	St.
		5.00m	St.
		5.50m	St.
		6.00m	St.
		7.00m	St.
RS13/7 85x1.00		6.00m	St.
		7.00m	St.
Lagerzapfen			
RS14/4		78mm	St.
RS14/7		85mm	St.
Kurbelstangen			
S804		80cm	St.
		100cm	St.
		120cm	St.
		135cm	St.
		150cm	St.
		160cm	St.
		180cm	St.
		200cm	St.
Garnitur			
BX3010	bestehend aus:		St.
	1 Drehflansch links BX307/1		
	1 Drehflansch rechts BX307/2		
	2 Drehflansch-Abdeckungen BX308		
	2 Schwenkgabel BX309		
	1 Seitendeckel links BX305/1		
	1 Seitendeckel rechts BX305/2		
	1 Kugellager		
	1 Schraubensatz		
Getriebe-Garnitur			
BX3030	bestehend aus:		St.
	1 Getriebe S865/7		
	1 Abdeckblech S866		
	1 Federzapfen RS19/10 78mm		
	1 Kugellager		
BX3035	bestehend aus:		St.
	1 Getriebe S865/7		
	1 Abdeckblech S866		
	1 Federzapfen RS19/21 85mm		
	1 Kugellager		

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

BX3010

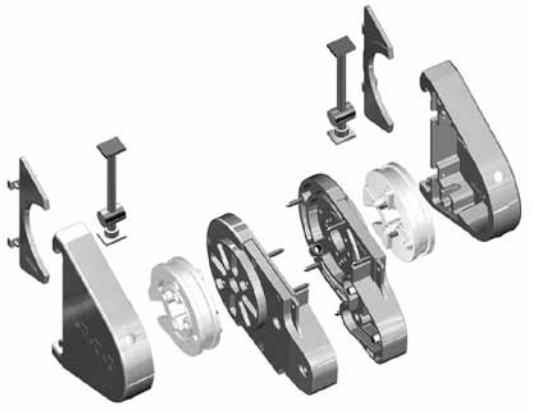

Garnitur zu TENDABOX

Dient als Grundgarnitur für Getriebe- und Motorantrieb.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung
Schraubensatz: Inox

LIEFERUMFANG


1 Drehflansch links	BX307/1
1 Drehflansch rechts	BX307/2
2 Drehflansch-Abdeckungen	BX308
2 Schwenkgabel	BX309
1 Seitendeckel links	BX305/1
1 Seitendeckel rechts	BX305/2
1 Kugellager	
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

BX3030



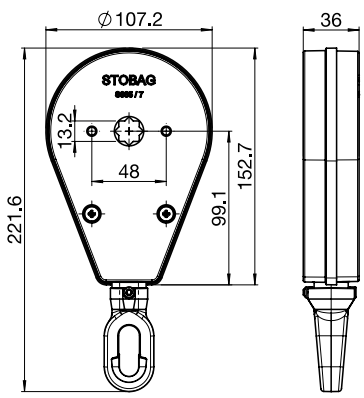

Getriebe-Garnitur zu TENDABOX (Ø 78 mm)

Diese Zusatzgarnitur ist erforderlich bei Getriebeantrieb bei einer 78er Tuchwelle

TECHNISCHE DATEN

BX3030: für Antrieb mit Getriebe in Verbindung mit BX3010
Federzapfen: 8-kant 13x13 ø 78mm

MATERIALIEN

Getriebe: Alu-Gusslegierung
Federzapfen: Kunststoff / Alu

LIEFERUMFANG

1 Getriebe	S865/7
1 Abdeckblech	S866
1 Federzapfen	RS19/10 78mm
1 Kugellager	

VERPACKUNGSEINHEIT


Garnitur

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

BX3035



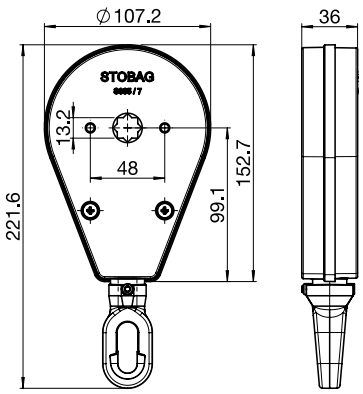

Getriebe-Garnitur zu TENDABOX (Ø 85 mm)

Diese Zusatzgarnitur ist erforderlich bei Getriebeantrieb bei einer 85er Tuchwelle

TECHNISCHE DATEN

BX3035:	für Antrieb mit Getriebe in Verbindung mit BX3010
Federzapfen:	8-kant 13x13 ø 85mm

MATERIALIEN

Getriebe:	Alu-Gusslegierung
Federzapfen:	Kunststoff / Alu

LIEFERUMFANG

1 Getriebe	S865/7
1 Abdeckblech	S866
1 Federzapfen	RS19/21 85mm
1 Kugellager	

VERPACKUNGSEINHEIT


Garnitur


Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

OS616/1

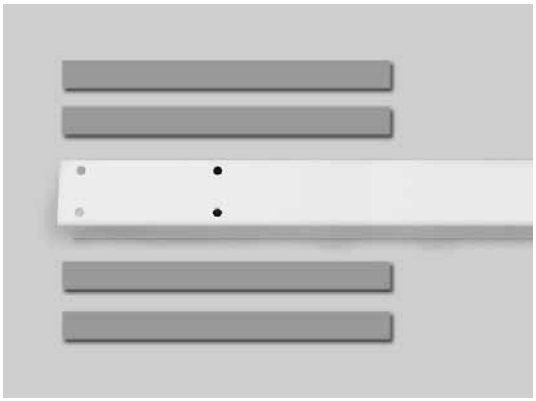

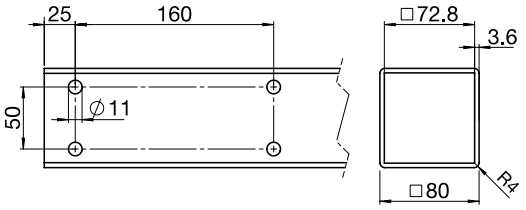

Stütze

Stütze passend zu Betonsockel OS617.
Die vier PVC-Streifen verleihen der Stütze den nötigen Halt in der Bodenhülse.

MATERIALIEN

Stütze:	Stahl, verzinkt RHS 4-kant Hohlprofil


LIEFERUMFANG


1 Stahlstütze (80x80x2950mm)
4 PVC-Streifen (500x30x1)

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

OS617

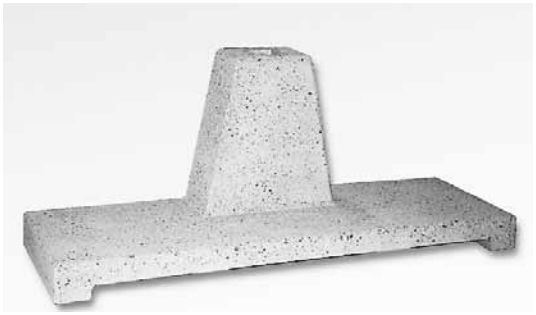

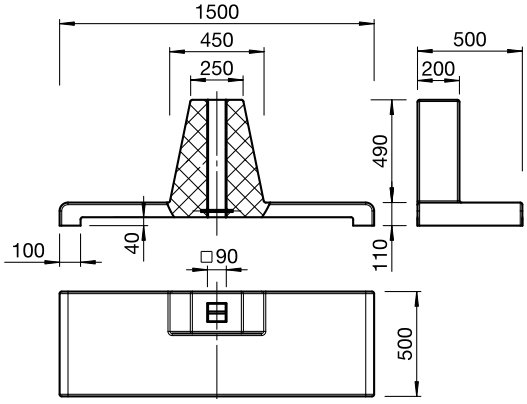

Betonsockel

Betonsockel mit eingegossener 4-kant Stahlhülse zur Aufnahme der Stahlstütze OS616/1.

MATERIALIEN

Betonsockel (ca. 186kg)	Sichtbeton
Stahlhülse 4-kant	verzinkt


VERPACKUNGSEINHEIT


Stück

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

OS616/2

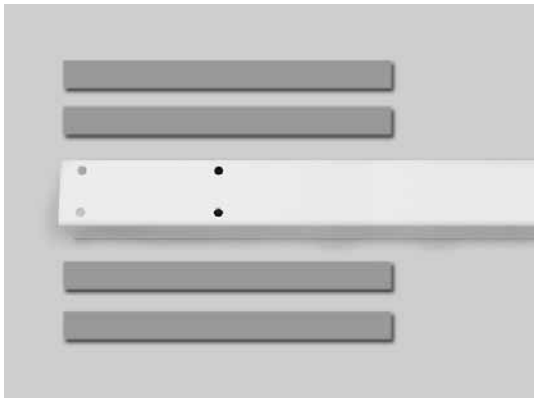

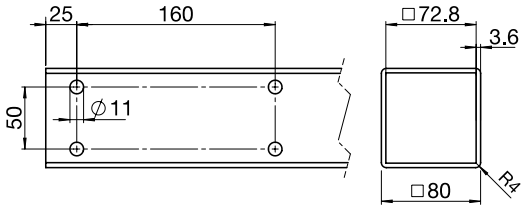

Stütze

Stütze passend zu Bodenhülse OS615.
Die vier PVC-Streifen verleihen der Stütze den nötigen Halt in der Bodenhülse.

MATERIALIEN

Stütze:	Stahl, verzinkt RHS 4-kant Hohlprofil


LIEFERUMFANG


1 Stahlstütze (80x80x3600mm)
4 PVC-Streifen (500x30x1)

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

OS615

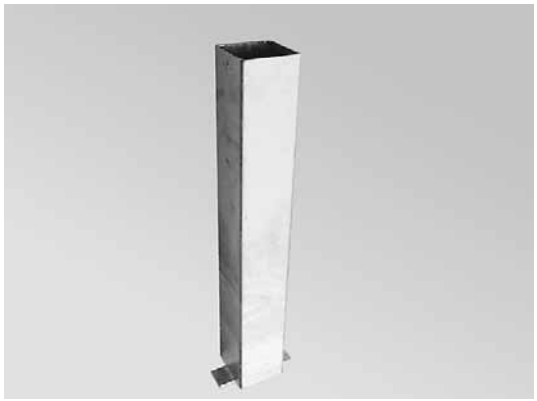

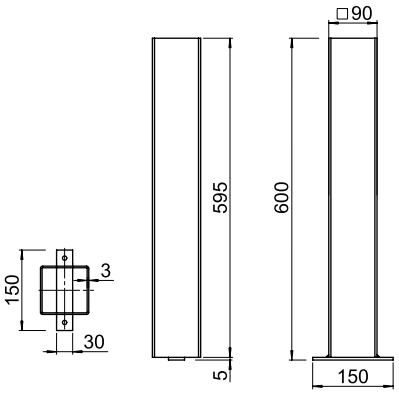

Bodenhülse

Bodenhülse zum Einbetonieren, passend zu Stahlstütze OS616/2.

MATERIALIEN

Bodenhülse	Stahl, feuerverzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

SS716/1/OS



Schraubengarnitur

Diese Schraubengarnitur (Sandard) wird für den Aufbau von einem BOXMOBIL OS7000 benötigt und ist passend zu den Stützen OS616/1 und OS616/2.

MATERIALIEN

Schrauben, Muttern, U-Scheiben: Inox
Abschlussdeckel: Kunststoff


LIEFERUMFANG

8 Schrauben M10x130mm inkl. Mutter und U-Scheiben
8 Abdeckkappen weiss
4 Schrauben M8x25mm
2 Abschlussdeckel (nur schwarz): OS618

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

SS716/2/OS

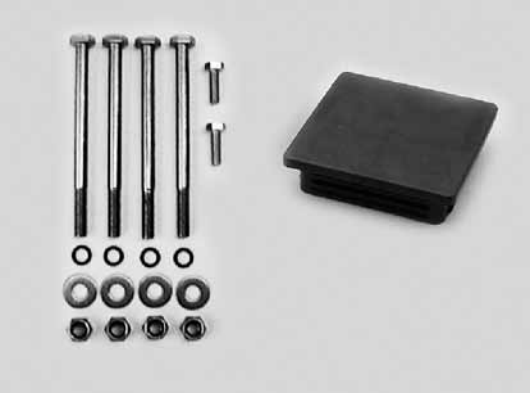

Schraubengarnitur

Diese Schraubengarnitur (Zusatzgarnitur) wird für den Aufbau von zwei unmittelbar nebeneinander aufgestellten BOXMOBIL OS7000 verwendet und verbindet die mittlere Stütze mit den links und rechts montierten OS7000 Anlagen. Schraubensatz ist passend zu den Stützen OS616/1 und OS616/2.

MATERIALIEN

Schrauben, Muttern, U-Scheiben: Inox
Abschlussdeckel: Kunststoff

LIEFERUMFANG

4 Schrauben M10x180mm inkl. Mutter und U-Scheiben
2 Schrauben M8x25mm
1 Abschlussdeckel (nur schwarz): OS618

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

OS618



Abschlussdeckel

Abschlussdeckel passend zu den Stützen OS616/1 und OS 616/2.

MATERIALIEN

Kunststoff (80x80x5mm)


VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

OS710

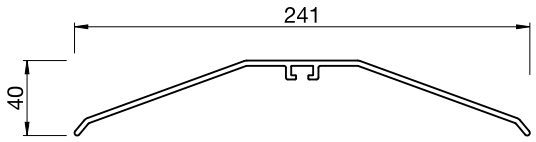

Abdeckblech

Das Abdeckblech dient als Regendach und wird zwischen die beiden BOXMOBIL-Markisen geschraubt.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 650 cm


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

OS719

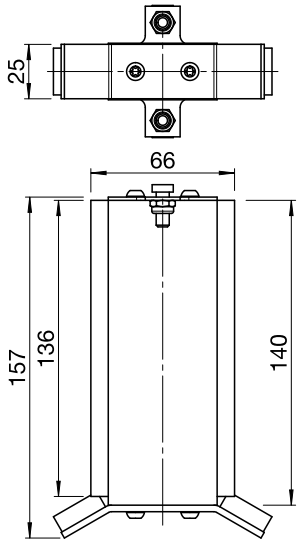

Dachbefestigung

Dachbefestigung passend zu Abdeckblech OS710.

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT


Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

BX303

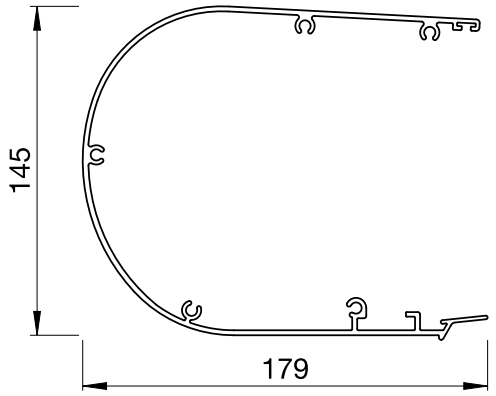

Kastenprofil

Die Kassette verfügt über eine Profilnute zur Aufnahme der Bandbürste.
Die Bandbürste ist im Lieferumfang nicht enhalten!

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 400, 450, 500 cm


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

BX305

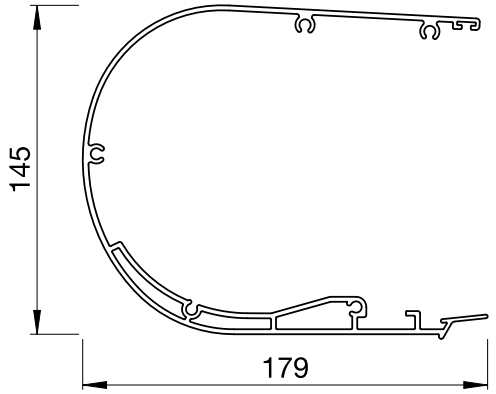

Kastenprofil

Die Kassette verfügt über eine Profilnute zur Aufnahme der Bandbürste.
Die Bandbürste ist im Lieferumfang nicht enhalten!

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 550, 600, 650 cm


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S510/.

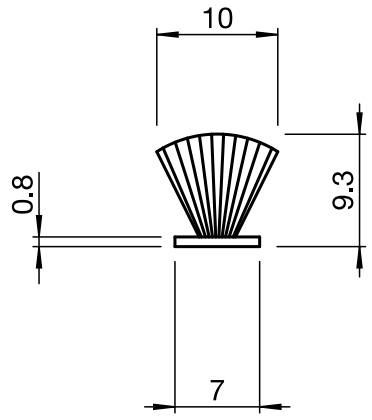

Bandbürste

Bandbürste zu Kastenprofil BX303, BX305.

TECHNISCHE DATEN

Masse: S510/1 = grau
S510/2 = schwarz

MATERIALIEN

Bürste: Kunststoff


VERPACKUNGSEINHEIT

175 m Rolle oder Laufmeter

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

STOBAG
Premium Swiss Quality

BX321

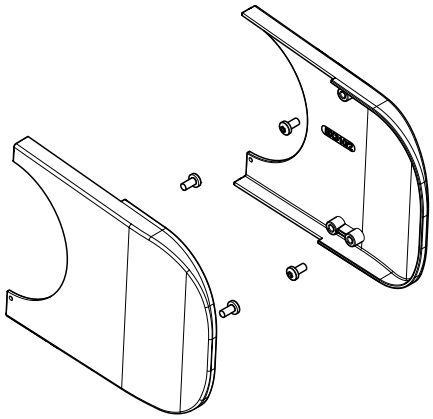

Seitenabdeck-Garnitur (rund)

Seitliche abgerundete Abdeckung passend zum Seitendeckel.


MATERIALIEN

Alu-Druckgusslegierung
Schraubensatz: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

BX323

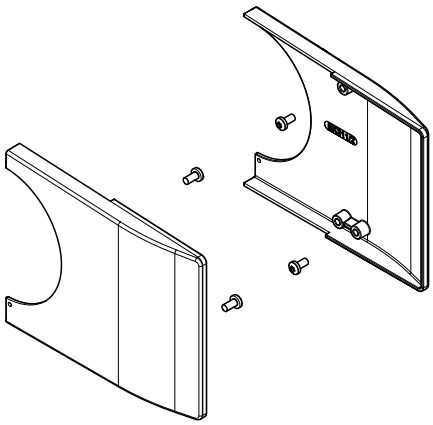

Seitenabdeck-Garnitur (eckig)

Seitliche eckige Abdeckung passend zum Seitendeckel.


MATERIALIEN

Alu-Druckgusslegierung
Schraubensatz: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

S551

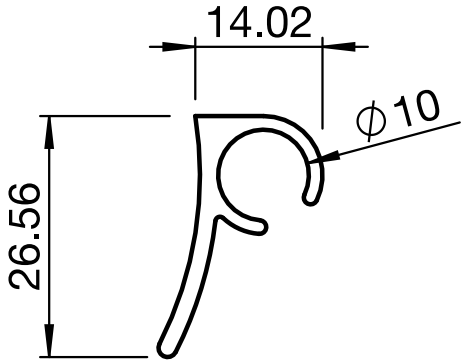

Volantprofil

Das Volantprofil wird an das Ausfallprofil genietet und dient zur Aufnahme des Volants. Die Montageposition muss je nach Neigungswinkel beachtet werden.

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT


Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

BX304

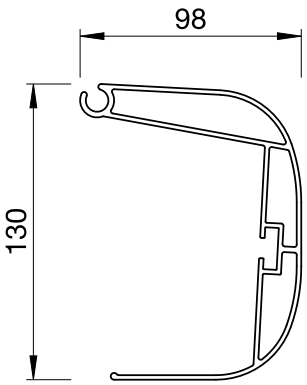

Ausfallprofil rund

Passend zu Kastenprofil BX303 / BX305.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 400, 450, 500, 550, 600, 650 cm


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

BX320

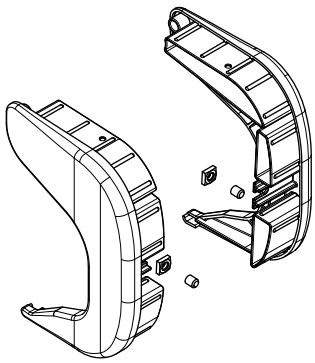

Endkappen

Seitliche Endkappen zu Ausfallprofil BX304.


MATERIALIEN

Kunststoff:
Schraubensatz: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

BX306

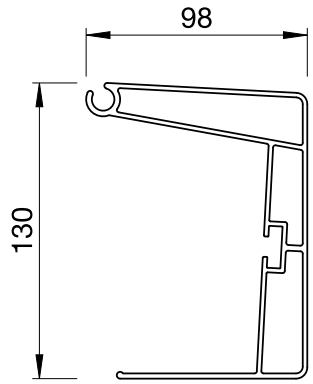

Ausfallprofil eckig

Passend zu Kastenprofil BX303 / BX305.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 500, 650 cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT


Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

BX322

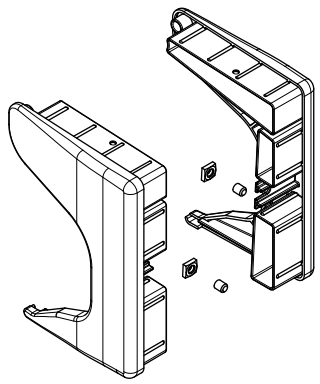

Endkappen

Seitliche Endkappen zu Ausfallprofil BX306.


MATERIALIEN

Kunststoff:
Schraubensatz: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

BX313

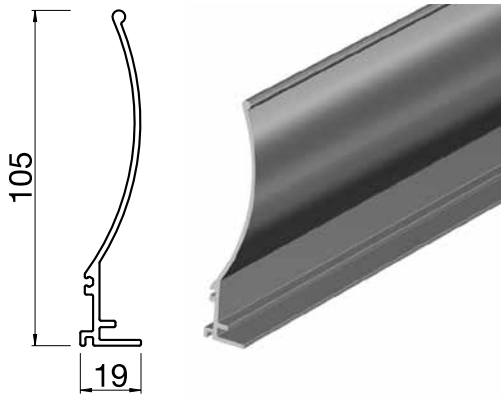

Abdeckprofil

Das Abdeckprofil wird als Sichtschutz der Tuchwelle eingesetzt und am Kastenprofil befestigt.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 500, 650 cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

BX3013



Abdeck-Garnitur

Die Abdeckgarnitur wird in Verwendung mit dem Abdeckprofil BX313 benötigt.

LIEFERUMFANG

3 Gleitschalen
3 Rombenmutter
3 ISK-Schrauben

MATERIALIEN

Kunststoff:
Schraubensatz: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

S534

Gelenkarme




Gelenkarme bis 350cm Ausladung und bis 612cm Totalbreite. Das Mittelgelenk verfügt über einen Negativ-Knick.

TECHNISCHE DATEN

Gelenkarme mit eingebauter Zugfeder und Inox Stahlseil Armausladung von Wand bis Vorderkante Ausfallprofil gemessen.

Profilmasse:	50 x 30mm, 65 x 40mm
Standardlängen:	150, 200, 250, 300, 350cm



Armlänge in cm	150	200	250	300	350
K in cm	3	6	9	11	14

MATERIALIEN

Armprofile:	Alu-Strangpressprofile
Gelenkteile:	Alu-Gusslegierung
Doppel-Drahtseile:	Stahlseile Inox mit Drahtseilschutz

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar oder Palett à 25 Paar

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

www.stobag.com


STOBAG
Premium Swiss Quality

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

BX330 ..

Gelenkarme

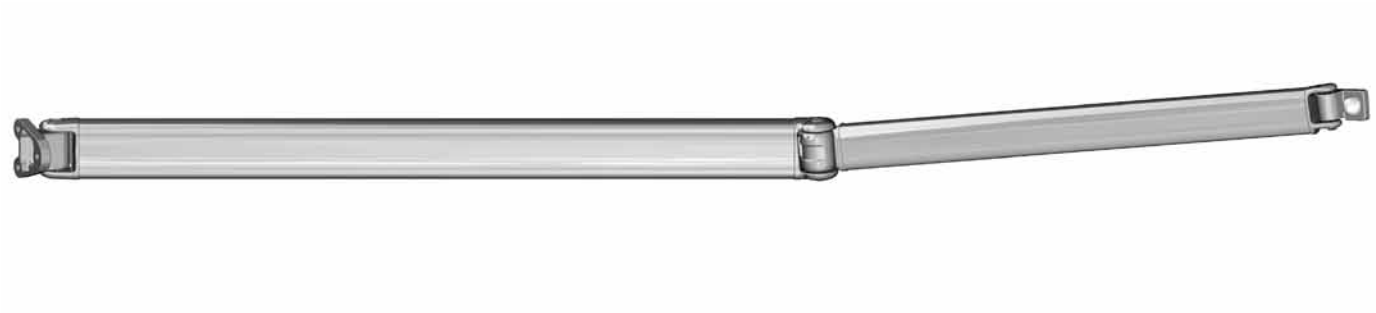


Gelenkarme bis 350cm Ausladung und ab 612cm Totalbreite. Die Gelenkteile sind gesenkgeschmiedet für eine höhere Festigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Gelenkarme mit eingebauter Zugfeder und Inox Stahlseil Armausladung von Wand bis Vorderkante Ausfallprofil gemessen.

Profilmasse:	62 x 34mm, 80 x 48mm
Standardlängen:	150, 200, 250, 300, 350 cm



Armlänge in cm	150	200	250	300	350
K in cm	3	6	9	11	14

MATERIALIEN

Gelenkarmprofile:	Alu-Strangpressprofile
Gelenkteile:	Alu-Gesenkgeschmiedet
Drahtseile:	Stahlseile Inox A2 mit Seilschutz

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar


Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

BX330/1

Gelenkarme (VOLANT-PLUS)

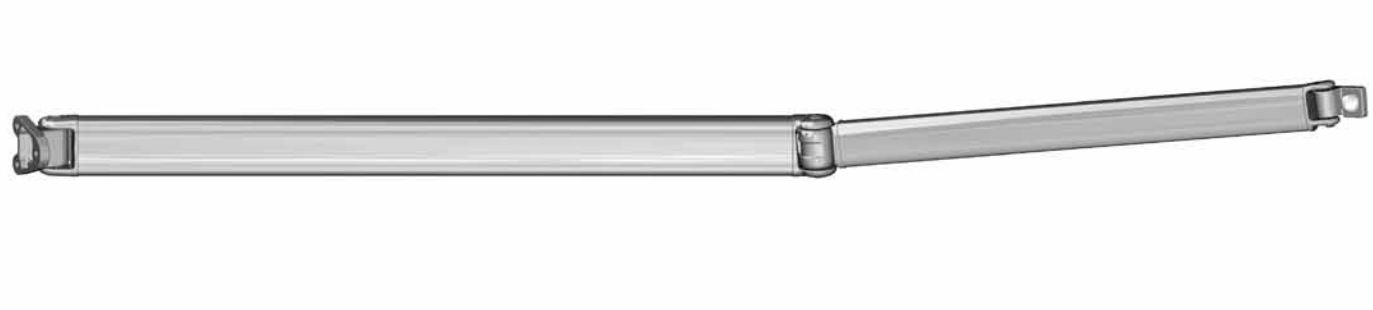


Gelenkarm 350cm Ausladung und ab 512cm Totalbreite. Die Gelenkteile sind gesenkgeschmiedet für eine höhere Festigkeit.

Nur in Verbindung mit VOLANT-PLUS zu verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Gelenkarme mit eingebauter Zugfeder und Inox Stahlseil Armausladung von Wand bis Vorderkante Ausfallprofil gemessen.

Profilmasse:	62 x 34mm, 80 x 48mm
Standardlängen:	350 cm



Armlänge in cm	350
K in cm	15

MATERIALIEN

Gelenkarmprofile:	Alu-Strangpressprofile
Gelenkteile:	Alu-Gesenkgeschmiedet
Drahtseile:	Stahlseile Inox A2 mit Seilschutz


VERPACKUNGSEINHEIT

Paar

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

RS13/4

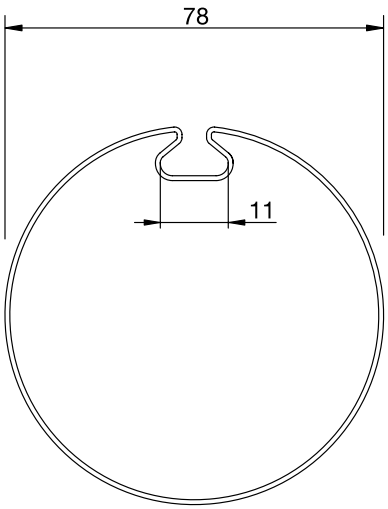

Tuchwelle 78mm verzinkt

Tuchwelle 78mm verzinkt, mit Flachnut passend zu allen Stobag Markisen.

TECHNISCHE DATEN

RS13/4	ø78 x 1.00mm verzinkt
Standardlängen:	400, 450, 500, 550, 600, 700 cm


MATERIALIEN

Stahlprofil	verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

RS13/7

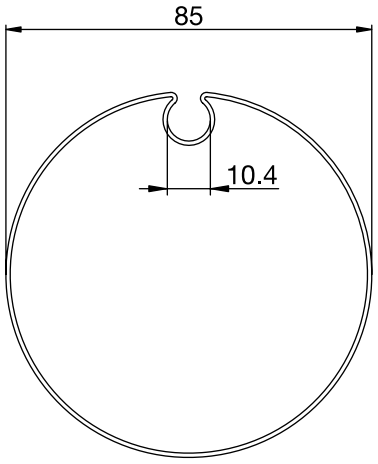

Tuchwelle 85mm verzinkt

Tuchwelle 85mm verzinkt.
Wird von 551cm bis 650cm Totalbreite eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

RS13/7	ø85 x 1.00mm verzinkt
Standardlängen:	600, 700 cm

MATERIALIEN

Stahlprofil	verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

RS14/..



Lagerzapfen (Kunststoff ohne Rand)

Lagerzapfen Standard ohne Rand, passend zur Tuchwelle RS13/..

TECHNISCHE DATEN

RS14/4 zu 78er Tuchwelle
RS14/7 zu 85er Tuchwelle

MATERIALIEN

Lagerzapfen:	Kunststoff

VERPACKUNGSEINHEIT


Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

BX360

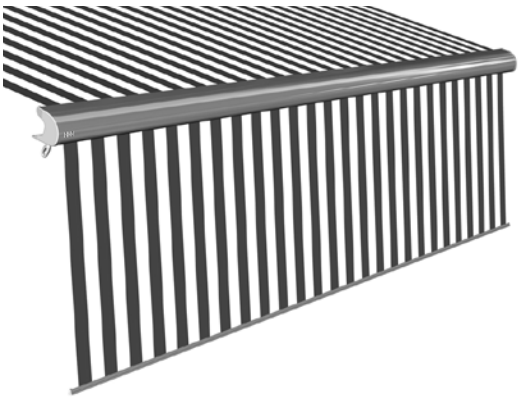

max. 650 cm


Standard 120 cm Acryl
Standard 170 cm Soltis 86
Standard 100 cm STOBAG London Design

Beschreibung

Das VOLANT-PLUS ist ein Ausfallprofil mit integrierter Tuchwelle, Tuch und Fallprofil. Das Tuch kann über Kurbel und Getriebe abgesenkt werden.

BX360

Vermassung

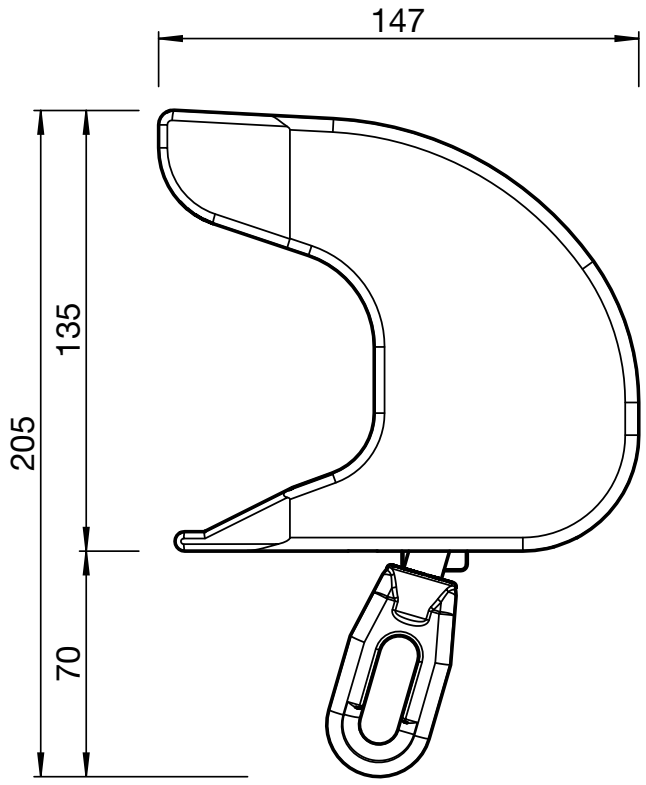


BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

BX360

Explosionszeichnung

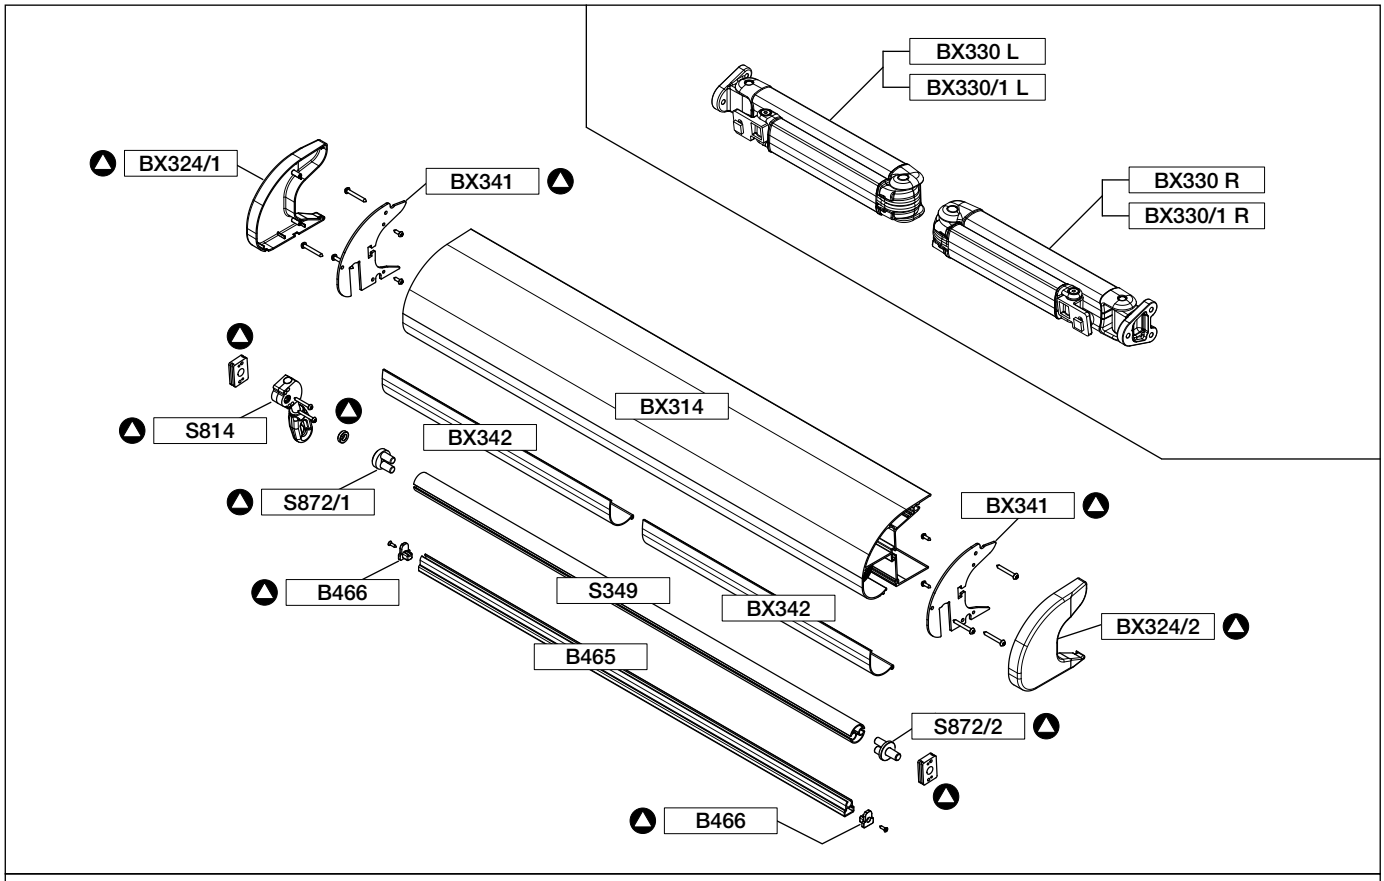

Garnitur: ▲ = **BX3040**

BX360

Arme für VOLANT-PLUS		
BX330	150cm	Paar
	200cm	Paar
	250cm	Paar
	300cm	Paar
	350cm	Paar
BX330/1	350 cm	Paar
Ausfallprofile (VOLANT-PLUS)		
BX314	500 cm	St.
	650 cm	St.
Gleitschale		
BX342 zu BX314	350 cm	St.
Volantfallprofil		
B465	600 cm	St.
	700 cm	St.

Einzelteil-Stückliste

AV-Tuchwelle		
S349/1	400 cm	St.
	500 cm	St.
	600 cm	St.
	700 cm	St.
Kurbelstangen		
S804	80cm	St.

Garnitur für VOLANT-PLUS

BX3040 ▲ bestehend aus:


- 1 Getriebe S814
- 1 Antriebszapfen S872/2
- 1 Lagerzapfen S872/1
- 2 Gleiter 40x28 mm
- 2 Ausfallprofilblech BX341
- 1 Endkappe links BX324/1
- 1 Endkappe rechts BX324/2
- 2 Fallstangendeckel B466
- 1 Distanzscheibe
- 1 Schraubensatz

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

BX3040

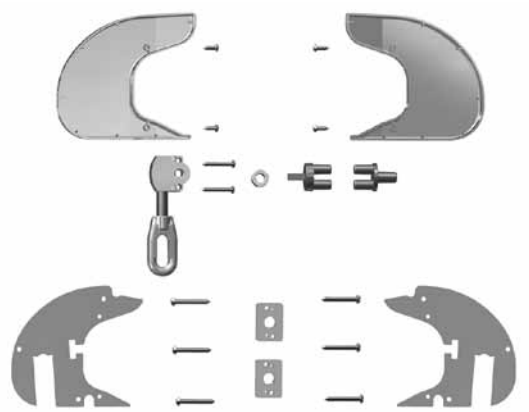

Garnitur für VOLANT-PLUS

Dient als Grundgarnitur für Getriebeantrieb.

LIEFERUMFANG

1 Getriebe	S814
1 Antriebszapfen	S872/2
1 Lagerzapfen	S872/1
2 Gleiter 40x28 mm	
2 Ausfallprofilblech	BX341
1 Endkappe links	BX324/1
1 Endkappe rechts	BX324/2
2 Fallstangendeckel	B466
1 Distanzscheibe	
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

BX342



Gleitschale

Die Gleitschale wird in Verwendung mit dem Ausfallprofil BX314 benötigt.

TECHNISCHE DATEN

Standardlänge:	350 cm


MATERIALIEN

Kunststoff:

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

BX314

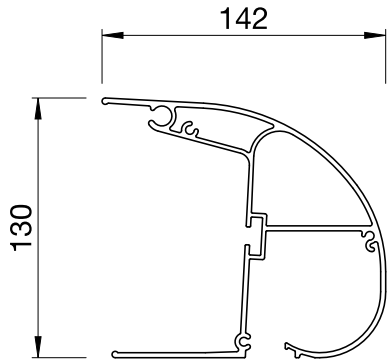

Ausfallprofil (VOLANT-PLUS)

Ausfallprofil mit Kammer zur Aufnahme vom absenkbaren Volant.

Nur in Verbindung mit dem VOLANT-PLUS erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen:	500, 650 cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

www.stobag.com

STOBAG
Premium Swiss Quality

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

B465



Volantfallprofil

Volantfallprofil passend zu Absenkvolant, mit Nuten zur Aufnahme des Markisentuches.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 600, 700cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S349/1



Tuchwelle

Tuchwelle passend zum Absenkvolant, mit Nute zur Aufnahme des Tuches.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 400, 500, 600, 700 cm

MATERIALIEN

AV-Tuchwelle Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück


Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

BX330 ..

Gelenkarme

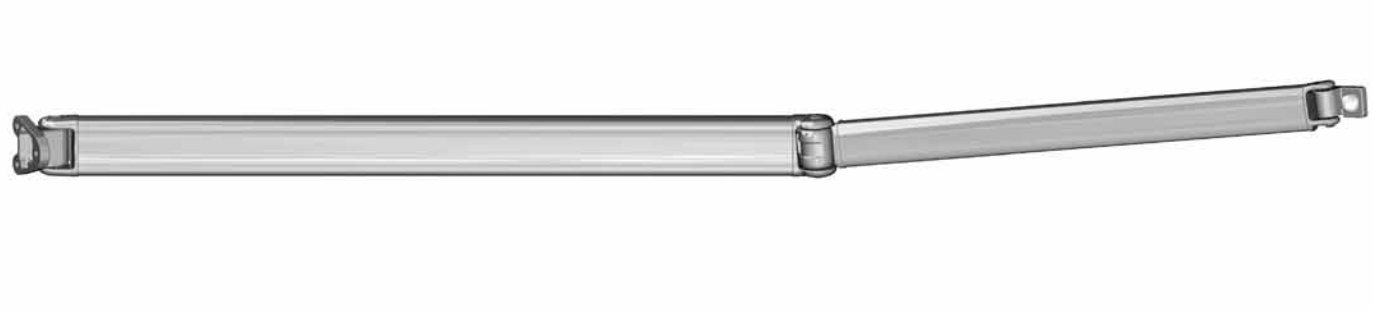


Gelenkarme bis 350cm Ausladung und ab 612cm Totalbreite. Die Gelenkteile sind gesenkgeschmiedet für eine höhere Festigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Gelenkarme mit eingebauter Zugfeder und Inox Stahlseil Armausladung von Wand bis Vorderkante Ausfallprofil gemessen.

Profilmasse:	62 x 34mm, 80 x 48mm
Standardlängen:	150, 200, 250, 300, 350 cm



Armlänge in cm	150	200	250	300	350
K in cm	3	6	9	11	14

MATERIALIEN

Gelenkarmprofile:	Alu-Strangpressprofile
Gelenkteile:	Alu-Gesenkgeschmiedet
Drahtseile:	Stahlseile Inox A2 mit Seilschutz

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar

BOXMOBIL OS7000

Freistehende Grossflächenmarkise

BX330/1

Gelenkarme (VOLANT-PLUS)




Gelenkarm 350cm Ausladung und ab 512cm Totalbreite. Die Gelenkteile sind gesenkgeschmiedet für eine höhere Festigkeit.

Nur in Verbindung mit VOLANT-PLUS zu verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Gelenkarme mit eingebauter Zugfeder und Inox Stahlseil Armausladung von Wand bis Vorderkante Ausfallprofil gemessen.

Profilmasse:	62 x 34mm, 80 x 48mm
Standardlängen:	350 cm



Armlänge in cm	350
K in cm	15

MATERIALIEN

Gelenkarmprofile:	Alu-Strangpressprofile
Gelenkteile:	Alu-Gesenkgeschmiedet
Drahtseile:	Stahlseile Inox A2 mit Seilschutz

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG